

LiberoPro Indukcijski wok, 3-fazni

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



600885 (E1HCDEOMCT)

Priključni indukcijski wok,
jedna zona, trofazni

Glavne značajke

- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Stakleni zaslon osjetljiv na dodir, smješten na vrhu, za maksimalnu vidljivost.
- Razine snage od 1 do 10.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Wok sa stakleno-keramičkom pločom, izuzetno otporan za dugotrajnost i jednostavnost čišćenja.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora LiberoPro Point prema intenzitetu kuhanja.

Konstrukcija

- Jednostruki okvir sa 4 strane u AISI 304 debljine 2 mm.
- Jedan indukcijski wok u obliku zdjele debljine 6 mm.
- Indukcijski filtri zraka lako se čiste i uklanjaju za mjesečno čišćenje.
- 4 nogice, kabel i utikač uključeni.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Održivost


- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.
- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema


- Wok posuda s drvenom drškom, PNC 910613 ☐
promjer 360 mm, visina 105 mm

ODOBRENJE: _____

Gornja/e

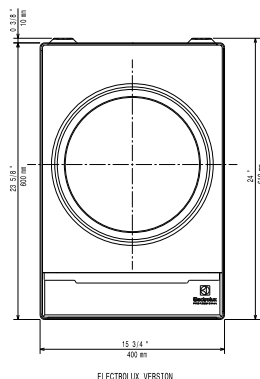


Bočna/o

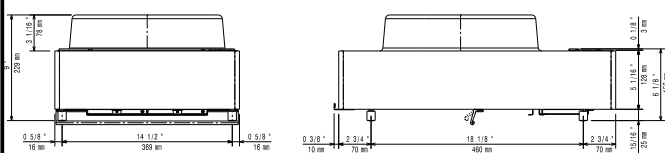

EI = Električki priključak
 EO = Električka utičnica

Other

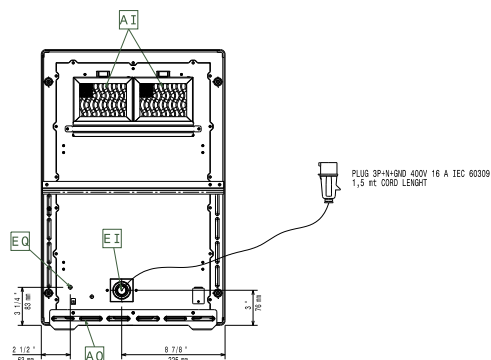

Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	5 kW
Vrsta utikača:	IEC/EN 60309-1/2
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Širina gornje zone:	400 mm
Dubina gornje zone:	397 mm
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	600 mm
Vanjske dimenzije, visina:	229 mm
Neto težina:	21 kg