

## LiberoPro

### Samostojeća indukcijska žarna ploča XL, nerđajući čelik , glatka ploča

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



600887 (EIREDOMES)

Priključna indukcijska žarna ploča, 2 zone, glatka ploča od nerđajućeg čelika, trofazna


### Glavne značajke

- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Dvobojno korisničko sučelje (bijelo i crveno) za bolju čitljivost.
- Izvanredna ravnomjernost kuhanja i brzo vrijeme rekuperacije.
- Energetska učinkovitost zajamčena indukcijskom tehnologijom.
- Ploča za kuhanje koja se ne lijepi.
- Zaslon od stakla na vrhu za maksimalnu vidljivost s prikazom temperature.
- Postavljena temperatura od 60 do 280 ° C s mogućnošću finog podešavanja od + ili - 1 ° C.
- 2 neovisno kontrolirane zone za kuhanje.
- MOSTNA FUNKCIJA (BRIDGE) omogućuje kombiniranje dvije odvojene zone za kuhanje kako bi se stvorila jedna velika površina.
- Funkcija čišćenja: postavite pravu temperaturu površine za kuhanje kako biste aktivirali deterdžent za uklanjanje masti Electrolux Professional Rapid Grease C40.
- Sigurnost na prvom mjestu. Vizualna poruka prikazuje se dok je ploča za kuhanje još vruća kako bi se spriječila ozljeda.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Dizajnirano za funkciju LiberoPro Duo za automatsko podešavanje brzine ventilatora LiberoPro Point prema intenzitetu kuhanja.
- Ploča za kuhanje od 11 mm u 3 sloja:
  - Nerđajući čelik AISI 436 kao baza
  - Aluminij u sredini
  - AISI 436 na površini
- Strugač, 4 nogice, kabel i utikač uključeni.

### Konstrukcija

- Jednostruki okvir sa 4 strane u AISI 304 debljine 2 mm.
- Integrirani odvod masnoće s ladicom, koja se uklanja, ispod površine za kuhanje.
- Kapacitet ladice za sakupljanje masti 1,2 lt (za dvozonski model).
- Indukcijski filtri zraka lako se čiste i uklanjaju za mjesečno čišćenje.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

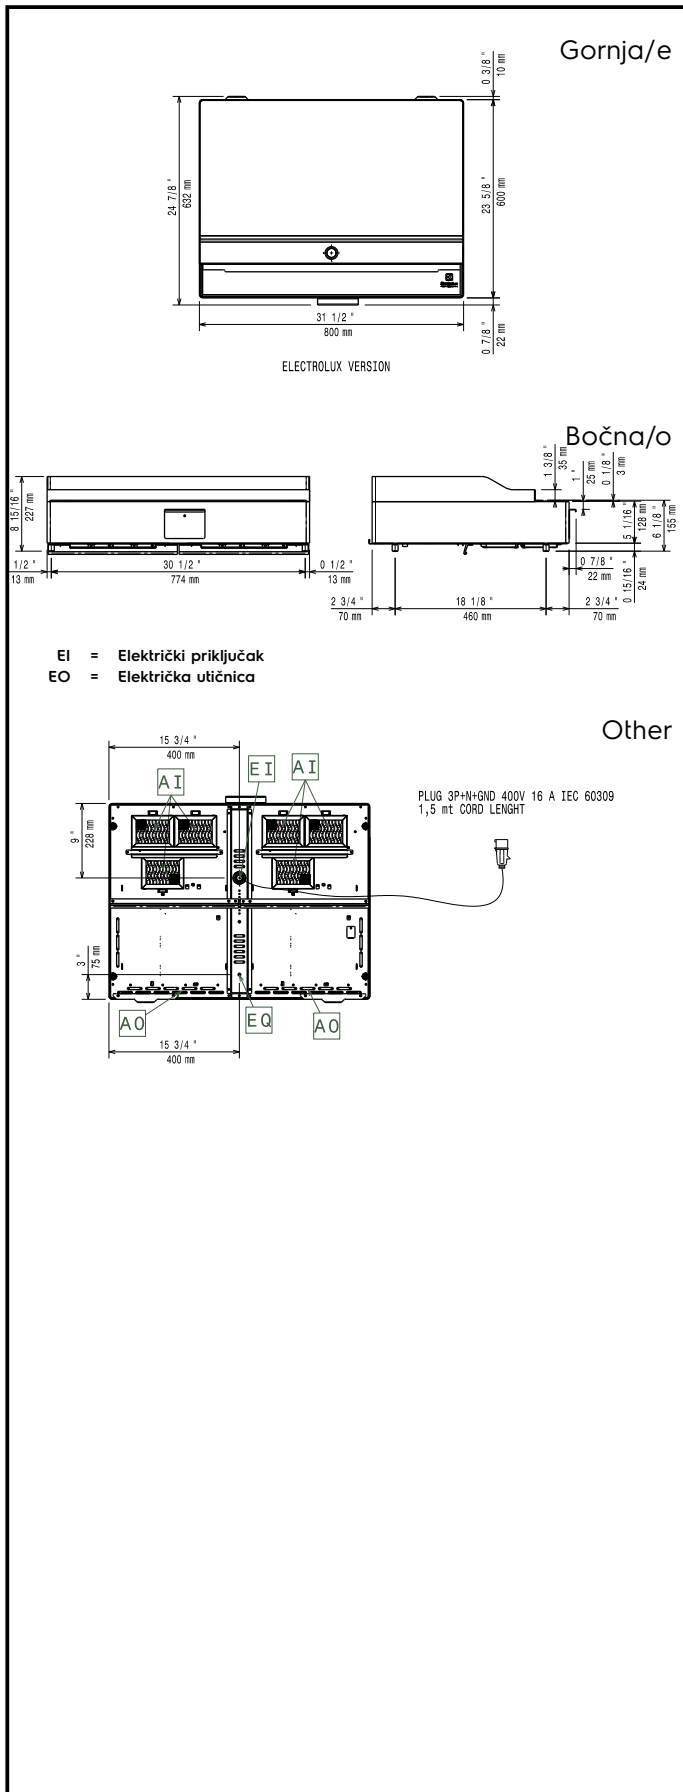

### Električki

Napon napajanja:	600887 (E1IREDOMES)	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:		7 kW
Vrsta utikača:		IEC/EN 60309-1/2
Minimalna struja napajanja:		16A

### Ključne informacije:

Površina zone pripreme (ŠxD)	790 / 410 mm
Radna temperatura MIN:	60 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	800 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	600 mm
Vanjske dimenzije, visina:	227 mm
Neto težina:	48 kg

Korištenje strugača, koji je isporučuju uz žarnu ploču, preporuča tijekom čišćenja.