

Mješalice i tijesta 22 litara stroj za spiralno miješenje tijesta, 2 brzine

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



602277 (ESK22L)

Stroj za spiralno miješenje
tijesta zapremnine 22 l s 2
brzine (brzina 97/180 o/
min), na kotačima

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Stroj za spiralno miješenje tijesta s 2 brzine na kotačima za pizzerije, pekare i slastičarne. Sastojci se mijese s pomoću spiralne mješalice od nehrđajućeg čelika koja je sinkronizirana s rotacijom posude (motorizirana posuda ne može se ukloniti). Kućište je od obojenog čelika, zdjela kapaciteta 22 l, spiralna mješalica i igla za rezanje tijesta od nehrđajućeg su čelika. Sigurnosni zaslon omogućuje dodavanje sastojaka bez zaustavljanja. Opremljen niskonaponskim kontrolnim panelom s prekidačem za uključivanje/isključivanje, odabirom brzine i timerom (do 30 min) ili kontinuiranim načinom rada. Sigurnosni uređaj za zaustavljanje uređaja kada se otvori zaštitni zaslon. Brzina alata: 97 i 180 o/min; brzina posude: 10 i 20 o/min. Maksimalni kapacitet za tijesto: 17 kg po ciklusu (maksimalno 10,6 kg brašna/ciklusu) uz 60 % hidratacije.

Glavne značajke


- Spiralna mješalica za tijesto s motoriziranom posudom (ne može se ukloniti) i fiksnom glavom.
- Idealno za miješenje tijesta za pizzu, kruh ili slično tijesto.
- Četvrtasti klin za lomljenje tijesta od nehrđajućeg čelika (AISI 304) za brze i ravnomjerne rezultate miješenja.
- Maksimalni kapacitet miješenja: 17 kg po ciklusu (maksimalno 10,6 kg brašna po ciklusu), sa 60% hidratacije.
- Prozirni zaštitni zaslon za smanjenje oslobađanja prašine od brašna u radnom prostoru tijekom miješenja (EU EN453:2014) i za sprječavanje kontaminacije tijesta.
- Sigurnosni uređaj zaustavlja uređaj ukoliko je poklopac otvoren.
- Opremljen s 4 kotača, od kojih su 2 s kočnicama, što omogućuje jednostavno pomicanje uređaja radi skladištenja ili čišćenja.
- Uređaj se može smjestiti ispod standardnih kuhinjskih radnih ploča (pogledajte nacrt za ugradnju).
- Dvije brzine miješenja za brže cikluse (brzina alata: 84 i 168 o/min; brzina posude: 10 i 20 o/min).
- Minimalni kapacitet miješenja: 9 kg/ciklus (5,5 kg brašna), sa 60% hidratacije.

Konstrukcija


- Izrađena od obojenog čelika.
- Posuda, spiralna kuka i šipka/klin za lomljenje tijesta su od nehrđajućeg čelika AISI304
- Upravljačka ploča s prekidačem za uključivanje/isključivanje, odabirom brzine i brojačem.
- Analogni mjerač vremena do 30 minuta ili kontinuirani način rada.
- IP54 zaštićena upravljačka ploča.
- Zaštita IP23 za cijeli uređaj.

ODOBRENJE:

Bočna/o

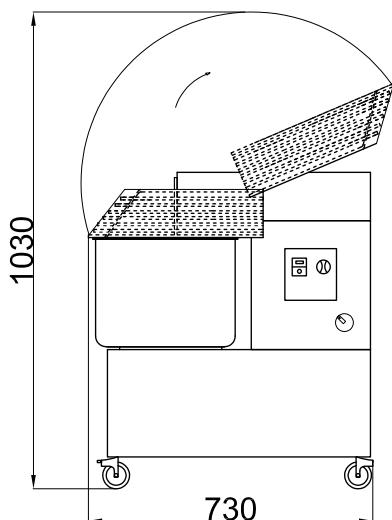


Prednja/e

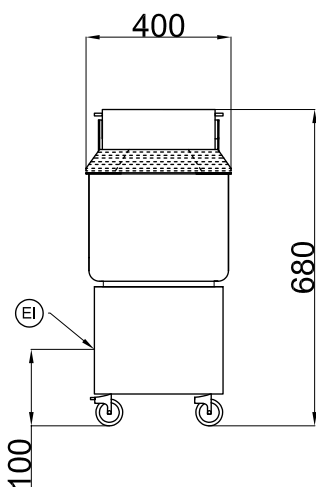

EI = Električni priključak

Gornja/e

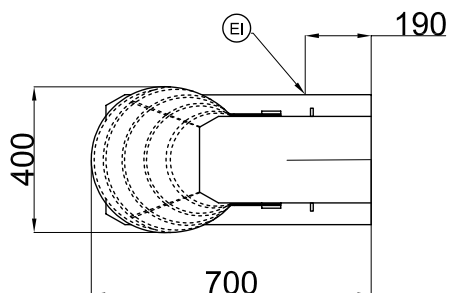

Električki

Napon napajanja: 380-415V/3 ph/50 Hz
 Ukupna snaga: 1.1 kW

Ključne informacije:

Kapacitet posude: 25 lt
 Vanjske dimenzije, širina: 400 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 700 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 680 mm
 Transportna težina: 78 kg
 Kapacitet: 22 kg