Electrolux PROFESSIONAL

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

Sušilice
Perilica povrća i sušilica povrća, 2/6kg - programabilna



602315 (LVA100N) Perilica i sušilica povrća, ručni/automatski ciklusi - za 2 do 15 kg povrća - faza pranja: 60 o/min; faza sušenja: 320 o/min

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Kombinirani uređaj za pranje i sušenje kompaktnih dimenzija. Izrađen je od nehrđajućega čelika AISI 304/430 te ima mogućnost automatskog ili ručnog načina rada. Automatski način rada: tri automatska ciklusa pranja, sa sanitizacijom ili bez, mogućnost odabira dvije brzine pumpe i isključivanja centrifuge. Ručni način rada: korisnik može odabrati vrijeme ciklusa, uključujući stalan rad i brzinu pumpe. Učinak pranja postiže se kombiniranjem rotacije košare i turbulencije vode koju stvara pumpa s dvije brzine. Mogućnost aktiviranja korištenja tekućine za dezinfekciju tijekom ciklusa automatskog pranja.. Plosnati i vodootporni (IPX5) kontrolni panel s tipkama na dodir. Sigurnosni mikroprekidač poklopca sprječava rad uređaja ako se poklopac otvori tijekom upotrebe. Motor se zaustavlja za 2 sekunde. Iznimno učinkovit sustav filtriranja lako se čisti. Ciklus samočišćenja, zaobljeni kutovi na dnu korita i uklonjivi tuš olakšavaju čišćenje unutrašnjosti uređaja. Isporučuje se s košarom od nehrđajućega čelika 304 AISI s kvadratnim rupicama (5 x 5 mm). Količina povrća po ciklusu: 2 - 3 kg (lagano povrće), 6 kg (teško povrće). Brzina pranja: 60 o/min - Brzina sušenja: 320 o/min.

Glavne značajke

- Mikroprekidač na poklopcu ne dozvoljava pokretanje uređaja kada je poklopac otvoren.
- Elektromagnetni uređaj zaustavlja uređaj ako je poklopac otvoren tijekom rada.
- Lako se čisti, efikasan sustav filtracije.
- Dvije razine turbulencije (slabo za lakše povrće i jako za teže povrće).
- Pranje uranjanjem ili pranje prskanjem (spremnik se napuni do niže razine).
- Opremljen s:
  -košarom od nehrđajućeg čelika s malim okruglastim kvadratnim rupicama (5x5 mm) - 921014.
- Ručni način rada: koristnik može postaviti vrijeme za svaki korak posebno kao i brzinu pumpe. Mogućnost kontinuiranog ciklusa odabirom "cont" načina.
- Automatski način rada:
  -3 ciklusa pranja sa ili bez funkcije automatske dezinfekcije (s mogućnošću podešavanja brzine pumpe i isključivanja centrifuge u slučaju teškog povrća).
  -ciklus samočišćenja komore: za ispiranje i dezinfekciju unutrašnjosti. Prije pokretanja ovog ciklusa, upotrijebite priloženi vodeni tuš kako biste uklonili moguće ostatke prljavštine iznutra.
- Automatska ili ručna funkcija pražnjenja, ovisno o odabranom ciklusu.
- Mogućnost aktiviranja korištenja tekućine za dezinfekciju tijekom ciklusa automatskog pranja.
- Punjenje po ciklusu: 2-3 kg (lagano povrće); max 12-15 kg teškog povrća (isključujući sušenje).
- Postoje 3 programa (ciklusa); u nastavku je navedena potrošnja vode za svaki od njih. Ciklus 1: zahtijeva 38 litara vode, a za svaki sljedeći ciklus samo 13 litara svježe vode. Preporučuje se upotreba sredstva za dezinfekciju. Ciklus 2: zahtijeva 38 litara vode. Ciklus 3: zahtijeva 95 litara vode pri pranju s potpunim uranjanjem ili 50 litara pri pranju s djelomičnim uranjanjem.

Konstrukcija

- Pumpa s dvije brzine za pranje uranjanjem i pranje prskanjem.
- Brzina vrtnje centrifuge od 320 okretaja u minuti.
- Okvir ležaja, poklopac i košara koja se može izvući od nehrđajućeg čelika AISI 304. Vanjska obloga od AISI 304/430.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Košara s poklopcem, rupice dimenzija 5 x 5 mm PNC 653883


Opcijska dodatna oprema

- Košara s poklopcem, rupice dimenzija 5 x 5 mm PNC 653883 ❑


ODOBRENJE:

Sušilice
Perilica povrća i sušilica povrća, 2/6kg - programabilna

Bočna/o

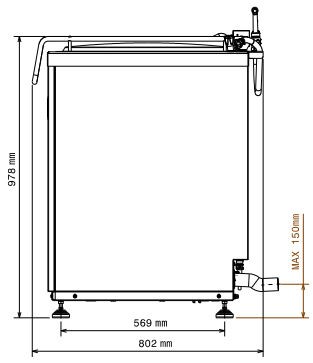


Prednja/e

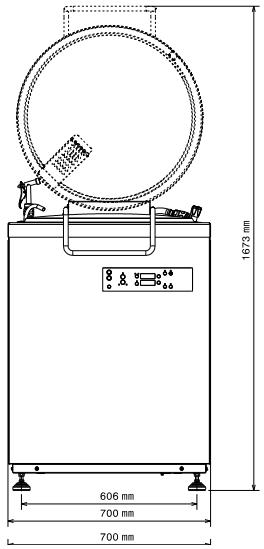

CWI1 = Ulaz hladne vode
D = Ispust
EI = Električki priključak

Stražnja strana

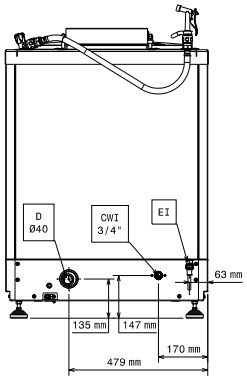

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	700 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	802 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1000 mm
Transportna težina:	125 kg
Opterećenje po ciklusu - lagano povrće:	2-3 kg lisnatog povrća
Opterećenje po ciklusu - čvrsto povrće:	12-15 kg čvrsto povrće (bez centrifuge)
Brzina rotacije:	320 okr/min

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.02