

Jedinice za vakuumsko pakiranje Vakumska pakirka 25m³/h na kotačima

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



602338 (EVP25D)

Vakuumska pakirka 25 m³/h,
na kotačima

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Vakuumska pakirka izrađena od nehrđajućega čelika 304 AISI s prozirnim kupolastim poklopcem od PMMA pleksiglasa. Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru. Komora za vakumiranje sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje. Digitalni kontrolni panel s 10 prilagodljivih korisničkih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina). Moguće vanjsko vakuumiranje u vrećicama ili posudama. Zaslom prikazuje poruku upozorenja ako se otkrije kvar (npr. potreban ciklus čišćenja ulja). Uključene 3 PE ploče za punjenje. Brtvena letvica dužine 455 mm. Dostupan je dodatni pisac naljepnica s Bluetoothom radi usklađenosti s normama HACCP.

Glavne značajke

- Vakuumska pakirka na kotačima s podmazanom vakuumskom pumpom.
- Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru.
- Komora za vakuumiranje izrađena od hidroformiranoga nehrđajućeg čelika ravnomjerne debljine sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje.
- Čvrsti, prozirni poklopac od PMMA-a (pleksiglas) sa zaobljenim rubovima, otvara se automatski po završetku ciklusa.
- Kontrolni panel otporan na tekućine, vlagu, prljavštinu i prašinu.
- 10 prilagodljivih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina).
- Prilagodljivo vrijeme zatvaranja 0,1 do 6 sekundi.
- Poseban ciklus čišćenja ulja pumpe (H2Out).
- Automatsko upozorenje ako je potrebno hlađenje namirnica (vruće), u slučaju pogreške u procesu pakiranja, nedostatka plina, potrebne zamjene ulja.
- Uključene 3 PE ploče za punjenje.
- Brtvena letvica 455 mm, jednostavno uklanjanje radi čišćenja, s visokim tlakom zavarivanja (>200 kg na 99 % vakuuma).
- S uređajem za dizanje uklonjive brtvene letvice.
- Uređaj je pripremljen za spajanje na sustav inertnog plina.

Konstrukcija


- U potpunosti izrađen od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Samostojeći uređaj na 4 kotača, 2 s kočnicama.
- Lako dostupan odvod za ulje.
- Kromirane šarke od tlačno lijevanog aluminija.

Opcijska dodatna oprema


- Nagnuta polica za usisavanje tekućina, 400 mm (za modele s 410 mm brtvenom letvicom ili više njih) PNC 650241
- Pisač naljepnica, Bluetooth, za naljepnice 50x60 mm sa zaslonom na engleskom i talijanskom. Mora se koristiti uz raspoloživu aplikaciju APP. PNC 650243

ODOBRENJE: _____

Prednja/e




Bočna/o




EI = Električni priključak


Gornja/e



Other



Perspective

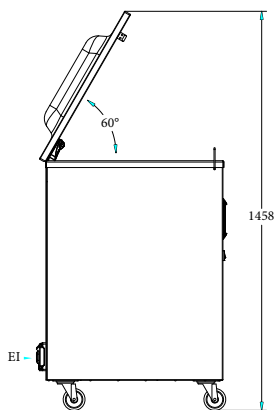

Električki

| | |
|------------------|--------------------------|
| Napon napajanja: | 220-240 V/1N ph/50-60 Hz |
| 602338 (EVP25D) | |
| Ukupna snaga: | 1.2 kW |
| Vrsta utikača: | CE-SCHUKO |

Ključne informacije:

| | |
|---|----------------------|
| Kapacitet korita: | 37.5 lt |
| Pumpa: | 25 m ³ /h |
| Pozicija grijanog spoja: | Prednje |
| Duljina grijanog spoja: | 455 mm |
| Maksimalne dimenzije komore (komora+ poklopac): | 556 x 492 x 175 mm |
| Uporabljive dimenzije komore: | 500 x 492 x 110 mm |
| Broj ploča za punjenje: | 3 |
| Plinske dizne: | 2 |
| Vanjske dimenzije, širina: | 607 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 696 mm |
| Vanjske dimenzije, visina: | 1002 mm |
| Neto težina (kg): | 115.5 |