

Jedinice za vakuumsko pakiranje Vakumska pakirka 60m³/h na kotačima

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



602339 (EVP60D)

Vakuumska pakirka 60 m³/h, brtvene letvica sprijeda/straga 2 x 620mm, na kotačima

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Vakuumska pakirka, na kotačima, izrađena od nehrđajućega čelika 304 AISI s prozirnim kupolastim poklopcem od PMMA pleksiglasa. Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru. Komora za vakumiranje sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje. Digitalni kontrolni panel s 10 prilagodljivih korisničkih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina). Moguće vanjsko vakuumiranje u vrećicama ili posudama. Zaslom prikazuje poruku upozorenja ako se otkrije kvar (npr. potreban ciklus čišćenja ulja). Uključene 3 PE ploče za punjenje. Dvije brtvene letvice, svaka 620 mm, na prednjoj/stražnjoj strani. Dostupan je dodatni pisac naljepnica s Bluetoothom radi usklađenosti s normama HACCP.

Glavne značajke

- Vakuumska pakirka na kotačima s podmazanom vakuumskom pumpom.
- Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru.
- Komora za vakuumiranje izrađena od hidroformiranoga nehrđajućeg čelika ravnomjerne debljine sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje.
- Čvrsti, prozirni poklopac od PMMA-a (pleksiglas) sa zaobljenim rubovima, otvara se automatski po završetku ciklusa.
- Kontrolni panel otporan na tekućine, vlagu, prljavštinu i prašinu.
- 10 prilagodljivih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina).
- Prilagodljivo vrijeme zatvaranja 0,1 do 6 sekundi.
- Poseban ciklus čišćenja ulja pumpe (H2Out).
- Automatsko upozorenje ako je potrebno hlađenje namirnica (vruće), u slučaju pogreške u procesu pakiranja, nedostatka plina, potrebne zamjene ulja.
- Uključene 3 PE ploče za punjenje.
- Dvije brtvene letvice, svaka 620 mm, na prednjoj/stražnjoj strani, jednostavno uklanjanje radi čišćenja.
- S uređajem za dizanje uklonjive brtvene letvice.
- Uređaj je pripremljen za spajanje na sustav inertnog plina.

Konstrukcija


- U potpunosti izrađen od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Samostojeći uređaj na 4 kotača, 2 s kočnicama.
- Lako dostupan odvod za ulje.
- Kromirane šarke od tlačno lijevanog aluminija.

Opcijska dodatna oprema


- Nagnuta polica za usisavanje PNC 650240 □ tekućina, 300 mm (za modele s 310 mm brtvenom letvicom ili više njih)
- Pisač naljepnica, Bluetooth, PNC 650243 □ za naljepnice 50x60 mm sa zaslonom na engleskom i talijanskom. Mora se koristiti uz raspoloživu aplikaciju APP.

ODOBRENJE: _____

Prednja/e




Bočna/o




EI = Električni priključak


Perspective

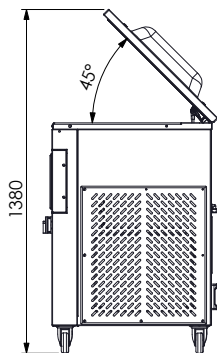

Gornja/e



Other



Električki

Napon napajanja: 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Ukupna snaga: 1.5 kW

Ključne informacije:

Broj ploča za punjenje: 3
 Plinske dizne: 4+4
 Vanjske dimenzije, širina: 697 mm
 Vanjske dimenzije, dubina: 772 mm
 Vanjske dimenzije, visina: 1034 mm
 Neto težina (kg): 168.5
 Kapacitet korita: 61 lt
 Pumpa: 60 m³/h
 Pozicija grijanog spoja: S prednje + sa stražnje strane
 Duljina grijanog spoja: 620 mm
 Maksimalne dimenzije komore (komora+ poklopac): 536 x 650 x 200 mm
 Uporabljive dimenzije komore: 430 x 545 x 130 mm