Electrolux PROFESSIONAL

Jedinice za vakuumsko pakiranje
Vakumska pakirka 60m3/h na kotačima

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



602339 (EVP60D) Vakuumska pakirka 60 m3/h, brtvene letvica sprijeda/straga 2 x 620mm, na kotačima

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Vakuumska pakirka, na kotačima, izrađena od nehrđajućega čelika 304 AISI s prozirnim kupolastim poklopcem od PMMA pleksiglasa. Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru. Komora za vakumiranje sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje. Digitalni kontrolni panel s 10 prilagodljivih korisničkih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina). Moguće vanjsko vakuumiranje u vrećicama ili posudama. Zaslon prikazuje poruku upozorenja ako se otkrije kvar (npr. potreban ciklus čišćenja ulja). Uključene 3 PE ploče za punjenje. Dvije brtvene letvice, svaka 620 mm, na prednjoj/stražnjoj strani. Dostupan je dodatni pisač naljepnica s Bluetoothom radi usklađenosti s normama HACCP.

Glavne značajke

- Vakuumska pakirka na kotačima s podmazanom vakuumskom pumpom.
- Nadzor razine vakuumiranja zahvaljujući visokopreciznom senzoru.
- Komora za vakuumiranje izrađena od hidroformiranoga nehrđajućeg čelika ravnomjerne debljine sa zaobljenim kutovima za lako čišćenje.
- Čvrsti, prozirni poklopac od PMMA-a (pleksiglas) sa zaobljenim rubovima, otvara se automatski po završetku ciklusa.
- Kontrolni panel otporan na tekućine, vlagu, prljavštinu i prašinu.
- 10 prilagodljivih programa (vakuumiranje, ekstra vakuumiranje, vrijeme zatvaranja, postotak plina).
- Prilagodljivo vrijeme zatvaranja 0,1 do 6 sekundi.
- Poseban ciklus čišćenja ulja pumpe (H2Out).
- Automatsko upozorenje ako je potrebno hlađenje namirnica (vruće), u slučaju pogreške u procesu pakiranja, nedostatka plina, potrebne zamjene ulja.
- Uključene 3 PE ploče za punjenje.
- Dvije brtvene letvice, svaka 620 mm, na prednjoj/stražnjoj strani, jednostavno uklanjanje radi čišćenja.
- S uređajem za dizanje uklonjive brtvene letvice.
- Uređaj je pripremljen za spajanje na sustav inertnog plina.

Konstrukcija

- U potpunosti izrađen od 304 AISI nehrđajućeg čelika.
- Samostojeći uređaj na 4 kotača, 2 s kočnicama.
- Lako dostupan odvod za ulje.
- Kromirane šarke od tlačno lijevanog aluminija.


Opcijska dodatna oprema

- Nagnuta polica za usisavanje tekućina, 300 mm (za modele s 310 mm brtvenom letvicom ili više njih) PNC 650240 ❑
- Pisač naljepnica, Bluetooth, za naljepnice 50x60 mm sa zaslonom na engleskom i talijanskom. Mora se koristiti uz raspoloživu aplikaciju APP. PNC 650243 ❑


ODOBRENJE:

Jedinice za vakuumsko pakiranje
Vakumska pakirka 60m3/h na kotačima

Prednja/e




Bočna/o




El = Električki priključak


Perspective

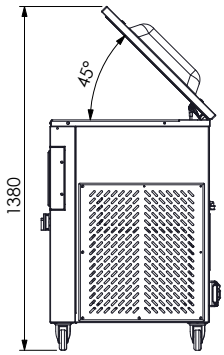

Gornja/e



Other



Električki

Napon napajanja:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	1.5 kW

Ključne informacije:

Broj ploča za punjenje:	3
Plinske dizne:	4+4
Vanjske dimenzije, širina:	697 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	772 mm
Vanjske dimenzije, visina:	1034 mm
Neto težina (kg):	168.5
Kapacitet korita:	61 lt
Pumpa:	60 m³/h
Pozicija grijanog spoja:	S prednje + sa stražnje strane
Duljina grijanog spoja:	620 mm
Maksimalne dimenzije komore (komora+ poklopac):	536 x 650 x 200 mm
Uporabljive dimenzije komore:	430 x 545 x 130 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.20