

LiberoLight Nevidljiva indukcija

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



602400 (E3HDEIOS)

Priključna nevidljiva ploča za održavanje na indukciju, u obliku kvadrata, odstojnik uključen, jedna zona, 650 W

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Priključna monofazna nevidljiva induksijska ploča za održavanje topline. Patentirano rješenje. Za ravnomjerno grijanje jela. Može se neprimjetno instalirati ispod raznih nemetalnih površina (kao što su mramor, drvo, kvarc i slično) do 20 mm debljine. Obvezan silikonski odstojnik za zaštitu površine (uključen). Daljinski stakleni kontrolni panel na dodir i digitalni LED zaslon. Razine snage od 1 do 20. Automatsko prepoznavanje posude i brzi prijenos topline izravno na posudu. Za lonce i tave promjera od 200 mm do 300 mm. IP23 zaštita od vode. Uključuje kabel i utikač. Filteri za zrak koji se mogu prati u perilici posuđa.

Glavne značajke

- Savršeno prikladno za čuvanje hrane, osiguravajući učinkovito i dosljedno zagrijavanje.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Patentirano rješenje.
- Obavezni silikonski odstojnik za zaštitu površine uz jamstvo učinkovitosti induksijske tehnologije.
- Diskretna ugradnja ispod radne ploče (maksimalne debljine 20 mm), jednostavan prelazak s mjesta zagrijavanja na neutralnu površinu.
- Kompatibilan sa širokim rasponom materijala (osim metala), uključujući mramor, drvo, granit, dekton, kvarc i još mnogo toga.
- Odvojena staklena upravljačka ploča s kapacitivnim dodirnim tipkama za intuitivno upravljanje i jednostavno čišćenje.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima za poboljšanu vidljivost.
- Postavke razine snage od 1 do 20.
- Samodijagnostika: prikazuje se kôd pogreške (Exxx) u slučaju disfunkcije.
- Pogodno za lonce i tave s promjerom dna od 200 mm do 300 mm.

Konstrukcija


- Indeks zaštite IP23.
- Indukcijski zračni filteri se lako čiste i skidaju za čišćenje, prosječno jednom tjedno. Može se prati u perilici posuđa.
- Uključeni kabel i utikač.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.



ODOBRENJE: _____

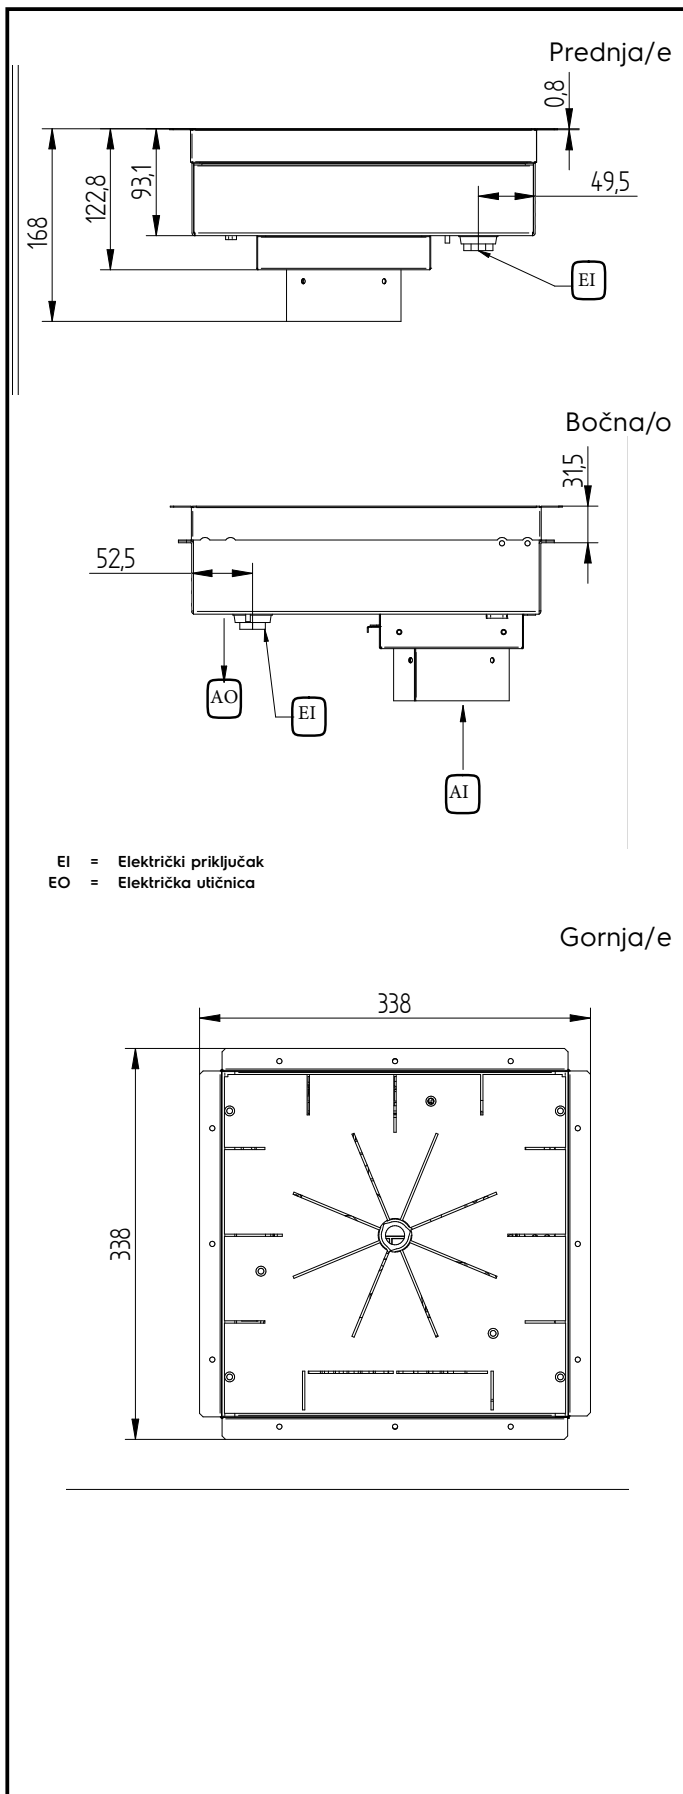

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	0.65 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	340 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	340 mm
Vanjske dimenzije, visina:	167 mm
Neto težina:	4.8 kg