

LiberoLight

Indukcijska ploča za održavanje, gornja, jedna zona

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____

**602401 (E3HDEEOS)**

Priključna gornja ploča za održavanje na indukciju, u obliku kvadrata, jedna zona, 300 W

602402 (E3HDEEOSP)

Priključna gornja ploča za održavanje na indukciju, u obliku kvadrata, jedna zona, 1000 W

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Priključna monofazna indukcijska ploča za održavanje topline. Prikladno za održavanje jela toplima uz učinkovito grijanje. Zabrtvljena staklokeramička površina za kuhanje za veliko radno opterećenje debljine 4 mm. Stakleni kontrolni panel na dodir i digitalni LED zaslon. Razine snage od 1 do 12. Moderan i prilagodljiv dizajn dostupan u nekoliko boja kutova i bočnih stranica. Mogućnost međusobnog povezivanja za Povezivanje (Connectivity) više jedinica na istu utičnicu. Automatsko prepoznavanje posude i brzi prijenos topline izravno na posudu. Za lonce i tave promjera od 120 mm do 300 mm. IP23 zaštita od vode. Uključuje kabel i utikač.

Glavne značajke

- Savršeno prikladno za čuvanje hrane, osiguravajući učinkovito i dosljedno zagrijavanje.
- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Staklena upravljačka ploča s kapacitivnim dodirnim tipkama za intuitivno upravljanje i jednostavno čišćenje.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima za poboljšanu vidljivost.
- Postavke razine snage od 1 do 12.
- Elegantan dizajn, usklađen sa svakim stilom i ambijentom.
- Kutovi i bočne paneli potpuno prilagodljivi s nekoliko opcija boja.
- Mogućnost međusobnog povezivanja omogućuje korištenje jedne električne utičnice za više proizvoda, povezujući ih zajedno.
- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.
- Samodijagnostika: u slučaju kvara prikazuje se kod greške (Erxx).
- Pogodno za lonce i tave s promjerom dna od 120 mm do 300 mm.

Konstrukcija


- Indeks zaštite IP23.
- Uključeni kabel i utikač.
- Površina izrađena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.

Održivost


- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.

**ODOBRENJE:** _____

Prednja/e

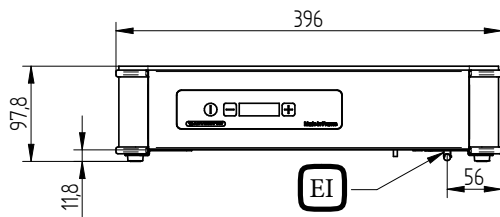


Bočna/o

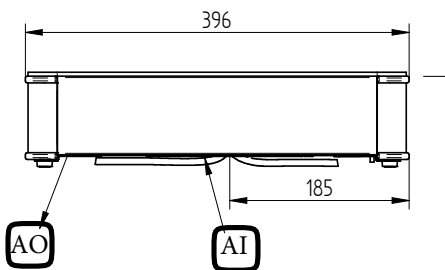

EI = Električki priključak
EO = Električna utičnica

Gornja/e

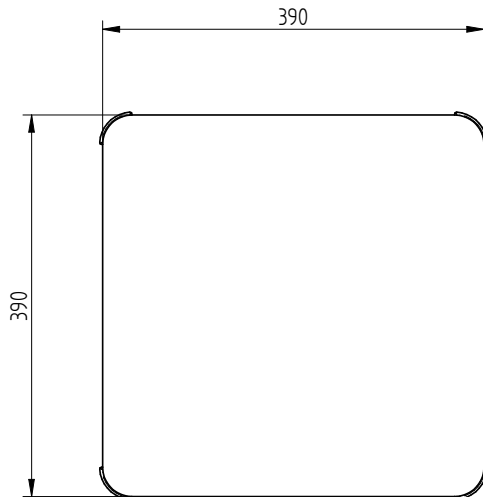

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	
602401 (E3HDDEEOS)	0.3 kW
602402 (E3HDDEOSP)	1 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	390 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	390 mm
Vanjske dimenzije, visina:	96.3 mm
Neto težina:	5.5 kg