

LiberoLight Indukcijska ploča za kuhanje, jedna zona

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



602405 (E4HDEEOS)

Prikjučna ploča za kuhanje
na indukciju, u obliku
kvadrata, jedna zona,
3500 W

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Priključna monofazna indukcijska ploča za kuhanje s jednom zonom. Zabrtvljena staklokeramička površina za kuhanje za veliko radno opterećenje debljine 4 mm. Stakleni kontrolni panel na dodir i digitalni LED zaslon. Postavke snage ili temperature. Funkcije Timer i Boost za brzo postizanje najveće snage. Upozorenje na vruće površine radi sprječavanja ozljeda. Automatsko prepoznavanje posude i brzi prijenos topline izravno na posudu. Za lonce i tave promjera od 120 mm do 210 mm. IP23 zaštita od vode. Uključuje kabel i utikač. Filteri za zrak koji se mogu prati u perilici posuđa.

Glavne značajke

- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Pogodno za lonce i tave s promjerom dna od 120 mm do 210 mm.
- Staklena upravljačka ploča s kapacitivnim dodirnim tipkama za intuitivno upravljanje i jednostavno čišćenje.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima za poboljšanu vidljivost.
- Možete podesiti snagu ili temperaturu, lako prelazeći iz jednog načina u drugi.
- Postavke razine snage od 50 do 3500 W.
- Postavke razine temperature od 30°C do 250°C.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Funkcija pojačanja Boost za brzo postizanje maksimalne snage.
- Sigurnost na prvom mjestu. Vizualna poruka prikazuje se dok je ploča za kuhanje još vruća kako bi se spriječile ozljede.
- Samodijagnostika: u slučaju kvara prikazuje se kod greške (Fxxx).
- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.

Konstrukcija

- Indeks zaštite IP23.
- Indukcijski zračni filteri se lako čiste i skidaju za čišćenje, prosječno jednom tjedno. Može se prati u perilici posuđa.
- Uključeni kabel i utikač.
- Površina izrađena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.


Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja toplinu u okoliš.




ODOBRENJE: _____

Prednja/e

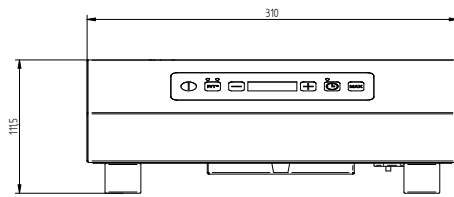


Bočna/o

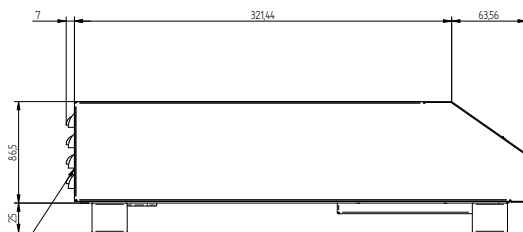

A0

 EI = Električki priključak
 EO = Električka utičnica

Gornja/e

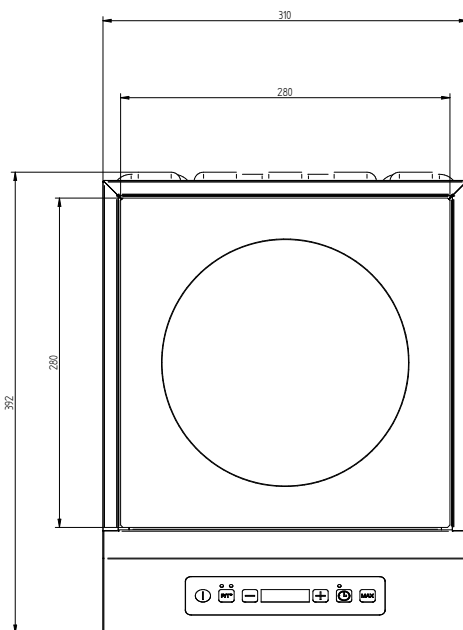
Električki

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Napon napajanja: | 220-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| Ukupna snaga: | 3.5 kW |
| Vrsta utikača: | CE-SCHUKO |
| Minimalna struja napajanja: | 16A |

Ključne informacije:

| | |
|----------------------------|--------|
| Vanjske dimenzije, širina: | 310 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 392 mm |
| Vanjske dimenzije, visina: | 110 mm |
| Neto težina: | 5 kg |