

LiberoLight Indukcijska ploča za kuhanje, jedna zona

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



602405 (E4HDEEOS)

Priključna ploča za kuhanje
na indukciju, u obliku
kvadrata, jedna zona,
3500 W

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Priključna monofazna indukcijska ploča za kuhanje s jednom zonom. Zabrtvljena staklokeramička površina za kuhanje za veliko radno opterećenje debljine 4 mm. Stakleni kontrolni panel na dodir i digitalni LED zaslon. Postavke snage ili temperature. Funkcije Timer i Boost za brzo postizanje najveće snage. Upozorenje na vruće površine radi sprječavanja ozljeda. Automatsko prepoznavanje posude i brzi prijenos topline izravno na posudu. Za lonce i tave promjera od 120 mm do 210 mm. IP23 zaštita od vode. Uključuje kabel i utikač. Filteri za zrak koji se mogu prati u perilici posuđa.

Glavne značajke

- Automatsko prepoznavanje lonca kako bi se snaga uključila tek kada je lonac na poziciji.
- Pogodno za lonce i tave s promjerom dna od 120 mm do 210 mm.
- Staklena upravljačka ploča s kapacitivnim dodirnim tipkama za intuitivno upravljanje i jednostavno čišćenje.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima za poboljšanu vidljivost.
- Možete podesiti snagu ili temperaturu, lako prelazeći iz jednog načina u drugi.
- Postavke razine snage od 50 do 3500 W.
- Postavke razine temperature od 30°C do 250°C.
- Funkcija odbrojavanja može se koristiti za podešavanje vremena kuhanja, automatskim isključivanjem zone na kraju postavljenog vremena.
- Funkcija pojačanja Boost za brzo postizanje maksimalne snage.
- Sigurnost na prvom mjestu. Vizualna poruka prikazuje se dok je ploča za kuhanje još vruća kako bi se spriječila ozljeda.
- Samodijagnostika: u slučaju kvara prikazuje se kod greške (Fxxx).
- Samostojeća jedinica prikladna za instalaciju na stol sa utikačem.

Konstrukcija

- Indeks zaštite IP23.
- Indukcijski zračni filteri se lako čiste i skidaju za čišćenje, prosječno jednom tjedno. Može se prati u perilici posuđa.
- Uključeni kabel i utikač.
- Površina izrađena od otporne stakleno-keramičke ploče, 4 mm debljine.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).
- Brzi prijenos energije na lonac, bez gubljenja topline u okoliš.


ODOBRENJE:




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoLight Indukcijska ploča za kuhanje, jedna zona

Prednja/e

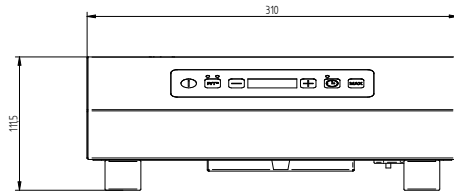


Bočna/o

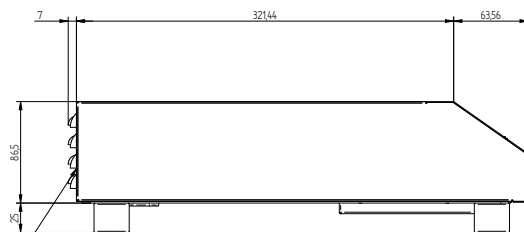

A0
EI = Električki priključak
EO = Električka utičnica

Gornja/e

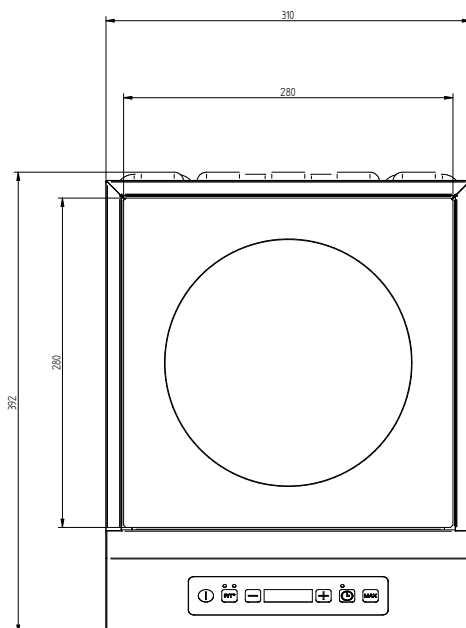

Električki

Napon napajanja:	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	3.5 kW
Vrsta utikača:	CE-SCHUKO
Minimalna struja napajanja:	16A

Ključne informacije:

Vanjske dimenzije, širina:	310 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	392 mm
Vanjske dimenzije, visina:	110 mm
Neto težina:	5 kg



LiberoLight
Indukcijska ploča za kuhanje, jedna zona
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.08.10