

## LiberoLight Indukcijska žarna ploča, glatko od nehrđajućeg čelika

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



602407 (E4IREEO)

Prikjučna poprečna  
indukcijska žarna ploča,  
glatka ploča od  
nehrđajućeg čelika, 6000 W

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Priključna trofazna indukcijska žarna ploča. Neprianjajuća glatka ploče za kuhanje (debljine 6,9 mm) od nehrđajućeg čelika, više slojeva s aluminijem u sredini. Integrirana zaštita od prskanja i ladicica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5 l. Dvije zone za kuhanje s odvojenim kontrolama. Stakleni kontrolni panel na dodir i digitalni LED zaslon. Postavke temperature (30 - 250 ° C). Upozorenje na vruće površine radi sprječavanja ozljeda. Savršeno čišćenje zahvaljujući brzo djelujućem deterdžentu za uklanjanje masti tvrtke Electrolux Professional i uključenom strugaču. Kabel bez utikača. Filteri za zrak koji se mogu prati u perilici posuđa.

### Glavne značajke

- Staklena upravljačka ploča s kapacitivnim dodirnim tipkama za intuitivno upravljanje i jednostavno čišćenje.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima za poboljšanu vidljivost.
- Postavke temperature od 30°C do 250°C.
- 2 neovisno kontrolirane zone za kuhanje.
- Iznimna reakcija i brzi oporavak temperature omogućuju preciznu kontrolu i postojanu toplinu.
- Ploča za kuhanje koja se ne lijepi.
- Funkcija čišćenja: postavite pravu temperaturu površine za kuhanje kako biste aktivirali deterdžent za uklanjanje masti Electrolux Professional Rapid Grease C40.
- Strugalo uključeno.
- Sigurnost na prvom mjestu: vizualna poruka prikazuje se kada je ploča za kuhanje još uvijek vruća kako bi se spriječile ozljede.
- Samodijagnostika: u slučaju kvara prikazuje se kod greške (Fxxx).
- Ploča za pripremu debljine 6,9 mm od nehrđajućeg čelika, višeslojna s aluminijem u sredini.

### Konstrukcija

- Integrirani odvod masnoće s ladicom, koja se uklanja, ispod površine za kuhanje.
- Kapacitet ladicice za skupljanje masnoće 1,5 l.
- Indeks zaštite IP23.
- Indukcijski zračni filteri se lako čiste i skidaju za čišćenje, prosječno jednom tjedno. Može se prati u perilici posuđa.
- Kabel bez utikača, pogodan za jednofazni i trofazni priključak.

### Održivost

- Energetska učinkovitost zajamčena indukcijskom tehnologijom.




### Preporučeni deterdženti


- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

Prednja/e

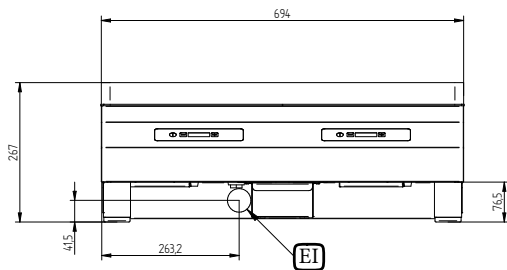


Bočna/o

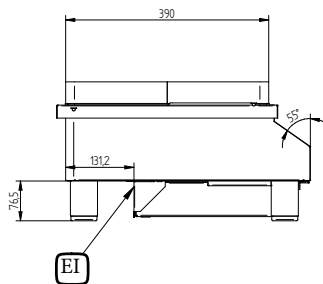

EI = Električki priključak  
 EO = Električka utičnica

Gornja/e

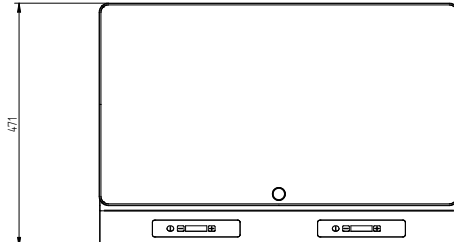

### Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
[NOT TRANSLATED]	220-240V 1N 50/60
Ukupna snaga:	6 kW
Vrsta utikača:	Kabel bez utikača
Minimalna struja napajanja:	16A

### Ključne informacije:

Radna tempertura MIN:	30 °C
Radna temperatura MAKS:	250 °C
Vanjske dimenzije, širina:	695 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	470 mm
Vanjske dimenzije, visina:	267 mm
Neto težina:	28 kg
Površina zone pripreme (ŠxD)	688 / 384 mm