

LiberoLight Indukcijska žarna ploča, glatko od nehrđajućeg čelika

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



602407 (E4IREEO)

Prikjučna poprečna
indukcijska žarna ploča,
glatka ploča od
nehrđajućeg čelika, 6000 W

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Priključna trofazna indukcijska žarna ploča. Neprianjajuća glatka ploče za kuhanje (debljine 6,9 mm) od nehrđajućeg čelika, više slojeva s aluminijem u sredini. Integrirana zaštita od prskanja i ladicica za prikupljanje masti kapaciteta 1,5 l. Dvije zone za kuhanje s odvojenim kontrolama. Stakleni kontrolni panel na dodir i digitalni LED zaslon. Postavke temperature (30 - 250 ° C). Upozorenje na vruće površine radi sprječavanja ozljeda. Savršeno čišćenje zahvaljujući brzo djelujućem deterdžentu za uklanjanje masti tvrtke Electrolux Professional i uključenom strugaču. Kabel bez utikača. Filteri za zrak koji se mogu prati u perilici posuđa.

Glavne značajke

- Staklena upravljačka ploča s kapacitivnim dodirnim tipkama za intuitivno upravljanje i jednostavno čišćenje.
- Digitalni zaslon s LED indikatorima za poboljšanu vidljivost.
- Postavke temperature od 30°C do 250°C.
- 2 neovisno kontrolirane zone za kuhanje.
- Iznimna reakcija i brzi oporavak temperature omogućuju preciznu kontrolu i postojanu toplinu.
- Ploča za kuhanje koja se ne lijepi.
- Funkcija čišćenja: postavite pravu temperaturu površine za kuhanje kako biste aktivirali deterdžent za uklanjanje masti Electrolux Professional Rapid Grease C40.
- Strugalo uključeno.
- Sigurnost na prvom mjestu: vizualna poruka prikazuje se kada je ploča za kuhanje još uvijek vruća kako bi se spriječile ozljede.
- Samodijagnostika: u slučaju kvara prikazuje se kod greške (Fxxx).
- Ploča za pripremu debljine 6,9 mm od nehrđajućeg čelika, višeslojna s aluminijem u sredini.

Konstrukcija

- Integrirani odvod masnoće s ladicom, koja se uklanja, ispod površine za kuhanje.
- Kapacitet ladicice za skupljanje masnoće 1,5 l.
- Indeks zaštite IP23.
- Indukcijski zračni filteri se lako čiste i skidaju za čišćenje, prosječno jednom tjedno. Može se prati u perilici posuđa.
- Kabel bez utikača, pogodan za jednofazni i trofazni priključak.

Održivost

- Energetska učinkovitost zajamčena indukcijskom tehnologijom.




Preporučeni deterdženti


- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292

ODOBRENJE: _____

Prednja/e

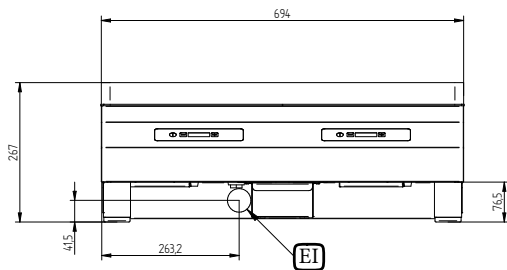


Bočna/o

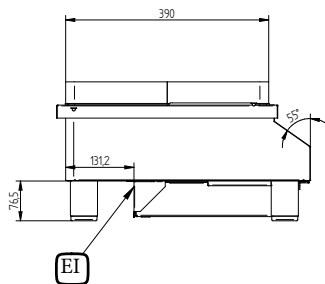

EI = Električki priključak
 EO = Električka utičnica

Gornja/e

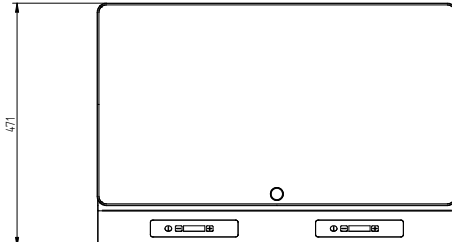

Električki

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Napon napajanja: | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| [NOT TRANSLATED] | 220-240V 1N 50/60 |
| Ukupna snaga: | 6 kW |
| Vrsta utikača: | Kabel bez utikača |
| Minimalna struja napajanja: | 16A |

Ključne informacije:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Radna tempertura MIN: | 30 °C |
| Radna temperatura MAKS: | 250 °C |
| Vanjske dimenzije, širina: | 695 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 470 mm |
| Vanjske dimenzije, visina: | 267 mm |
| Neto težina: | 28 kg |
| Površina zone pripreme (ŠxD) | 688 / 384 mm |