

Modularna horizontalna linija 700XP 1- korito Električna friteza, gornji model, 7 litara

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



371075 (E7FRED1B00)

7 -litarska električna friteza
sa 1 koritom "V" oblika
(vanjski grijači) i 1 košarom

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti infracrveni grijači elementi (5,4 kW) priključeni na vanjsku stranu korita. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Visoko efikasni infracrveni grijači (5,4 kW) pozicionirani sa vanjske strane korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja preko ispušnog ventila na prednjem dijelu korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskej učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE: _____


Uključena dodatna oprema

- 1 x Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Mrežasta rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 XP) PNC 206400
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608
- Košara za kuhanje tjestenine za kotao 60 litara PNC 921626

Prednja/e

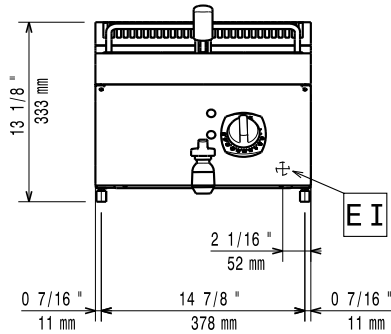


Bočna/o

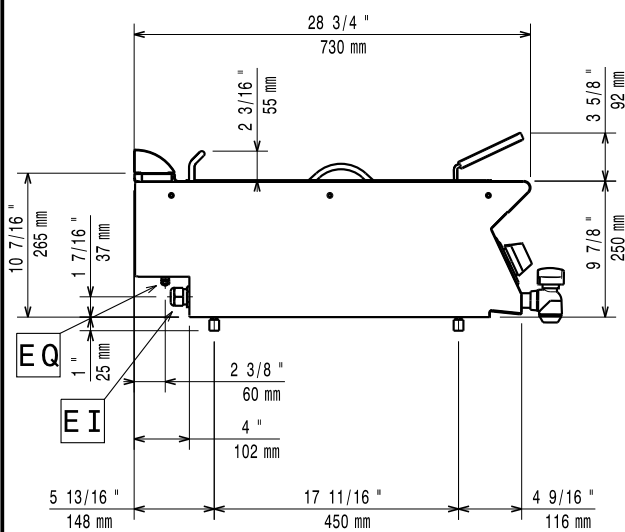

EI = Električni priključak
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

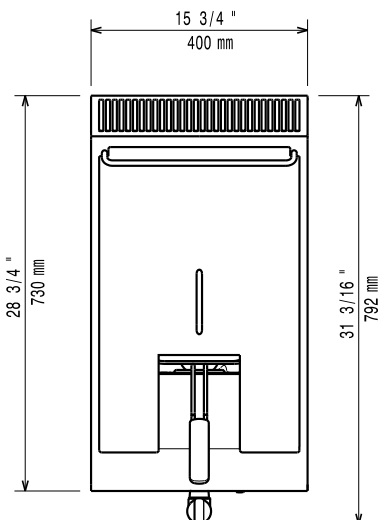

Električki

Napon napajanja:
 371075 (E7FRED1B00) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
 Ukupna snaga: 5.4 kW

Ključne informacije:

Korisna dimenzija korita (širina): 240 mm
 Korisna dimenzija korita (visina): 235 mm
 Korisna dimenzija korita (dubina): 380 mm
 Kapacitet korita: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX
 Raspon termostata: 105 °C MIN; 185 °C MAX
 Neto težina: 30 kg
 Transportna težina: 29 kg
 Transportna visina: 520 mm
 Transportna širina: 460 mm
 Transportna dubina: 820 mm
 Transportni volumen: 0.2 m³

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Grupa certifikata: N7FE1