

## Modularna horizontalna linija 700XP 1- korito Električna friteza, gornji model, 7 litara

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



371075 (E7FRED1B00)

7 -litarska električna friteza  
sa 1 koritom "V" oblika  
(vanjski grijači) i 1 košarom

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke: \_\_\_\_\_

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti infracrveni grijači elementi (5,4 kW) priključeni na vanjsku stranu korita. Duboko korito u obliku slova V. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Visoko efikasni infracrveni grijači (5,4 kW) pozicionirani sa vanjske strane korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja preko ispušnog ventila na prednjem dijelu korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

### Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608

**Opcijska dodatna oprema**


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608 ☐
- Košara za kuhanje tjestenine za kotao 60 litara PNC 921626 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 1- korito Električna friteza, gornji model, 7 litara

Prednja/e

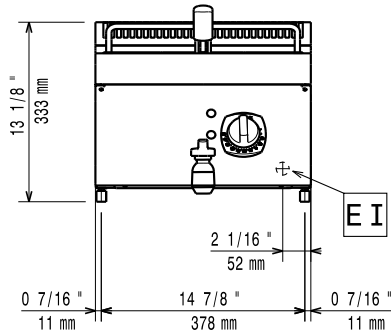


Bočna/o

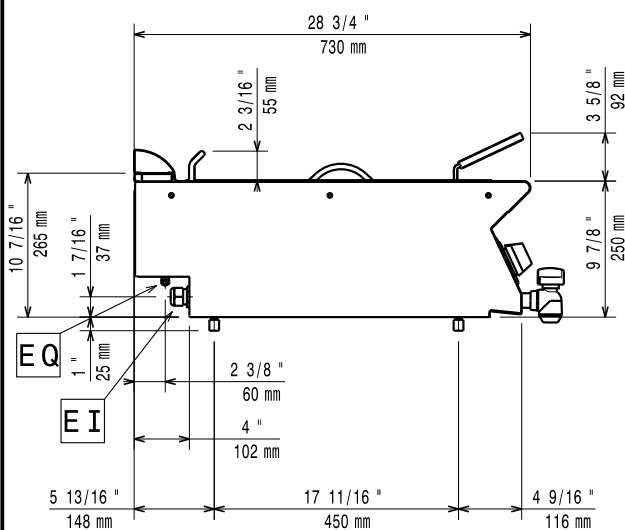

EI = Električki priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

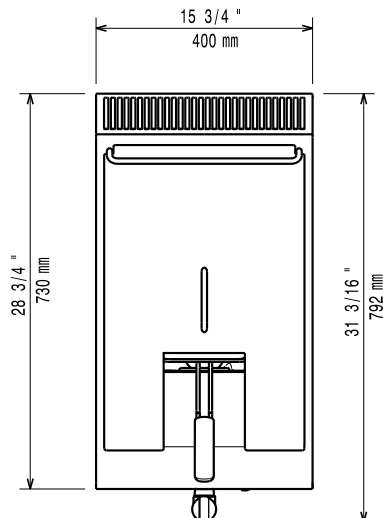

### Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
Ukupna snaga: 5.4 kW

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

### Korisna dimenzija korita

(širina): 240 mm

### Korisna dimenzija korita

(visina): 235 mm

### Korisna dimenzija korita

(dubina): 380 mm

Kapacitet korita: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Raspon termostata: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina: 30 kg

Transportna težina: 29 kg

Transportna visina: 520 mm

Transportna širina: 460 mm

Transportna dubina: 820 mm

Transportni volumen: 0.2 m<sup>3</sup>

Grupa certifikata: EFE71M07

Modularna horizontalna linija  
700XP 1- korito Električna friteza, gornji model, 7 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.05.13

