



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 1- korito samostojeća električna fritezae 15 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371081 (E7FRED1GF0)

15-litara električna
samostojeća friteza sa 1
koritom "V" oblika (vanjski
grijači) i jednom košarom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ugradnja na nožice od nehrđajućeg čelika s podesivom visinom. Visokoučinkoviti infracrveni grijači elementi (10 kW) pričvršćeni na vanjsku stranu korita. Duboko izvučeno korito u obliku slova V. Ulje se ispušta kroz slavinu u spremnik ispod korita. Vanjske ploče od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom. Jednodijelna prešana radna ploča od nehrđajućeg čelika AISI304 debljine 1,5 mm. Bočni rubovi pod pravim kutom omogućuju ravni spoj između uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj može biti montiran na visoke, podesive nogice izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Visoko efikasni infracrveni grijači nalaze se van korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispust u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Uključena dodatna oprema

- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x 1 košara pune veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l PNC 921691


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐


ODOBRENJE:

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Prednji sokl za element od 400 mm | PNC 206175 | ☐ | • Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze | PNC 921693 | ☐ |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206176 | ☐ | • Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara | PNC 921695 | ☐ |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | ☐ | • Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara | PNC 921696 | ☐ |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Taložna posuda za fritezu od 15 litara | PNC 206235 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu | PNC 206301 | ☐ | | | |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm | PNC 206303 | ☐ | | | |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Vrata za otvoreni ormarić | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900) | PNC 206366 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) | PNC 206373 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900) | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900) | PNC 206375 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm) | PNC 206431 | ☐ | | | |
| • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm | PNC 216000 | ☐ | | | |
| • 1 košara pune veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l | PNC 921691 | ☐ | | | |
| • 2 košare 1/2 pola veličine za fritezu 10 l OptiOil i friteze 14/15 l | PNC 921692 | ☐ | | | |

Prednja/e

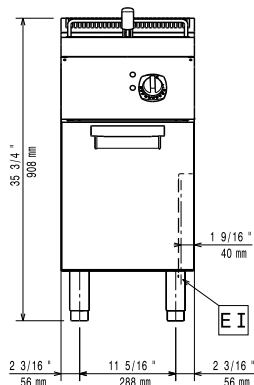


Bočna/o

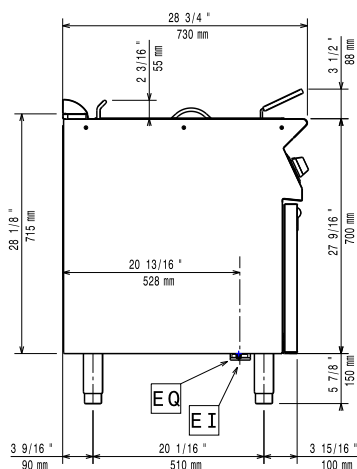

EI = Električni priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

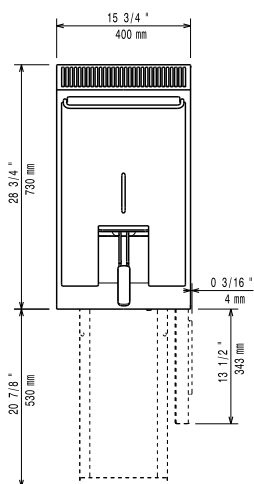

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita

(širina): 240 mm

Korisna dimenzija korita

(visina): 505 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina): 380 mm

Kapacitet korita:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Raspon termostata:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina:

59 kg

Transportna težina:

52 kg

Transportna visina:

1120 mm

Transportna širina:

480 mm

Transportna dubina:

820 mm

Transportni volumen:

0.44 m³

Grupa certifikata:

EFE71M15