



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
700XP 1- korito, samostojeća
električna friteza 7 litara**

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371077 (E7FRED1BF0)

7- litarska električna samostojeća friteza sa 1- "V" koritom (vanjski grijači) i 1 košarom

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

ODOBRENJE: _____

Glavne značajke

- Uređaj može biti montiran na visoke, podesive nogice izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito "V"- oblika.
- Visoko efikasni infracrveni grijači nalaze se van korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušt u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Uključena dodatna oprema


- 1 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 1 x Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152

- Prednji sokl za element od 400 mm PNC 206175
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210
- Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja). PNC 206245
- Par bočnih sokla PNC 206249
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900) PNC 206366
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370
- Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP) PNC 206373
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400
- Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm) PNC 206431
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000
- Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608
- Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze PNC 921693

Prednja/e

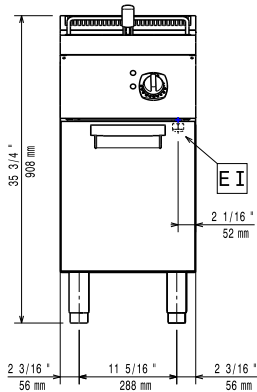


Bočna/o

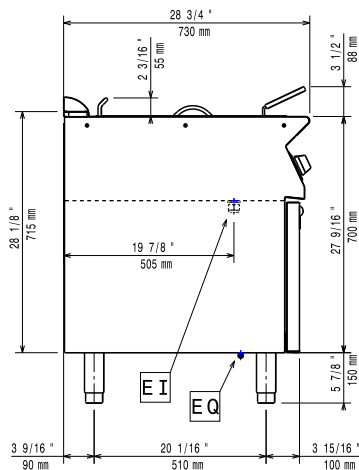

EI = Električki priključak
 EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

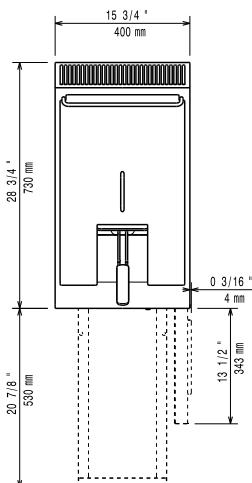
Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
 Ukupna snaga: 5.4 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita

(širina): 240 mm

Korisna dimenzija korita

(visina): 235 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina): 380 mm

Kapacitet korita:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Raspon termostata:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina:

40 kg

Transportna težina:

48 kg

Transportna visina:

1130 mm

Transportna širina:

460 mm

Transportna dubina:

820 mm

Transportni volumen:

0.43 m³

Grupa certifikata:

EFE71M07