



371109 (E7MFEDDD00)

11- lt električno
multifunkcionalno kuhalo sa
kompozitnim dnom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Multifunkcionalno kuhalo koje se koristi za "plitko" kuhanje, pripremu umaka ili čak kod topla kupka. Uređaj se može koristiti za sotiranje, kuhanje, parenje, pirjanje i pripremu bijelih umaka.
- Korito kuhanja sa kompozitnim dnom (kompozicija 3mm nehrđajućeg čelika 316 AISI iznad 12mm mekog čelika) za optimalnu pripremu jela.
- Korito od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutevima za pojednostavljeno čišćenje.
- Temperatura precizno kontrolirana, putem termostata, na kontrolnom panelu.
- Raspon temperature od 100° do 250°C.
- Jednolična raspodjela temperature po cijeloj površini pripreme.
- Kratko vrijeme zagrijavanja korita.
- Uređaj se zagrijava putem grijača obloženih incoloy.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Isporučeno sa vodilicama za gastro posude.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Oštrice s zaobljenim krajevima za strugalo PNC 921694

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 400mm PNC 206147 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐

ODOBRENJE:


• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	☐
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	☐	• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	☐
• Prednji sokl za element od 400 mm	PNC 206175	☐	• Poklopac za višenamjensko kuhalo 11 litara - 350 mm	PNC 921689	☐
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206176	☐			
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206177	☐			
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206178	☐			
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)	PNC 206179	☐			
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	☐			
• Par okvira s vodicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje	PNC 206244	☐			
• Par bočnih sokla	PNC 206249	☐			
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	☐			
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	☐			
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	☐			
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	☐			
• Vrata za otvoreni ormarić	PNC 206350	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 400 mm (700/900)	PNC 206366	☐			
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	☐			
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	☐			
• Stražnji panel - 600 mm (700/900 XP)	PNC 206373	☐			
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	☐			
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	☐			
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	☐			
• Nosači postolja za kotače ili nogice (600mm)	PNC 206431	☐			
• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	☐			
• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	☐			
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	☐			
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	☐			
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	☐			




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 11 lt. Električno multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Prednja/e

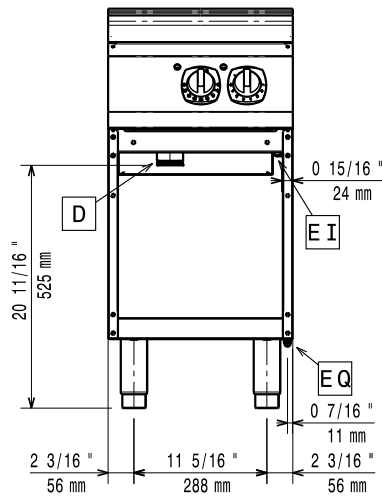


Bočna/o

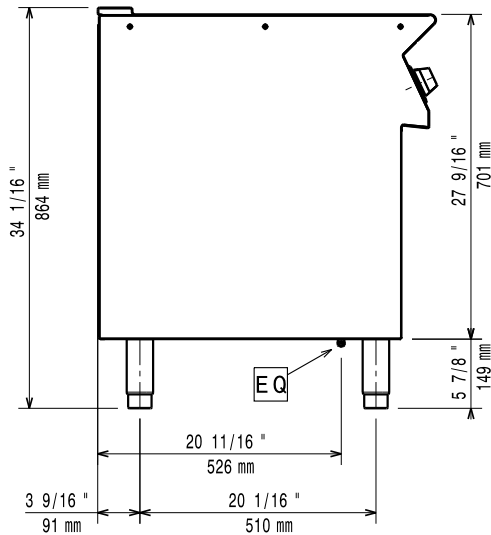

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

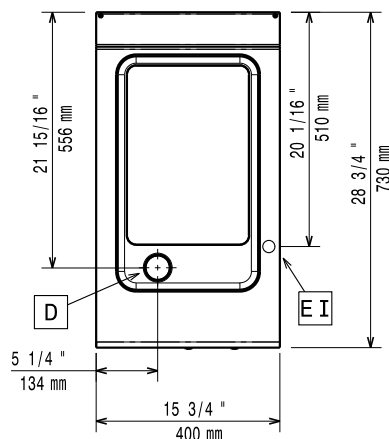

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 5 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN: 100 °C
Radna temperatura MAKS: 250 °C
Neto težina: 40 kg
Transportna težina: 51 kg
Transportna visina: 1140 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 820 mm
Transportni volumen: 0.43 m³
Grupa certifikata: EBP7F5

Modularna horizontalna linija
700XP 11 lt. Električno multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.10.06

