

**371239 (E7GREDGS0U)**1/2 modula električni roštilj,
gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Grijanje putem obloženi grijača (incoloy) koji se nalaze ispod ploče.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Rešetke od gize mogu biti namještene na dvije razine.
- Grijači mogu biti dignuti s prednje strane za lakše čišćenje.
- Niska temperatura vanjskih panela omogućuje siguran rad.
- Kontrola razine snage putem regulatora.
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

ODOBRENJE: _____


Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za roštilj. PNC 206422


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika, "V" oblika, za samostojeće roštilje (XP700) PNC 206415 ☐
- Set za prilagodbu visine nosača rešetki roštilja PNC 206418 ☐
- Strugač za rešetku sa odvodnim kanalićem- roštilj (gornji model) PNC 206421 ☐
- Strugalo za roštilj. PNC 206422 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐

Prednja/e

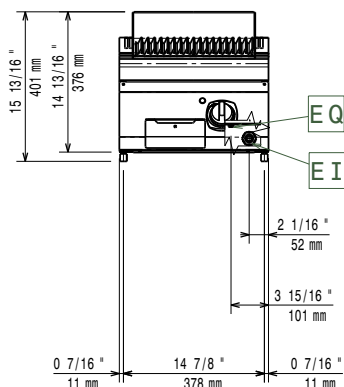


Bočna/o

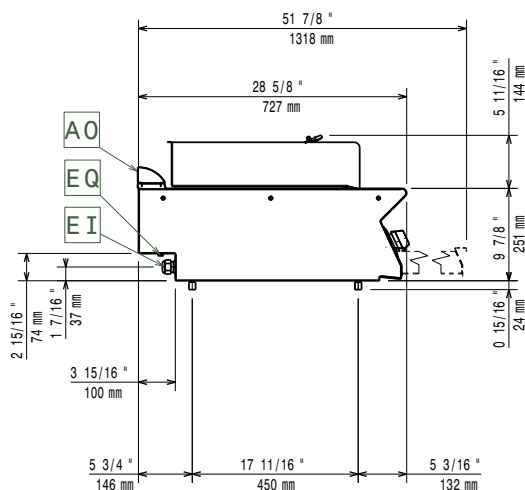

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

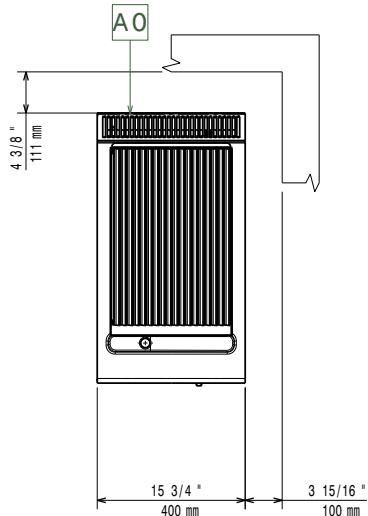

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Električna snaga, maks.:	4 kW
Ukupna snaga:	4 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Neto težina:	32 kg
Transportna težina:	41 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m ³
Grupa certifikata:	N7GE