

## Modularna horizontalna linija 700XP 1/2 modula, Plinska žarna ploča, krom

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



371037 (E7FTGDCS00)

Pola modula plinska žarna ploča sa glatkom poliranim krom pločom, nagnuta, termostatska kontrola

### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Glatka površina presvučena poliranim kromom. Prikladna za uporabu uz prirodni plin ili LPG plin. Raspon temperature od 100° do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha izrađena od jednog komada nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Oštri rubovi za savršeno prijanjanje prilikom instalacije.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Raspon temperature od 100°C do 280°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Površina debljine 12mm poliranog kroma za optimalne rezultate pečenja i jednostavnu uporabu.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

**Opcijska dodatna oprema**

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346
- Mrežasta rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 XP) PNC 206400
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455
- NIJE ZA B/A TRŽIŠTE- NL PNC 206466
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225

**Preporučeni deterdženti**


- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 1/2 modula, Plinska žarna ploča, krom

Prednja/e

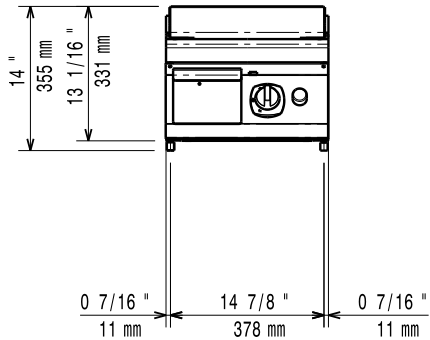


Bočna/o

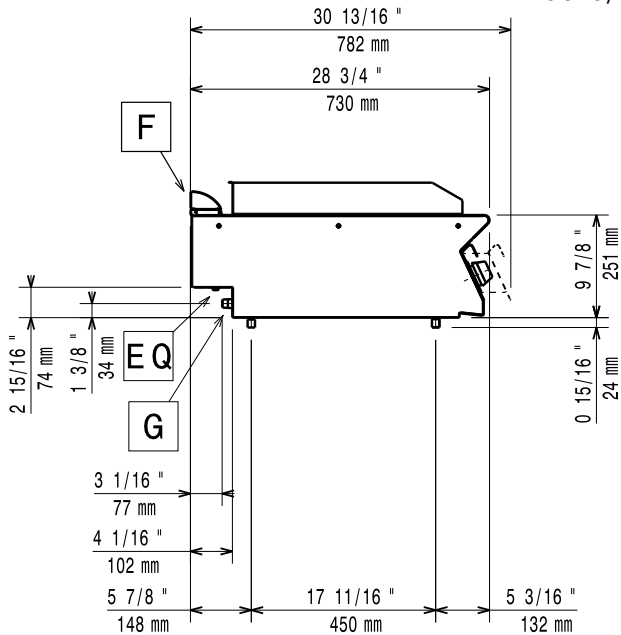

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

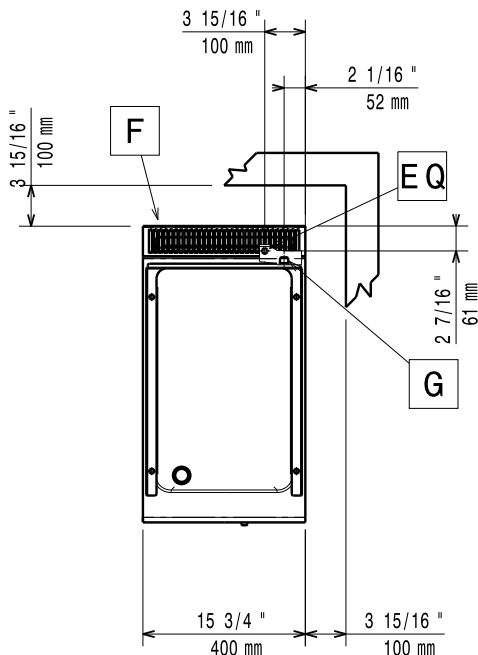

### Plin

<b>Snaga plina:</b>	
371037 (E7FTGDCS00)	7 kW
<b>Standardna priprema za plin:</b>	Prirodni plin G20 (20mbar)
<b>Opcija vrste plina:</b>	LPG
<b>Ulaz plina:</b>	1/2"

### Ključne informacije:

<b>Širina površine kuhanja:</b>	330 mm
<b>Dubina površine kuhanja:</b>	540 mm
<b>Radna tempertura MIN:</b>	100 °C
<b>Radna temperatura MAKS:</b>	280 °C
<b>Vanjske dimenzije, širina:</b>	400 mm
<b>Vanjske dimenzije, dubina:</b>	730 mm
<b>Vanjske dimenzije, visina:</b>	250 mm
<b>Neto težina:</b>	40 kg
<b>Transportna težina:</b>	44 kg
<b>Transportna visina:</b>	530 mm
<b>Transportna širina:</b>	460 mm
<b>Transportna dubina:</b>	820 mm
<b>Transportni volumen:</b>	0.2 m <sup>3</sup>

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

**Grupa certifikata:** N7RG