Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 1/2 modula, Plinska žarna ploča, krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371037 (E7FTGDCS00) Pola modula plinska žarna ploča sa glatkom poliranom krom pločom, nagnuta, termostatska kontrola

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Glatka površina presvućena poliranim kromom. Prikladna za uporabu uz prirodni plin ili LPG plin. Raspon temperature od 100° do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha izrađena do jednog komada nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Oštri rubovi za savršeno prijanjanje prilikom instalacije.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litrski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Raspon temperature od 100°C do 280°C.
- Polirana krom površina izbjegava miješanje okusa kada priprema različitu vrstu namirnica jednu za drugom.
- Površina debljine 12mm poliranog kroma za optimalne rezultate pečenja i jednostavnu uporabu.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:

Modularna horizontalna linija 700XP 1/2 modula, Plinska žarna ploča, krom

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

Opcijska dodatna oprema


• Strugalo za glatku žarnu ploču	PNC 164255	❑
• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Odvod plinova - promjer 120 mm	PNC 206126	❑
• Adapter za dimnjak - promjer 120 do130 mm	PNC 206127	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	❑
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm	PNC 206310	❑
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• NIJE ZA B/A TRŽIŠTE- NL	PNC 206466	❑
• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑
• Regulator pritiska za plinske uređaje	PNC 927225	❑

Preporučeni deterdženti


• C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen)	PNC 0S2292	❑

Modularna horizontalna linija 700XP 1/2 modula, Plinska žarna ploča, krom


Prednja/e

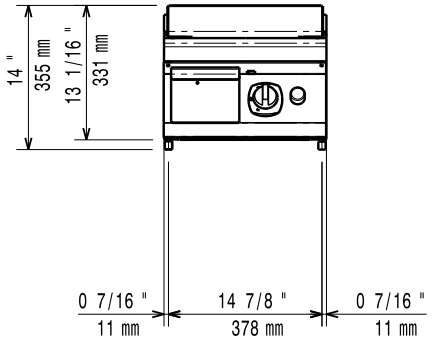

Bočna/o

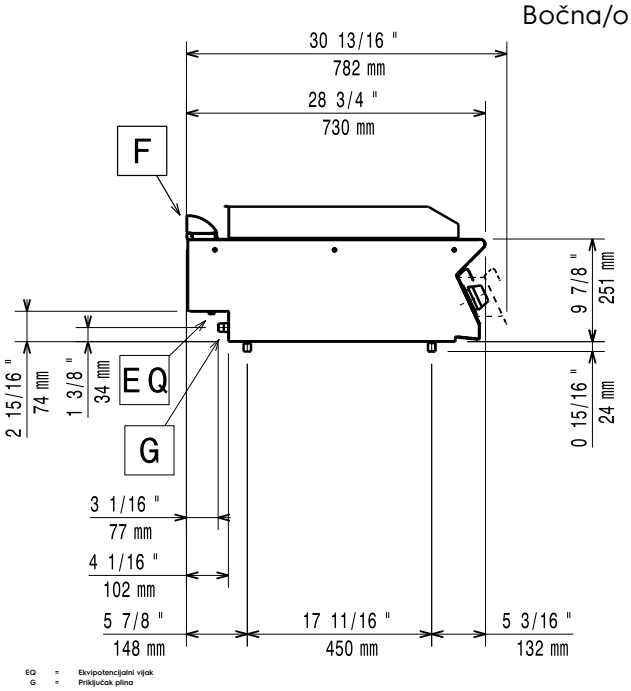

Gornja/e

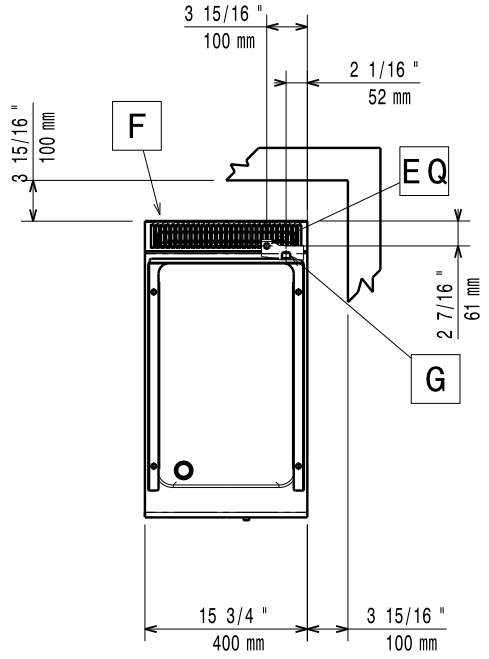

Plin

Snaga plina:	7 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN:	100 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	40 kg
Transportna težina:	44 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m³
Grupa certifikata:	N7RG
Širina površine kuhanja:	330 mm
Dubina površine kuhanja:	540 mm