

## Modularna horizontalna linija 700XP Pola modula plinski lava roštilj, gornji model

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



371044 (E7GRGDLC00)

Pola modula plinski roštilj,  
lava kamen, gornji model

### Kratke specifikacije

Br. stavke: \_\_\_\_\_

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Zagrijavanje preko plinskih plamenika izrađenih od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena.
- Plamenici zaštićeni odbojnicima izrađenim od nehrđajućeg čelika za sprječavanje zaštopavanja.
- Piezo upaljač.
- Rešetke od gize mogu biti namještene na dvije razine.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Strugalo za čišćenje rešetki isporučuje se uz uređaj.
- Instalacija gornjeg elementa dopušta instalaciju samo na neutralnom postolju (nije moguće provesti instalaciju na rashladnom postolju ili postolju u minus temperaturi).
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.
- Lava kamen uključen u standardnu isporuku.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za roštilj. PNC 206422


### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐


ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Kolica za serviranje s dvije razine, Š 600 mm V 800 mm PNC 206371 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika, "V" oblika, za samostojeće roštilje (XP700) PNC 206415 ☐
- Set za prilagodbu visine nosača rešetki roštilja PNC 206418 ☐
- Strugač za rešetku sa odvodnim kanalićem- roštilj (gornji model) PNC 206421 ☐
- Set plinskih dizni G.25.3 (NI) za 700 i 900 plinske roštilje (standardne i HP modele) PNC 206462 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

Prednja/e

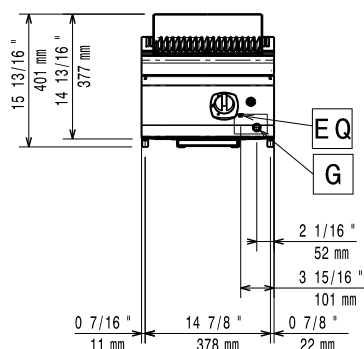


Bočna/o

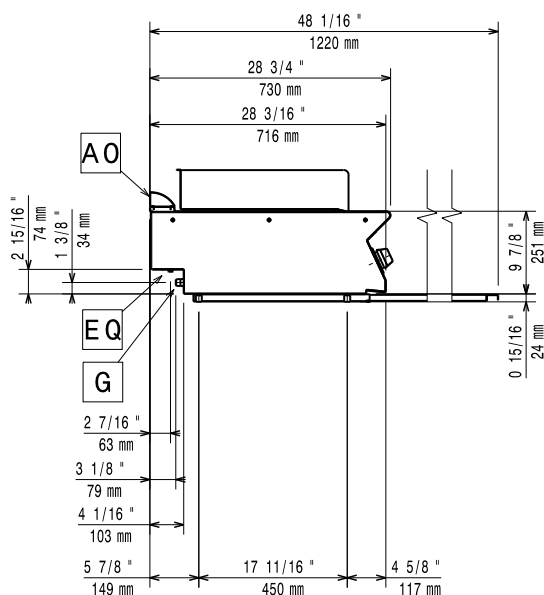

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

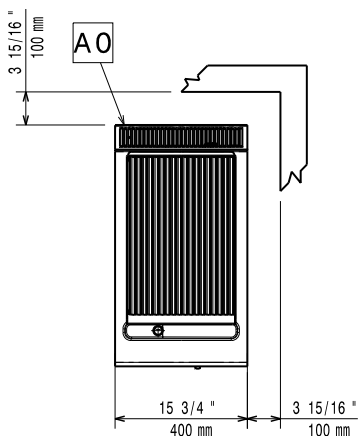

## Plin

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 7 kW                       |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG; Prirodni plin; Grad   |
| Ulaz plina:                  | 3/4"                       |

## Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Neto težina:         | 32 kg              |
| Transportna težina:  | 46 kg              |
| Transportna visina:  | 530 mm             |
| Transportna širina:  | 460 mm             |
| Transportna dubina:  | 820 mm             |
| Transportni volumen: | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Grupa certifikata:   | N7GG               |