

Modularna horizontalna linija 700XP Pola modula plinski lava roštilj, gornji model

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371044 (E7GRGDLC00)

Pola modula plinski roštilj,
lava kamen, gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Zagrijavanje preko plinskih plamenika izrađenih od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena.
- Plamenici zaštićeni odbojnicima izrađenim od nehrđajućeg čelika za sprječavanje zaštopavanja.
- Piezo upaljač.
- Rešetke od gize mogu biti namještene na dvije razine.
- Povišenja kao zaštita od prskanja na stražnjoj i bočnim stranicama radne plohe. Jednostavno ih možemo ukloniti u svrhu čišćenja i oprati u perilici posuđa.
- Strugalo za čišćenje rešetki isporučuje se uz uređaj.
- Instalacija gornjeg elementa dopušta instalaciju samo na neutralnom postolju (nije moguće provesti instalaciju na rashladnom postolju ili postolju u minus temperaturi).
- Rešetke izrađene od visoko otpornog emajliranog lijevanog željeza.
- Lava kamen uključen u standardnu isporuku.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Certifikat IPX4 zaštita od vode.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za roštilj. PNC 206422

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐

ODOBRENJE:


- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Kolica za serviranje s dvije razine, Š 600 mm V 800 mm PNC 206371 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika, "V" oblika, za samostojeće roštilje (XP700) PNC 206415 ☐
- Set za prilagodbu visine nosača rešetki roštilja PNC 206418 ☐
- Strugač za rešetku sa odvodnim kanalićem- roštilj (gornji model) PNC 206421 ☐
- Set plinskih dizni G.25.3 (NI) za 700 i 900 plinske roštilje (standardne i HP modele) PNC 206462 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP Pola modula plinski lava roštilj, gornji model

Prednja/e

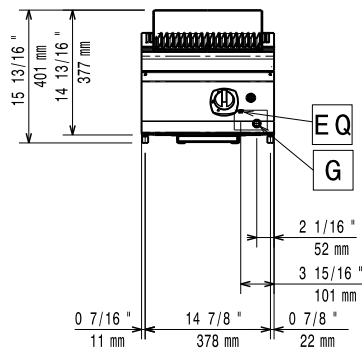


Bočna/o

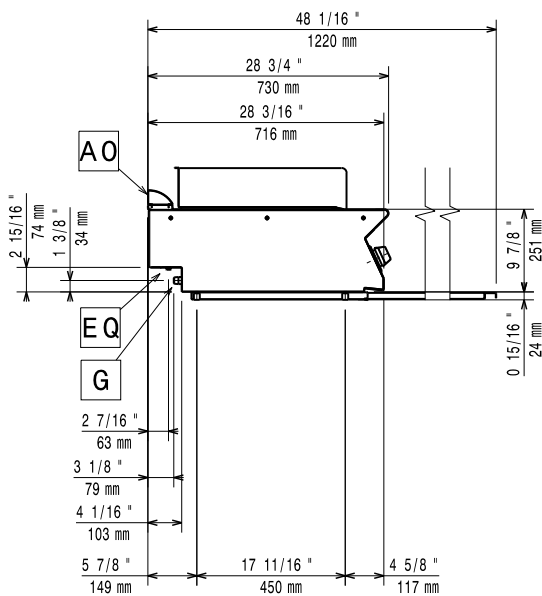

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

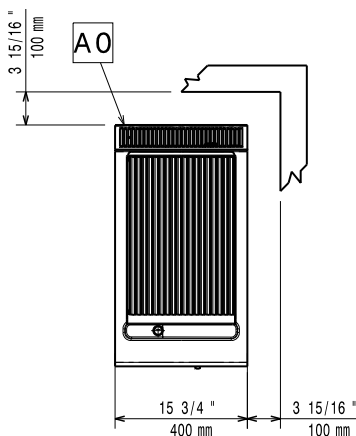

Plin

Snaga plina:	7 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG; Prirodni plin; Grad
Ulaz plina:	3/4"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Neto težina:	32 kg
Transportna težina:	46 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m ³
Grupa certifikata:	N7GG



Modularna horizontalna linija
700XP Pola modula plinski lava roštilj, gornji model

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.07.02