Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2 -prednje zone indukcija, električna, gornji element

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371023 (E7INEH2F0P) Prednje 2- zonsko (5 kW svaka) indukcijsko kuhalo, gornji model, sa stražnjim spremnikom za začine

Glavne značajke

- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Kontrolno svjetlo za svaku zonu na glavnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opeklina.
- Nosač posude za namirnice/ začine ima rupu za odvor te stoga može biti napunjen ledom kako bi se održale namirnice/začini svježima.
- Zaštita od vode IPx4.
- Stakleno-keramička ploča sa 2 nezavisno kontroliranje indukcijske zone uz snagu od 5kW p zoni.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).


ODOBRENJE:

Opcijska dodatna oprema


- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ❑
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ❑
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ❑
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ❑

Modularna horizontalna linija 700XP 2 -prednje zone indukcija, električna, gornji element

Prednja/e

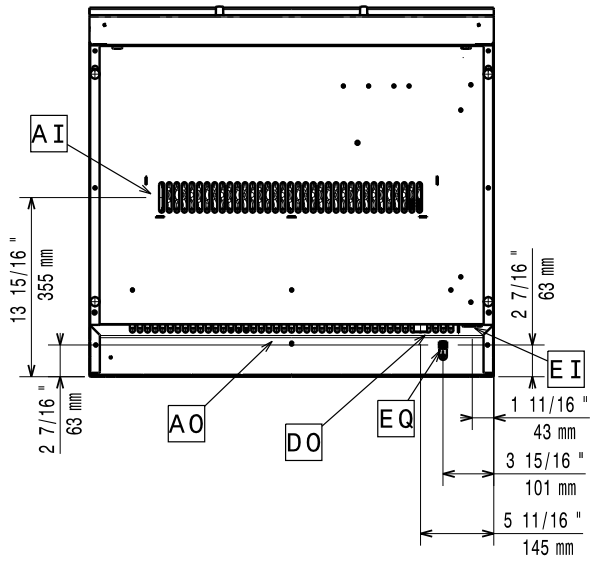


Bočna/o

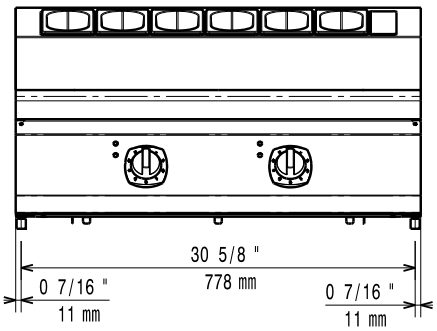

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

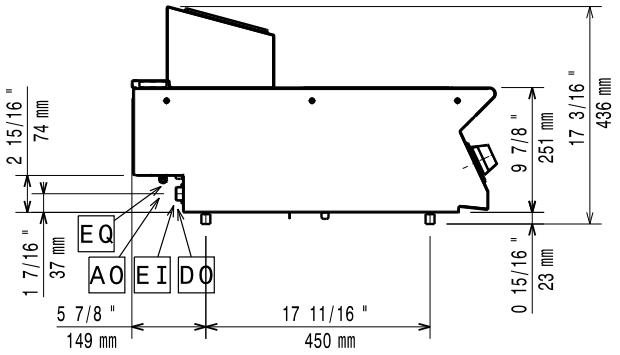

Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Moraju biti korišteni lonci i posude prilagođene za indukciju.

Neto težina:	51 kg
Transportna težina:	60 kg
Transportna visina:	690 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.49 m³
Grupa certifikata:	IH72P
Dimenzija indukcijske ploče (širina):	800 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina):	730 mm