

## Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 12 litara

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



371080 (E7FREH2E00)

12lt +12lt električna friteza,  
gornji model, sa 2 korita i 2  
košarama, unutarnji grijači

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti, nagibni, incoloy obloženi grijači elementi (17,4 kW) u koritima. Duboka korita. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Ispusna slavina ulja pozicionirana na prednjoj strani korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Pojačani grijači u incoloy izolaciji smješteni unutar korita mogu se dignuti za jednostavnije čišćenje.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

### Uključena dodatna oprema


- 2 x Košara za električnu stolnu fritezu od 12 litara PNC 921629

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141
- 2 nosača vodilica za otvoreno postolje za 4 GN1/1 PNC 206257
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Mrežasta rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 XP) PNC 206400
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Košara za električnu stolnu fritezu od 12 litara PNC 921629
- Par košara za električne friteze s 2 bazena od 5/12 litara PNC 960638

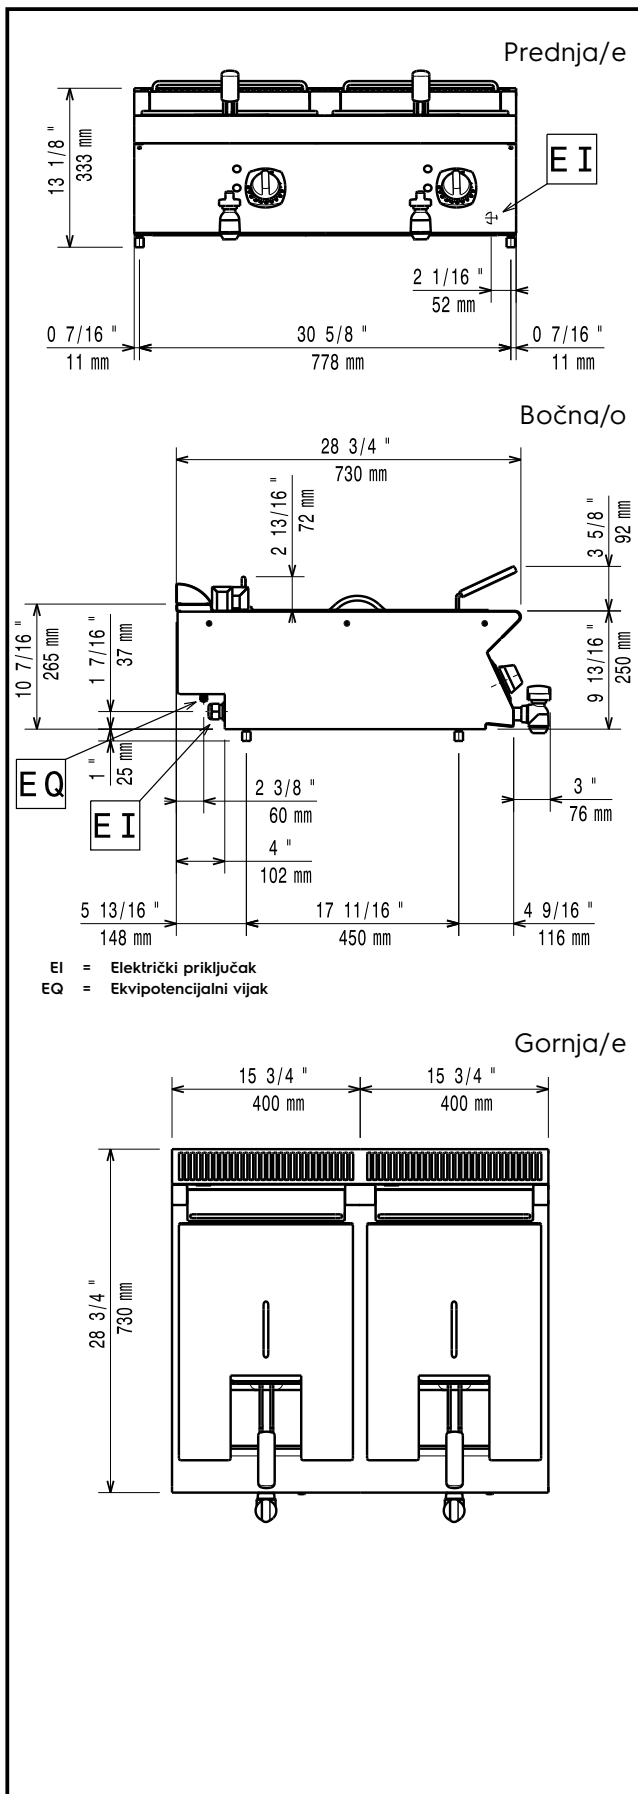

### Električki

|                  |                     |                          |
|------------------|---------------------|--------------------------|
| Napon napajanja: | 371080 (E7FREH2E00) | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Ukupna snaga:    |                     | 17.4 kW                  |

### Ključne informacije:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Korisna dimenzija korita (širina): | 240 mm                 |
| Korisna dimenzija korita (visina): | 235 mm                 |
| Korisna dimenzija korita (dubina): | 420 mm                 |
| Kapacitet korita:                  | 10 lt MIN; 12 lt MAX   |
| Raspon termostata:                 | 105 °C MIN; 185 °C MAX |
| Neto težina:                       | 45 kg                  |
| Transportna težina:                | 51 kg                  |
| Transportna visina:                | 520 mm                 |
| Transportna širina:                | 820 mm                 |
| Transportna dubina:                | 860 mm                 |
| Transportni volumen:               | 0.37 m <sup>3</sup>    |

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Grupa certifikata: EF17212