

Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 12 litara

STAVKA #: _____
MODEL # _____
NAZIV # _____
SIS # _____
AIA # _____



371080 (E7FREH2E00)

12lt +12lt električna friteza,
gornji model, sa 2 korita i 2
košarama, unutarnji grijači

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti, nagibni, incoloy obloženi grijači elementi (17,4 kW) u koritima. Duboka korita. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Ispusna slavin ulja pozicionirana na prednjoj strani korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Pojačani grijači u incoloy izolaciji smješteni unutar korita mogu se dignuti za jednostavnije čišćenje.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema

- 2 x Košara za električnu PNC 921629
stolnu fritezu od 12 litara

Opcijska dodatna oprema


- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206137 ☐
800 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206138 ☐
1000 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206139 ☐
1200 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206140 ☐
1400 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206141 ☐
1600 mm
- 2 nosača vodilica za PNC 206257 ☐
otvoreno postolje za 4 GN1/1
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente PNC 206307 ☐
linije 700 - Marine

ODOBRENJE: _____


- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Košara za električnu stolnu fritezu od 12 litara PNC 921629 ☐
- Par košara za električne friteze s 2 bazena od 5/12 litara PNC 960638 ☐

Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 12 litara


Prednja/e

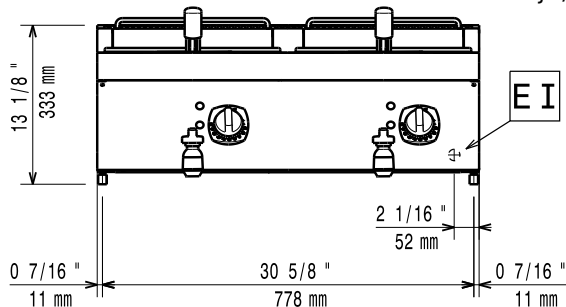

Bočna/o

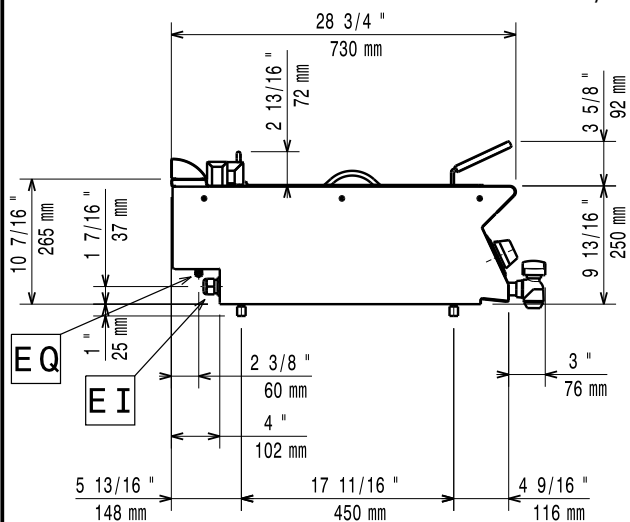

Gornja/e

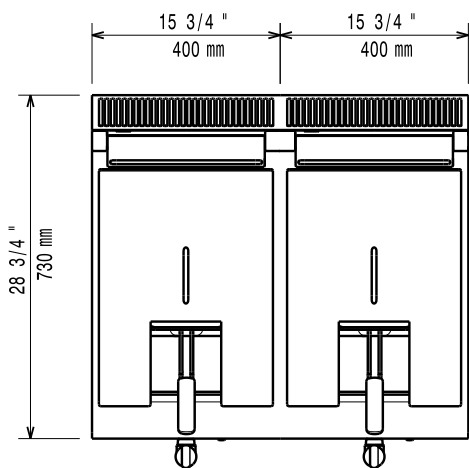

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
 Ukupna snaga: 17.4 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita

(širina): 240 mm

Korisna dimenzija korita

(visina): 235 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina): 420 mm

Kapacitet korita:

10 lt MIN; 12 lt MAX

Raspon termostata:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina:

45 kg

Transportna težina:

51 kg

Transportna visina:

520 mm

Transportna širina:

820 mm

Transportna dubina:

860 mm

Transportni volumen:

0.37 m³

Grupa certifikata:

EFI7212