

## Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 12 litara

STAVKA #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

NAZIV #: \_\_\_\_\_

SIS #: \_\_\_\_\_

AIA #: \_\_\_\_\_



371080 (E7FREH2E00)

12lt +12lt električna friteza,  
gornji model, sa 2 korita i 2  
košarama, unutarnji grijači

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti, nagibni, incoloy obloženi grijači elementi (17,4 kW) u koritima. Duboka korita. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Ispusna slavina ulja pozicionirana na prednjoj strani korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Pojačani grijači u incoloy izolaciji smješteni unutar korita mogu se dignuti za jednostavnije čišćenje.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

### Uključena dodatna oprema


- 2 x Košara za električnu PNC 921629  
stolnu fritezu od 12 litara

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206137   
800 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206138   
1000 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206139   
1200 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206140   
1400 mm
- Nosač za "mosni" sustav - PNC 206141   
1600 mm
- 2 nosača vodilica za PNC 206257   
otvoreno postolje za 4 GN1/1
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304
- Bočni rukohvat za elemente PNC 206307   
linije 700 - Marine

ODOBRENJE: \_\_\_\_\_

- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277
- Košara za električnu stolnu fritezu od 12 litara PNC 921629
- Par košara za električne friteze s 2 bazena od 5/12 litara PNC 960638

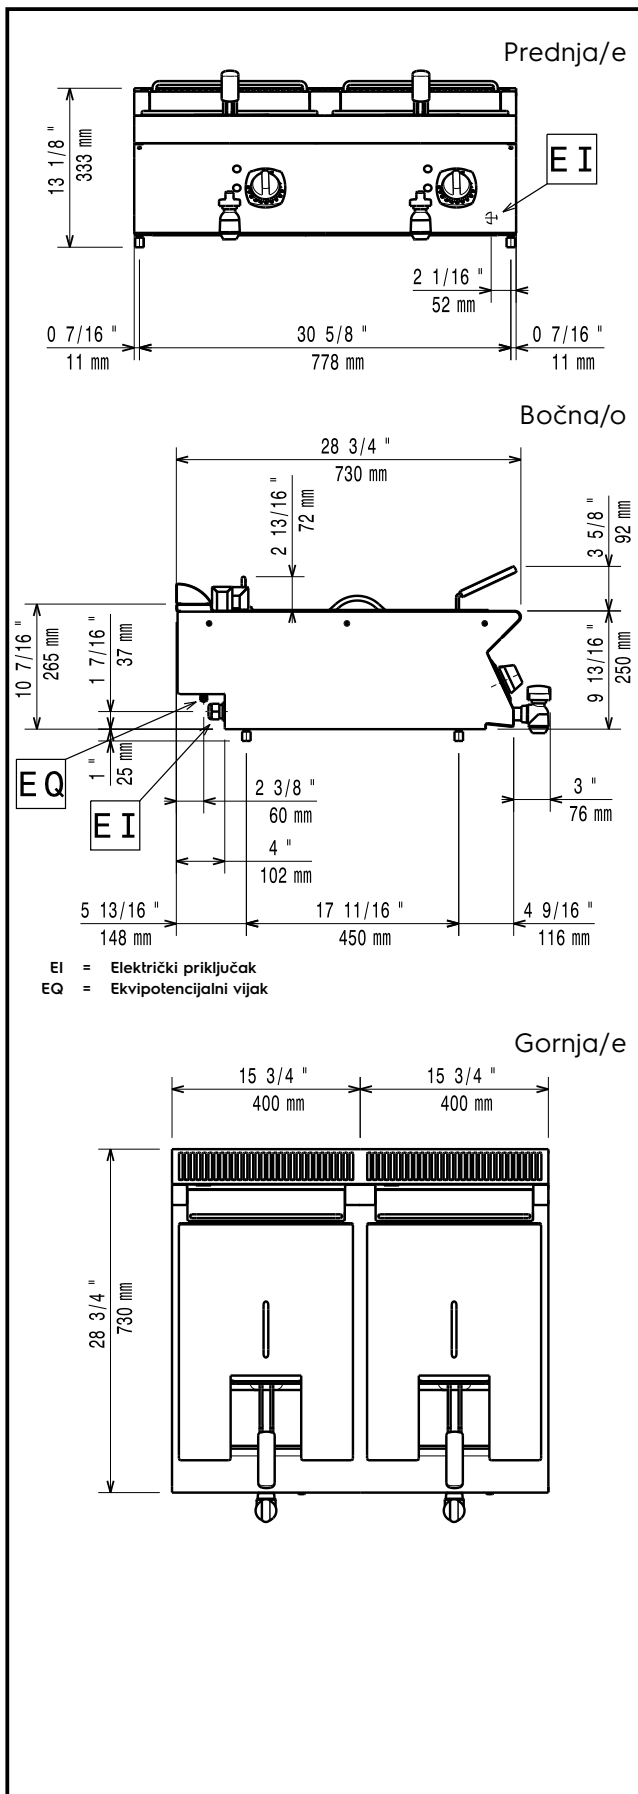

### Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz  
Ukupna snaga: 17.4 kW

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

#### Korisna dimenzija korita

(širina): 240 mm

#### Korisna dimenzija korita

(visina): 235 mm

#### Korisna dimenzija korita

(dubina): 420 mm

Kapacitet korita: 10 lt MIN; 12 lt MAX

Raspon termostata: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina: 45 kg

Transportna težina: 54 kg

Transportna visina: 520 mm

Transportna širina: 820 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.37 m<sup>3</sup>

Grupa certifikata: EFI7212