

Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 5 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371074 (E7FRED2A00)

5+5 lt električna friteza, 2
korita (unutarnji grijači), 2
košare i poklopci uključeni

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Visokoučinkoviti, nagibni, incoloy obloženi grijači elementi (9 kW) u koritima. Duboko korito. Ulje se cijedi kroz slavinu s prednje strane. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika AISI304 debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Ispusna slavinica ulja pozicionirana na prednjoj strani korita.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Zaštita od vode IPx4.
- Pojačani grijači u incoloy izolaciji smješteni unutar korita mogu se dignuti za jednostavnije čišćenje.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Par košara za električne friteze s 2 bazena od 5/12 litara PNC 960638

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐

ODOBRENJE:


- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 5 litara

Prednja/e

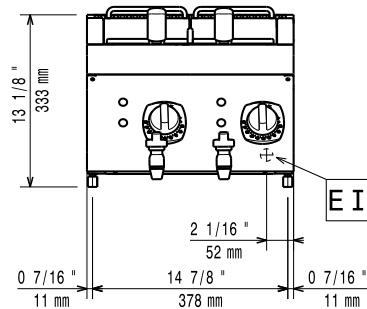


Bočna/o

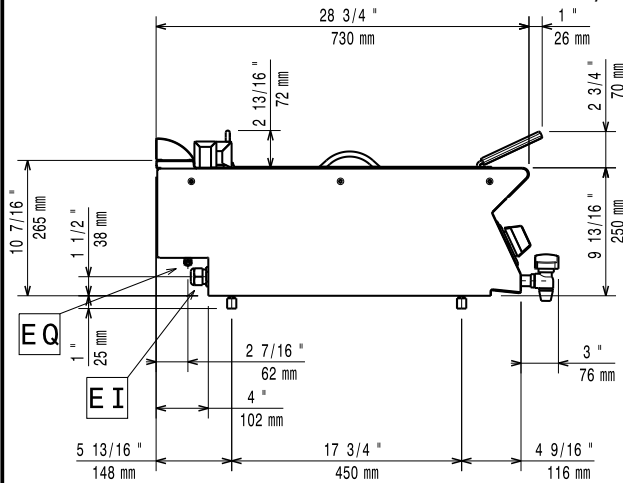

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

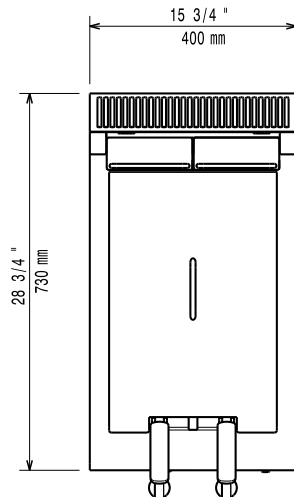

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
 Ukupna snaga: 9 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita

(širina): 110 mm

Korisna dimenzija korita

(visina): 235 mm

Korisna dimenzija korita

(dubina): 420 mm

Kapacitet korita:

4 lt MIN; 5 lt MAX

Raspon termostata:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina:

20 kg

Transportna težina:

34 kg

Transportna visina:

530 mm

Transportna širina:

460 mm

Transportna dubina:

820 mm

Transportni volumen:

0.2 m³

Grupa certifikata:

EFI7205



Modularna horizontalna linija
700XP 2- korita, električna friteza, gornji model, 5 litara

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.12.10