



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2- korita plinska samostojeća friteza 15 litara

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371071 (E7FRGH2GF0)

15+15 lt plinska samostojeća
friteza sa 2 korita "V" oblika
(vanjski grijači) i 2 košare.

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Uređaj se montirana na podesive nogice (50 mm) izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Četiri visokoproduktivna 7kW grijača izrađeni od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena, smješteni na vanjskoj strani korita.
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušt u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Uključena dodatna oprema

- 2 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 2 x Košara pune veličine za 14 PNC 921691 i 15 litara samostojeće friteze


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐


ODOBRENJE:

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači | PNC 206135 | ☐ | • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm | PNC 216000 | ☐ |
| • Komplet noga s priрубnicama | PNC 206136 | ☐ | • Košara pune veličine za 14 i 15 litara samostojeće friteze | PNC 921691 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm | PNC 206148 | ☐ | • Komplet od 2 košare 1/2 GN za friteze od 14 i 15 litara | PNC 921692 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm | PNC 206150 | ☐ | • Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze | PNC 921693 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm | PNC 206151 | ☐ | • Oštrice s zaobljenim krajevima za strugalo | PNC 921694 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm | PNC 206152 | ☐ | • Šipka za čišćenje odvoda za fritezu od 15 litara | PNC 921695 | ☐ |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206176 | ☐ | • Štitnik za prženje panirane hrane za friteze 15 litara | PNC 921696 | ☐ |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | ☐ | • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Taložna posuda za fritezu od 15 litara | PNC 206235 | ☐ | | | |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Pipa za odvod ulja za 15 litarsku samostojeću fritezu | PNC 206301 | ☐ | | | |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Vrata za otvoreni ormarić | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900) | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900) | PNC 206375 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 | PNC 206467 | ☐ | | | |

Prednja/e

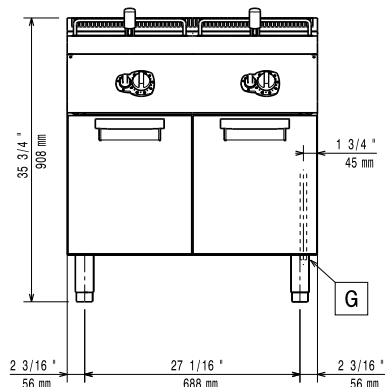


Bočna/o

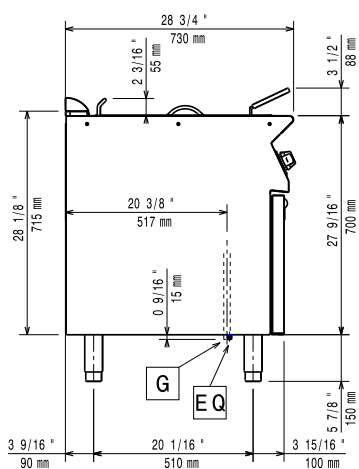

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

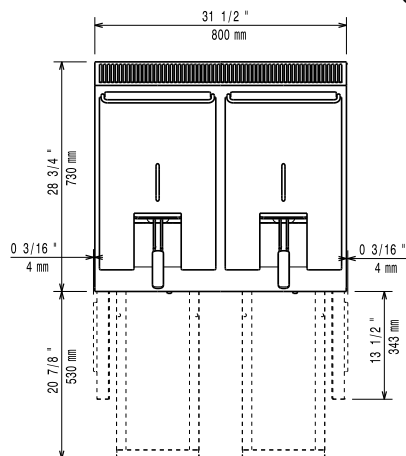

Plin

Snaga plina:	28 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita (širina):	240 mm
Korisna dimenzija korita (visina):	505 mm
Korisna dimenzija korita (dubina):	380 mm
Kapacitet korita:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Raspon termostata:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Neto težina:	85 kg
Transportna težina:	98 kg
Transportna visina:	1130 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.8 m ³
Grupa certifikacije/ Vrsta reference:	N7FG
Grupa certifikata:	N7FG