



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modularna horizontalna linija
700XP 2- korita samostojeća
plinska friteza 2x7 litara**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371069 (E7FRGH2BF0)

7+7 lt plinska samostojeća
friteza, sa 2 korita "V" oblika
(vanjski grijači) i 2 košare

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Uređaj se montirana na podesive nogice (50 mm) izrađene od nehrđajućeg čelika.
- Duboko vučeno korito (laserski vareno) "V" oblika - hladna i grijana zona.
- Dva visoko efikasna grijača (7kW) izrađena od nehrđajućeg čelika sa detektorom plamena- vanjski plamenici (van korita).
- Termostatska regulacija temperature ulja do maksimalnih 185°C.
- Detektor plamena na svakom plameniku.
- Termostatska zaštita od pregrijavanja dolazi kao standard na svim uređajima.
- Odvod ulja kroz ispušt u spremnik ulja, koji je pozicioniran ispod korita, u ormariću.
- Svi glavni elementi smješteni na prednjoj strani za jednostavno održavanje.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Opcijski prenosivi dodatak za nadzor kvalitete ulja (kod 9B8081) za efikasno upravljanje uljem.

Konstrukcija

- Unutrašnjost korita sa zaobljenim rubovima za lakše čišćenje.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Uključena dodatna oprema

- 2 x Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350
- 2 x Košara za fritezu od 7 PNC 921608 litara



Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 PNC 206132 ☐ mm
- Adapter za dimnjak - promjer PNC 206133 ☐ 150 mm
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐ kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206148 ☐ beton - 800mm


ODOBRENJE:

- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Set G.25.3 (NL) plinske dizne za friteze linije 900 PNC 206467 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ☐
- Košara za fritezu od 7 litara PNC 921608 ☐
- Filtar za bazen za skupljanje ulja u fritezi za 7lt, 14lt i 15lit samostojeće friteze PNC 921693 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

**Modularna horizontalna linija
700XP 2- korita samostojeća
plinska friteza 2x7 litara**

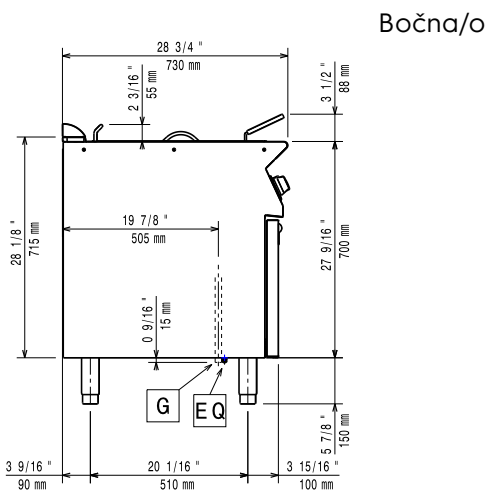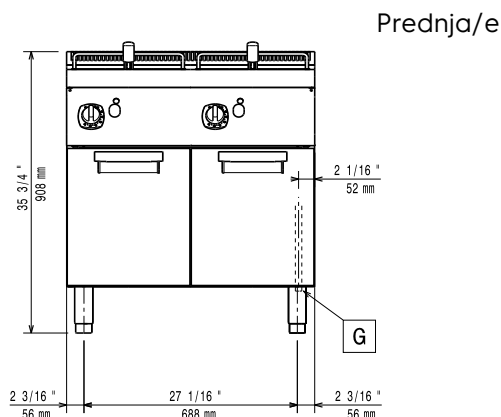

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

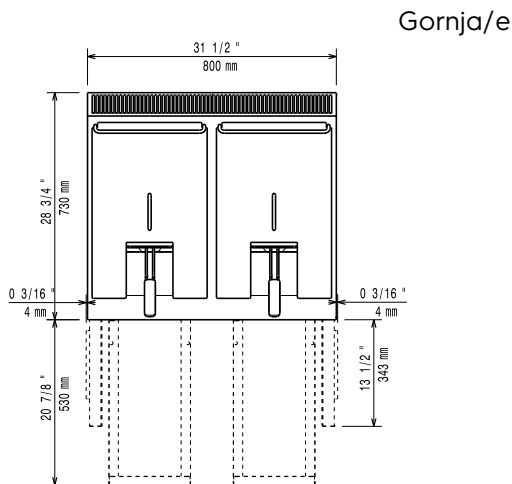

Plin

Snaga plina:	14 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, prirodni plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Korisna dimenzija korita (širina): 240 mm

Korisna dimenzija korita (visina): 235 mm

Korisna dimenzija korita (dubina): 380 mm

Kapacitet korita: 5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Raspon termostata: 105 °C MIN; 185 °C MAX

Neto težina: 71 kg

Transportna težina: 82 kg

Transportna visina: 1130 mm

Transportna širina: 820 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.8 m³

Grupa certifikata: N7FG