

Modularna horizontalna linija 700XP 2- zone električna indukcija HP, gornji element

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371175 (E7INED200P)

2- zone indukcija (5 kW
svaki) električna, gornji
element

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Stakleno-keramička 6 mm zona kuhanja sa 2 nezavisne indukcijske zone, uz snagu od 5 kW po zoni.
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Kontrolno svjetlo za svaku zonu na glavnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opekline.
- Zaštita od vode IPx4.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema

- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐

ODOBRENJE:


- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2- zone električna indukcija HP, gornji element

Prednja/e

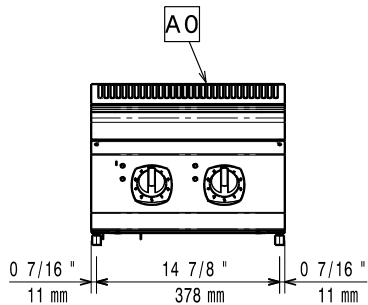


Bočna/o

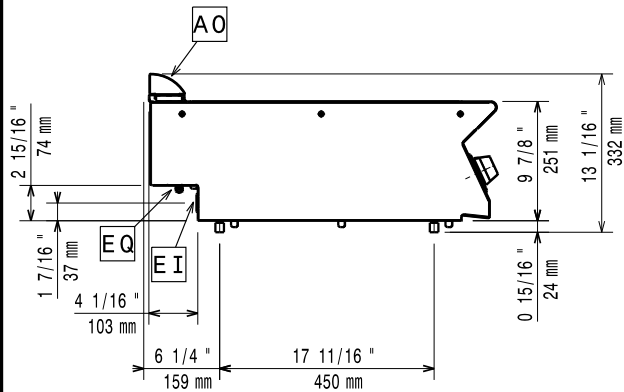

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

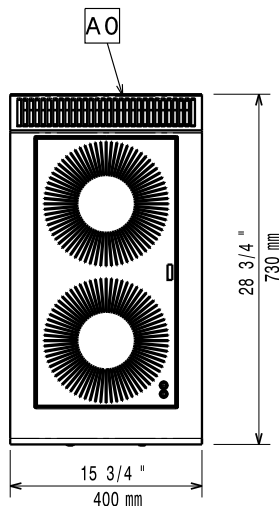

Električki

Napon napajanja: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita. Moraju biti korišteni lonci i posude prilagođene za indukciju.

Neto težina: 20 kg
Transportna težina: 38 kg
Transportna visina: 530 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 820 mm
Transportni volumen: 0.2 m³
Grupa certifikata: IH72P
Dimenzija indukcijske ploče (širina): 400 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina): 730 mm



Modularna horizontalna linija
700XP 2- zone električna indukcija HP, gornji element

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.16