Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2- zone električna indukcija HP, gornji element

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371175 (E7INED200P)	2- zone indukcija (5 kW svaki) električna, gornji element

Kratke specifikacije

Br. stavke:

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Stakleno-keramička 6 mm zona kuhanja sa 2 nezavisne indukcijske zone, uz snagu od 5 kW po zoni.
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Kontrolno svjetlo za svaku zonu na glavnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opeklina.
- Zaštita od vode IPx4.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema


• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137 ❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154 ❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291 ❑
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303 ❑

- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ❑
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ❑


Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

Modularna horizontalna linija 700XP 2- zone električna indukcija HP, gornji element

Prednja/e

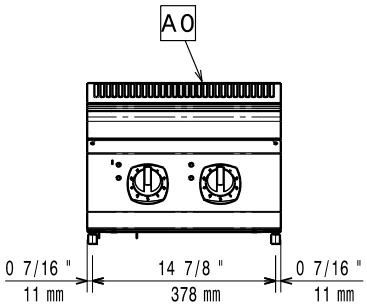


Bočna/o

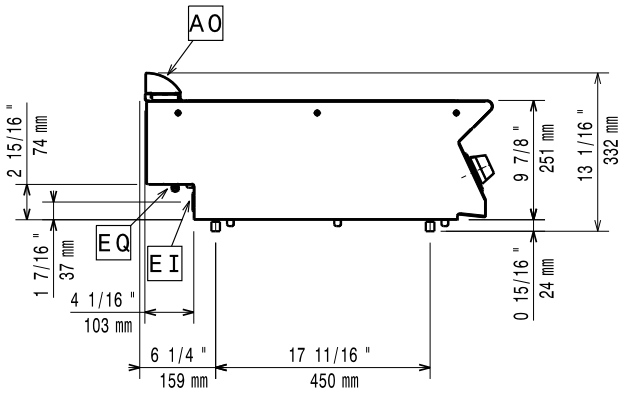

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

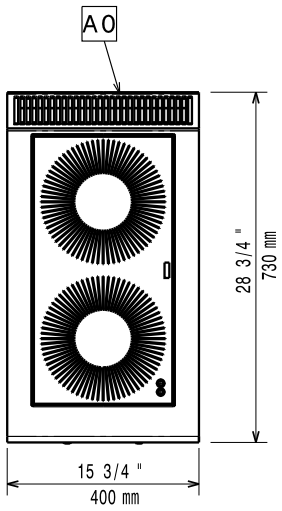

Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Moraju biti korišteni lonci i posude prilagođene za indukciju.

Neto težina:	20 kg
Transportna težina:	38 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m³
Grupa certifikata:	IH72P
Dimenzija indukcijske ploče (širina):	400 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina):	730 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.11.20