



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2 - zone Električna indukcija

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371020 (E7INED2000)

2-zonsko (3,5 kW svaka
zona) električno indukcijsko
kuhalo, gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Staklokeramička površina za kuhanje debljine 6 mm s dvije nezavisne indukcijske zone snage 3,5 kW. Indukcijska ploča s nevidljivim prijelazom između pojedinačnih zona za grijanje. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- 6 mm stakleno - keramička ploha sa 2 nezavisne indukcijske zone sa snagom od 3,5 kW po zoni.
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Kontrolno svjetlo za svaku zonu na glavnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opekline.
- Zaštita od vode IPx4.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost



- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetske učinkovitosti (730.02).

ODOBRENJE:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com


Opcijska dodatna oprema

- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐

Prednja/e

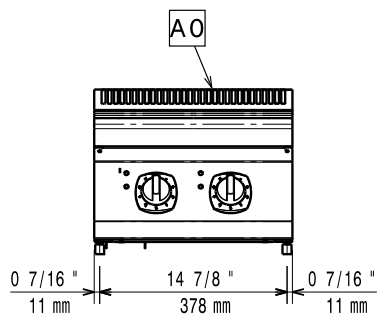


Bočna/o

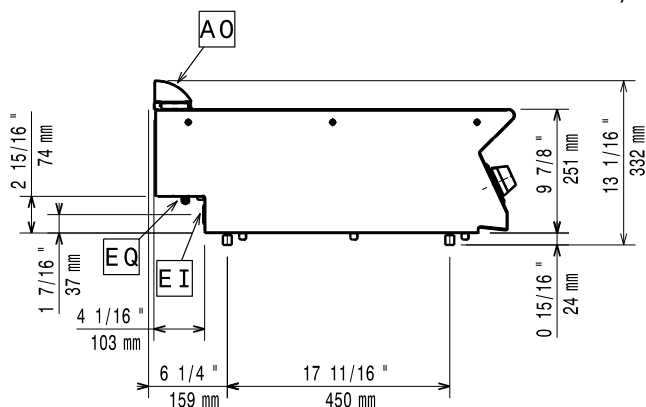

EI = Električni priključak
 EQ = Elekropotencijalni vijak

Gornja/e

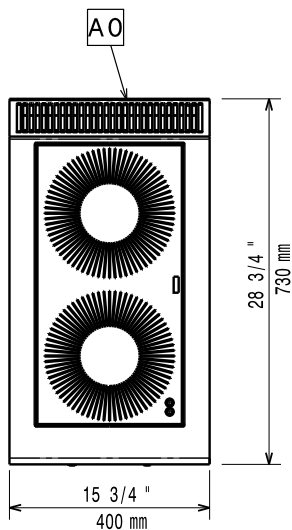

Električki

Napon napajanja: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 7 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita. Moraju biti korišteni lonci i posude prilagođene za indukciju.

Neto težina: 30 kg
Transportna težina: 38 kg
Transportna visina: 530 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 820 mm
Transportni volumen: 0.2 m³
Grupa certifikata: IH720
Dimenzija indukcijske ploče (širina): 400 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina): 730 mm