Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2 - zone Električna indukcija

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371020 (E7INED2000)	2-zonsko (3,5 kW svaka zona) električno indukcijsko kuhalo, gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Staklokeramička površina za kuhanje debljine 6 mm s dvije nezavisne indukcijske zone snage 3,5 kW. Indukcijska ploča s nevidljivim prijelazom između pojedinačnih zona za grijanje. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- 6 mm stakleno - keramička ploha sa 2 nezavisne indukcijske zone sa snagom od 3,5 kW po zoni.
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Kontrolno svjetlo za svaku zonu na glavnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opeklina.
- Zaštita od vode IPx4.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost


- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).

Opcijska dodatna oprema


• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291	❑
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑

Modularna horizontalna linija 700XP 2 - zone Električna indukcija

Prednja/e

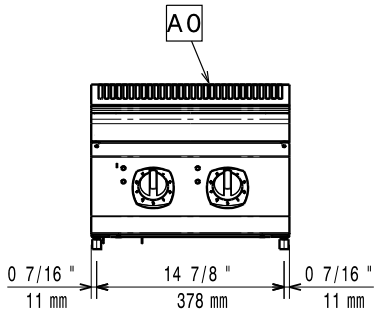


Bočna/o

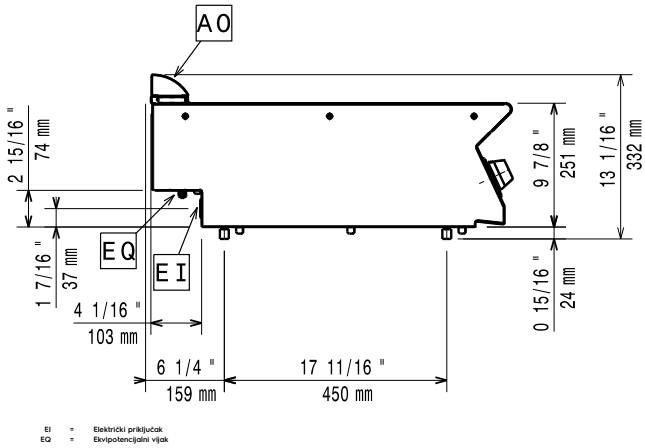

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

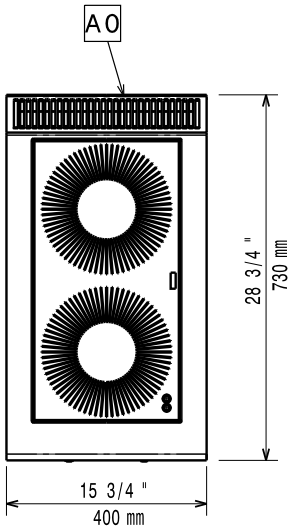

Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	7 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Moraju biti korišteni lonci i posude prilagođene za indukciju.

Neto težina:	30 kg
Transportna težina:	38 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m³
Grupa certifikata:	IH720
Dimenzija indukcijske ploče (širina):	400 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina):	730 mm