

STAVKA #: _____

MODEL # _____

NAZIV # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371024 (E7IRED2000)**2-zonsko (2,2 kW svaka
zona) infracrveno kuhalo,
gornji model

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Staklokeramička ploča za kuhanje debljine 6 mm, u ravni s okvirom od nehrđajućeg čelika za glatko pomicanje posuda pri kuhanju i jednostavnije čišćenje. Potpuno zatvoreno infracrveno stolno kuhalo za sprječavanje prodiranja tekućine. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Keramička stakleno keramička ploča sa 2 infracrvene zone, 6-mm debljine.
- Cirkularna koncentrična zona grijanja dimenzije 230mm promjera, pruža jednolično kuhanje i većih lonaca.
- Zona kuhanja je zabrtvljena kako bi se spriječilo curenje u unutrašnjost uređaja.
- Lampica za upozorenje tople ploče nakon gašenja.
- Neposredan prijenos temperature sa ploče na lonac.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Zagrijavanje preko visoko efikasnih grijača.
- Glatka stakleno-keramička površina može se jednostavno i brzo očistiti, jamčeći maksimalnu higijenu.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Regulacije energije za svaku zonu.

ODOBRENJE: _____

Opcijska dodatna oprema


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Nosač za "mosni" sustav - 400 mm | PNC 206154 | ☐ |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu | PNC 206291 | ☐ |
| • Nastavak za dimnjak 400 mm | PNC 206303 | ☐ |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 400mm | PNC 216046 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Par bočnih panela za stolne uređaje | PNC 216277 | ☐ |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 2 -zone infracrvena ploča

Prednja/e

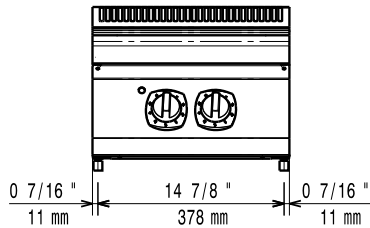


Bočna/o

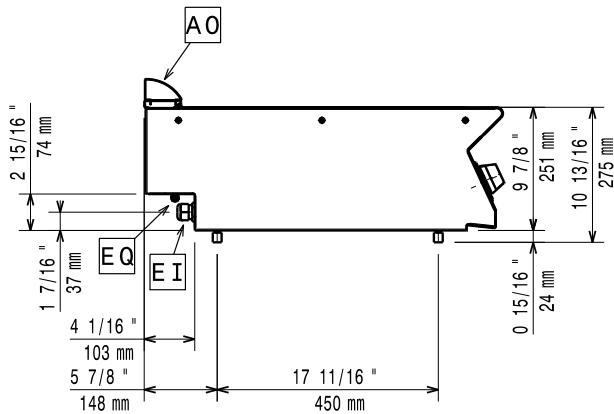

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

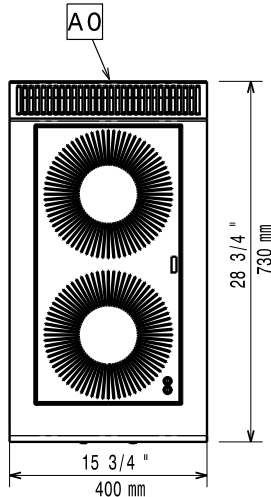

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 4.4 kW

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj smještan uz ili nasuprot termoosjetljivog namještaja, sigurnosni razmak od 150 mm mora biti poštovan ili ugrađena zaštita od pregrijavanja.

Neto težina: 22 kg
Transportna težina: 26 kg
Transportna visina: 530 mm
Transportna širina: 460 mm
Transportna dubina: 820 mm
Transportni volumen: 0.2 m³
Grupa certifikata: N7CIE
Snaga prednjih ploča: 2.2 - 0 kW
Snaga stražnjih ploča: 2.2 - kW
Dimenzija prednjih ploča: Ø 230
Dimenzija stražnjih ploča: Ø 230



Modularna horizontalna linija
700XP 2 -zone infracrvena ploča
Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.03.20