

Modularna horizontalna linija 700XP 2-Plinski štednjak-gornji element

STAVKA #: _____

MODEL #: _____

NAZIV #: _____

SIS #: _____

AIA #: _____



371000 (E7GCGD2C00)

Plinsko kuhalo, gornje, 2
plamenika (5,5 kW svaki)

Kratke specifikacije

Br. stavke: _____

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Dva plamenika od 5,5kW uz visoku efikasnost "cvjetajućeg" plamena, prilagođavaju se različitim dimenzijama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Zaštita od vode IPx4.
- Kontrolni prekidači osiguravaju jednoličnu, kontinuiranu rotaciju od minimalne do maksimalne razine snage.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.


Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206260 ☐


ODOBRENJE: _____

- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta PNC 206261 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206264 ☐
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206297 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363 ☐
- Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700 PNC 206387 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

Prednja/e

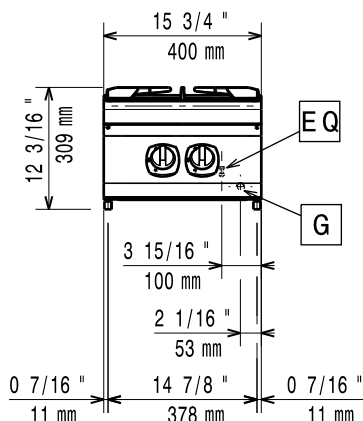


Bočna/o

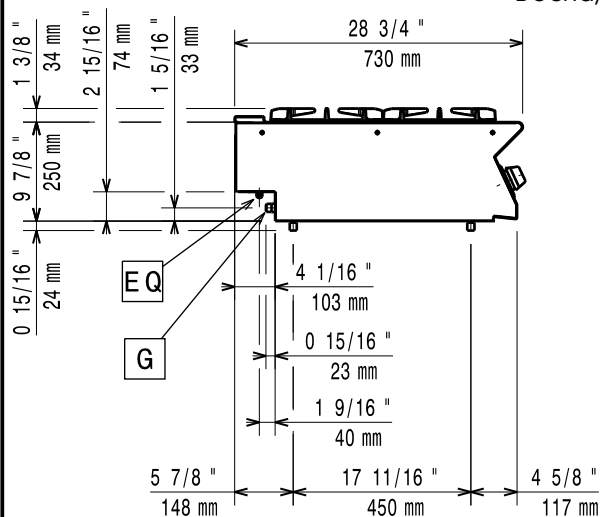

G = Priključak plina

Gornja/e

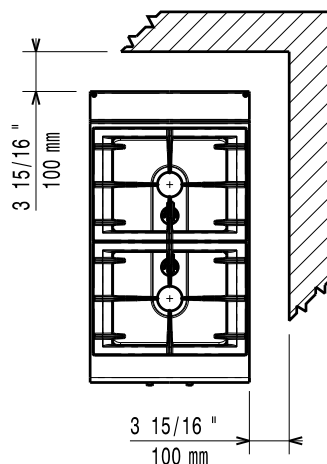

Plin

Snaga plina:	11 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG; Prirodni plin; Grad
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Neto težina:	20 kg
Transportna težina:	28 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	800 mm
Transportni volumen:	0.2 m ³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 0 kW
Grupa certifikata:	N7CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60

Podaci hlađenja:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.