

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371110 (E7MFEHDI00)

22- lt električno
multifunkcionalno kuhalo sa
kompozitnim dnom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Multifunkcionalno kuhalo koje se koristi za "plitko" kuhanje, pripremu umaka ili čak kod topla kupka. Uređaj se može koristiti za sotiranje, kuhanje, parenje, pirjanje i pripremu bijelih umaka.
- Korito kuhanja sa kompozitnim dnom (kompozicija 3mm nehrđajućeg čelika 316 AISI iznad 12mm mekog čelika) za optimalnu pripremu jela.
- Korito od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutevima za pojednostavljeno čišćenje.
- Temperatura precizno kontrolirana, putem termostata, na kontrolnom panelu.
- Raspon temperature od 100° do 250°C.
- Jednolična raspodjela temperature po cijeloj površini pripreme.
- Kratko vrijeme zagrijavanja korita.
- Uređaj se zagrijava putem grijača obloženih incoloy.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Isporučeno sa vodilicama za gastro posude.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu PNC 164255 ploču
- 1 x Oštrice s zaobljenim krajevima PNC 921694 za strugalo

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐ kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206148 ☐ beton - 800mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206150 ☐ beton - 1000mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206151 ☐ beton - 1200mm
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206152 ☐ beton - 1600mm
- Prednji sokl za element od 800 PNC 206176 ☐ mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)
- Prednji sokl za element od 1000 PNC 206177 ☐ mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)
- Prednji sokl za element od 1200 PNC 206178 ☐ mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)
- Prednji sokl za element od 1600 PNC 206179 ☐ mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača)
- Komplet 4 noge za ugradnju na PNC 206210 ☐ beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)
- Par okvira s vodicama PNC 206244 ☐ gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje
- Središnji nosač za ugradnju PNC 206245 ☐ ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja).
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na PNC 206265 ☐ beton
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije PNC 206307 ☐ 700 - Marine
- Stražnji rukohvat 800 mm - PNC 206308 ☐ Marine
- Vrata za otvoreni ormarić PNC 206350 ☐
- Nosači postolja za nogice ili PNC 206367 ☐ postolja - 800 mm (700/900)
- Nosači postolja za nogice ili PNC 206368 ☐ kotači - 1200 mm (700/900)
- Nosači postolja za nogice ili PNC 206369 ☐ kotače - 1600 mm (700/900)
- Nosači postolja za nogice ili PNC 206370 ☐ kotače - 2000mm (700/900)


- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela, visina PNC 216000 ☐ 700 mm, širina 700 mm
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za PNC 216186 ☐ odlaganje - 800 mm
- Poklopac za višenamjensko kuhalo PNC 921690 ☐ 22 litre - 700 mm




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 22 lt. Električno multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Prednja/e

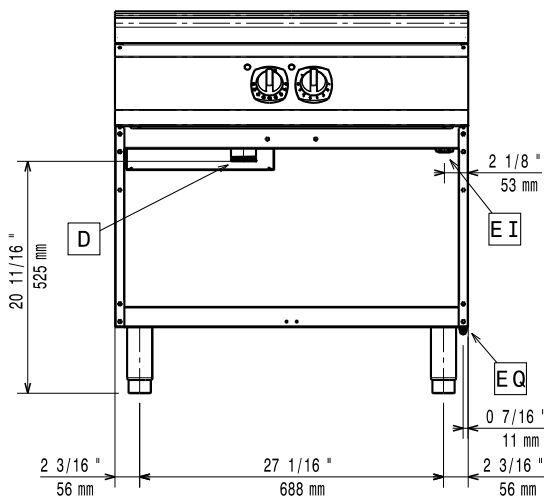


Bočna/o

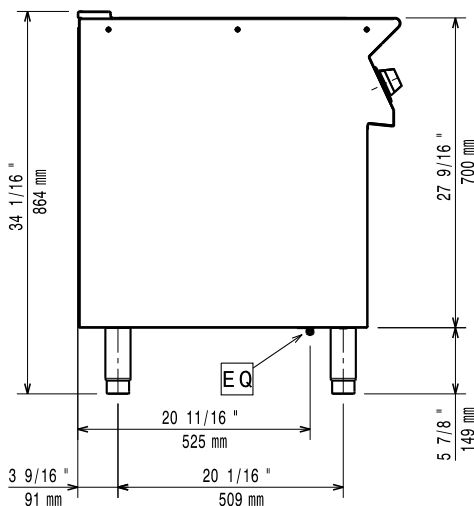

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

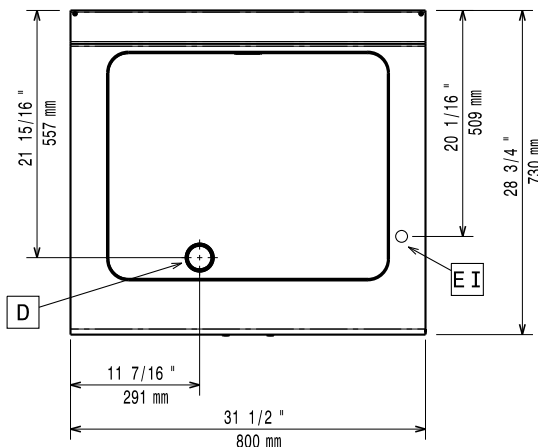

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Ukupna snaga: 10 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN: 100 °C
Radna temperatura MAKS: 250 °C
Neto težina: 75 kg
Transportna težina: 89 kg
Transportna visina: 1140 mm
Transportna širina: 820 mm
Transportna dubina: 860 mm
Transportni volumen: 0.8 m³
Grupa certifikata: EBP7F4



Modularna horizontalna linija
700XP 22 lt. Električno multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.04.19