

**Modularna horizontalna linija
700XP 22 lt. Plinsko multifunkcionalno
kuhalo sa kompozitnim dnom**

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371106 (E7MFGHDI00)

22-lt plinsko
multifunkcionalno kuhalo sa
kompozitnim dnom

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Multifunkcionalno kuhalo koje se koristi za "plitko" kuhanje, pripremu umaka ili čak kod topla kupka. Uređaj se može koristiti za sotiranje, kuhanje, parenje, pirjanje i pripremu bijelih umaka.
- Korito kuhanja sa kompozitnim dnom (kompozicija 3mm nehrđajućeg čelika 316 AISI iznad 12mm mekog čelika) za optimalnu pripremu jela.
- Korito od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim kutevima za pojednostavljeno čišćenje.
- Temperatura precizno kontrolirana, putem termostata, na kontrolnom panelu.
- Raspon temperature od 100° do 250°C.
- Jednolična raspodjela temperature po cijeloj površini pripreme.
- Kratko vrijeme zagrijavanja korita.
- Plamenici sa dvostrukom linijom plamena za bolju distribuciju topline.
- Uređaj se isporučuje s 4 komada 50mm nogica od nehrđajućeg čelika (okrugli sokli od nehrđajućeg čelika mogu biti naručeni kao dodatna oprema).

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prerezima.
- Isporučeno sa vodilicama za gastro posude.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu PNC 164255 ploču
- 1 x Oštrice s zaobljenim PNC 921694 krajevima za strugalo

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 PNC 206132 ☐ mm
- Adapter za dimnjak - promjer PNC 206133 ☐ 150 mm
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa PNC 206135 ☐ kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači
- Komplet noga s priрубnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na PNC 206148 ☐ beton - 800mm

ODOBRENJE:


- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm | PNC 206150 | ☐ | • Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm | PNC 206151 | ☐ | • Poklopac za višenamjensko kuhalo 22 litre - 700 mm | PNC 921690 | ☐ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm | PNC 206152 | ☐ | • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ☐ |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206176 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Par okvira s vodicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje | PNC 206244 | ☐ | | | |
| • Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja). | PNC 206245 | ☐ | | | |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla | PNC 206249 | ☐ | | | |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton | PNC 206265 | ☐ | | | |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine | PNC 206307 | ☐ | | | |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Vrata za otvoreni ormarić | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900) | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900) | PNC 206375 | ☐ | | | |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm | PNC 216000 | ☐ | | | |
| • Prednji rukohvat - 800mm | PNC 216047 | ☐ | | | |
| • Prednji rukohvat - 1200mm | PNC 216049 | ☐ | | | |
| • Prednji rukohvat - 1600mm | PNC 216050 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 22 lt. Plinsko multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Prednja/e

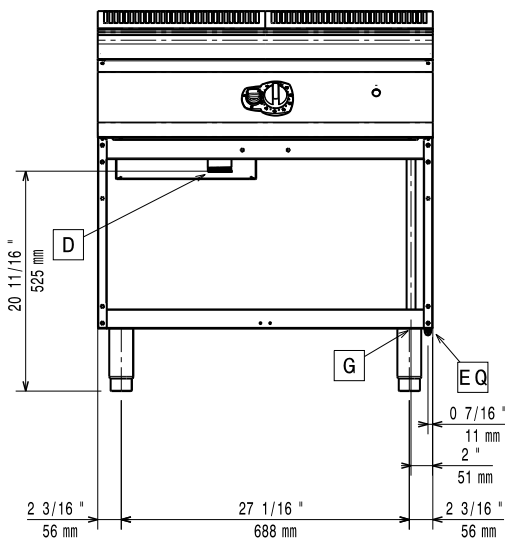


Bočna/o

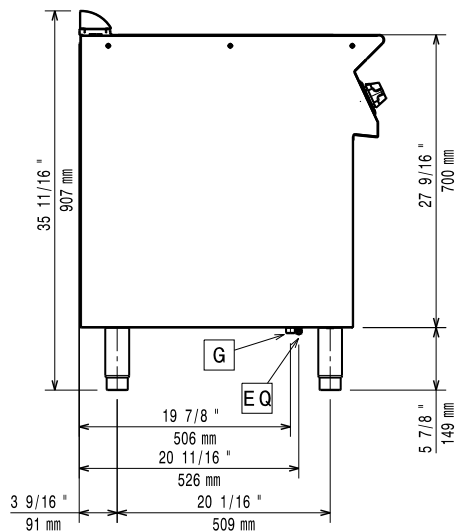

EQ = Ekvipotencijalni vijak
G = Priključak plina

Gornja/e

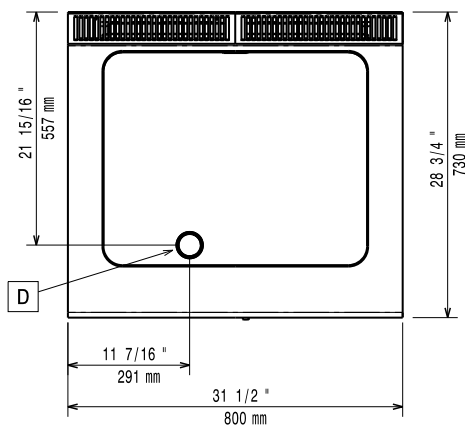

Plin

Snaga plina: 14 kW
Standardna priprema za plin: Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina: LPG, prirodni plin
Ulaz plina: 1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN: 100 °C
Radna temperatura MAKS: 250 °C
Neto težina: 80 kg
Transportna težina: 95 kg
Transportna visina: 1140 mm
Transportna širina: 820 mm
Transportna dubina: 860 mm
Transportni volumen: 0.8 m³
Grupa certifikata: N7BRG



Modularna horizontalna linija
700XP 22 lt. Plinsko multifunkcionalno kuhalo sa kompozitnim dnom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.08.07