Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 4 zonska Električna indukcijska ploča HP

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371176 (E7INEH400P) 4-zonska (svaka 5 kW) električna indukcijska ploča, gornji model

Glavne značajke

- 6 mm stakleno keramička ploča sa 4 nezavisne indukcijske zone, snage 5kW svaka zona
- Zona pripreme izrađena od staklokeramičke ploče pruža jednoličnu raspodjelu temperature.
- Kontrolno svjetlo za svaku zonu na glavnom panelu.
- Indukcijske ploče opremljene sigurnosnim sustavom protiv pregrijavanja.
- Snaga pojedine zone može se postaviti progresivno rastuća tj. prezicna regulacija kod nižih razina i veći razmaci kod viših razina.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Glatka, staklenokeramička ploča se ne zagrijava direktno te stoga manja je opasnost od opeklina.
- Zaštita od vode IPx4.
- Promjer posuda za korištenje: min 12cm, max 28cm kako bi se održala maksimalna efikasnost grijanja.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Ovaj model je u skladu sa švicarskim Pravilnikom o energetskoj učinkovitosti (730.02).


ODOBRENJE:

Opcijska dodatna oprema


- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ❑
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ❑
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ❑
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ❑
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ❑
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ❑

Modularna horizontalna linija 700XP 4 zonska Električna indukcijska ploča HP


Prednja/e

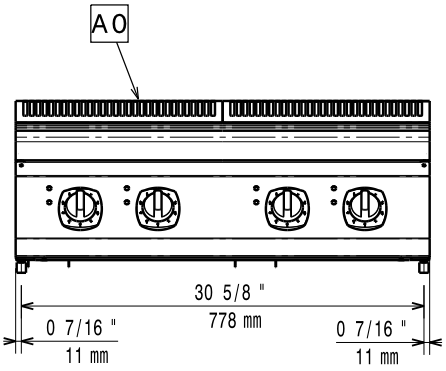

Bočna/o

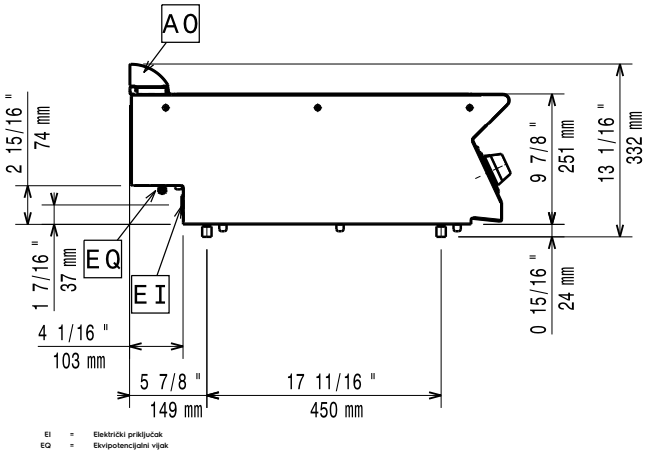

Gornja/e

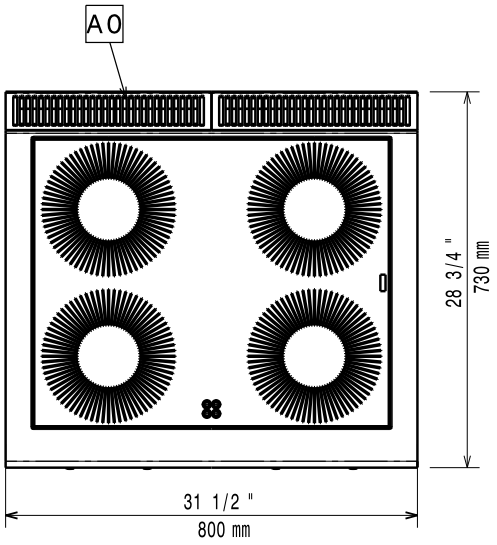

Električki

Napon napajanja:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Ukupna snaga:	20 kW

Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj smještan uz ili nasuprot termoosjetljivog namještaja, sigurnosni razmak od 150 mm mora biti poštovan ili ugrađena zaštita od pregrijavanja.

Moraju se koristiti posude i lonci prikladni za indukcijsko kuhanje.

Neto težina:	65 kg
Transportna težina:	67 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m³
Grupa certifikata:	IH74P
Dimenzija indukcijske ploče (širina):	800 mm
Dimenzija indukcijske ploče (dubina):	730 mm