

Modularna horizontalna linija 700XP 4 zonsko infracrveno kuhalo, viša specifikacija na pećnici

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371026 (E7IREH40E0)

4- zone (2,2 kW svaka)
infracrveno kuhalo na
električnoj pećnici (6kW)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Glavne značajke

- Stakleno-keramička ploča debljine 6 mm sa 4 infracrvene zone pripreme.
- Cirkularna koncentrična zona grijanja dimenzije 230mm promjera, pruža jednolično kuhanje i većih lonaca.
- Zona kuhanja je zabrtvljena kako bi se spriječilo curenje u unutrašnjost uređaja.
- Lampica za upozorenje tople ploče nakon gašenja.
- Neposredan prijenos temperature sa ploče na lonac.
- Niska razina disperzije topline u kuhinju.
- Zagrijavanje preko visoko efikasnih grijača.
- Glatka stakleno-keramička površina može se jednostavno i brzo očistiti, jamčeći maksimalnu higijenu.
- Postolje je standardna električna pećnica sa čvršćim vratima za bolje termičku izolaciju, pozicionirano ispod bazne ploče.
- Komora od nehrđajućeg čelika sa 3 razine vodilica za 2/1 GN posude (2 posude za paru).
- Termostat pećnice prilagodljiv na temperaturu od 140°C do 300°C.
- Zaštita od vode IPx4.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

Održivost

- Regulacije energije za svaku zonu.

Uključena dodatna oprema

- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

Opcijska dodatna oprema

- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐

ODOBRENJE:


- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 4 zonsko infracrveno kuhalo, viša specifikacija na pećnici

Prednja/e

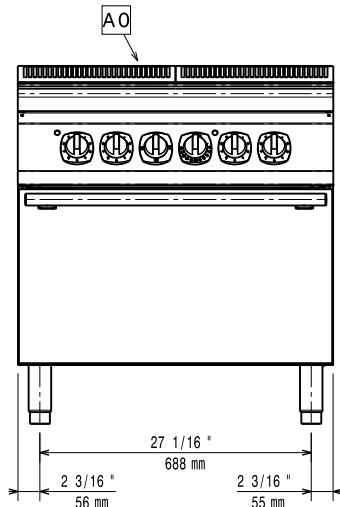


Bočna/o

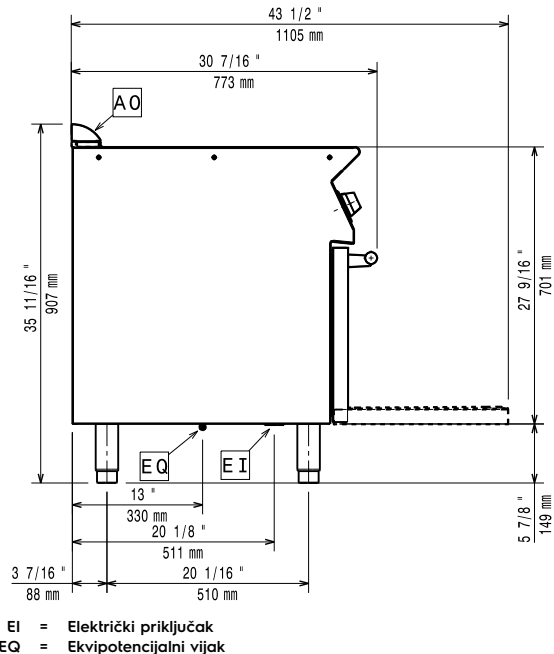

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

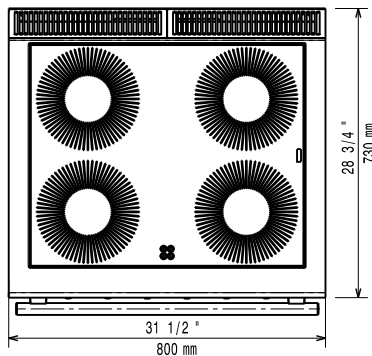

Električki

Napon napajanja: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Ukupna snaga: 14.8 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštivan ili instalirana termička zaštita.

Radna temperatura pećnice: 140 °C MIN; 300 °C MAX

Dimenzije pećnice (širina): 540 mm

Dimenzije pećnice (visina): 300 mm

Dimenzije pećnice (dubina): 650 mm

Neto težina: 83 kg

Transportna težina: 97 kg

Transportna visina: 1080 mm

Transportna širina: 820 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.76 m³

Grupa certifikata: N7CIE

Snaga prednjih ploča: 2.2 - 2.2 kW

Snaga stražnjih ploča: 2.2 - 2.2 kW

Dimenzija prednjih ploča: Ø 230 Ø 230

Dimenzija stražnjih ploča: Ø 230 Ø 230

Modularna horizontalna linija
700XP 4 zonsko infracrveno kuhalo, viša specifikacija na pećnici

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.08.10

