Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 4- ploče električno kuhalo, na električnoj pećnici

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371016 (E7ECEH4RE0)	4 električne ploče (2,6 kW svaka) na električnoj pećnici (6 kW)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ugrađuje se na nogice od nehrđajućeg čelika u rasponu do 50 mm visine. Četiri ploče za zagrijavanje jačine 2,6 kW od lijevanog željeza, hermetički pričvršćene za jednodijelnu gornju ploču. Unutrašnjost pećnice od nehrđajućeg čelika ima vodilice na tri razine za 2/1 GN police (2 parne posude). Rebrasta ploča pećnice. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- 4- okrugle 2,6kW električne ploče od lijevanog željeza su hermitički spojene sa gornjom pločom (izrađena u jednom komadu).
- Postolje je standardna električna pećnica sa čvršćim vratima za bolje termičku izolaciju, pozicionirano ispod bazne ploče.
- Električna pećnica ima odvojene termostate za gornje i donje grijače pećnice.
- Komora od nehrđajućeg čelika sa 3 razine vodilica za 2/1 GN posude (2 posude za paru).
- Rebresta emajlirana baza pećnice (nije za direktnu pripremu).
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Zaštita od vode IPx4.
- Termostat pećnice prilagodljiv na temperaturu od 100°C do 300°C.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:

Uključena dodatna oprema


- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

Opcijska dodatna oprema


• Kromirana rešetka 2/1GN	PNC 164250	❑
• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači	PNC 206135	❑
• Komplet noga s prirubnicama	PNC 206136	❑
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm	PNC 206148	❑
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm	PNC 206150	❑
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm	PNC 206151	❑
• Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm	PNC 206152	❑
• Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača)	PNC 206176	❑
• Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača)	PNC 206177	❑
• Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača)	PNC 206178	❑
• Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača)	PNC 206179	❑
• Nastavak za odvod ulja	PNC 206209	❑
• Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill)	PNC 206210	❑
• Par bočnih sokla	PNC 206249	❑
• Par bočnih sokla za ugradnju na beton	PNC 206265	❑
• Slavina za vodu s okretnom ručkom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291	❑
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900)	PNC 206367	❑
• Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900)	PNC 206368	❑
• Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900)	PNC 206369	❑
• Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900)	PNC 206370	❑
• Stražnji panel - 800 mm (700/900)	PNC 206374	❑
• Stražnji panel 1000 mm (700/900)	PNC 206375	❑
• Stražnji panel - 1200 mm (700/900)	PNC 206376	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm	PNC 216000	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑

Modularna horizontalna linija 700XP 4- ploče električno kuhalo, na električnoj pećnici

Prednja/e

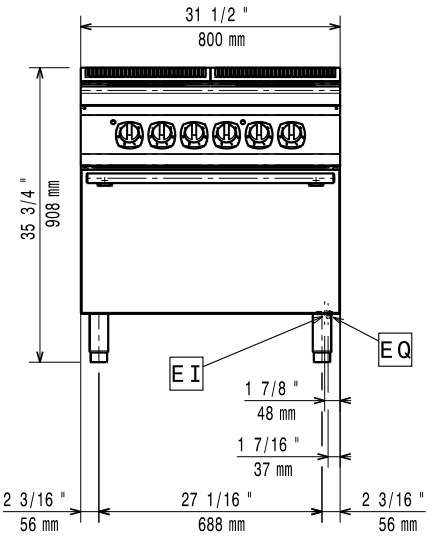


Bočna/o

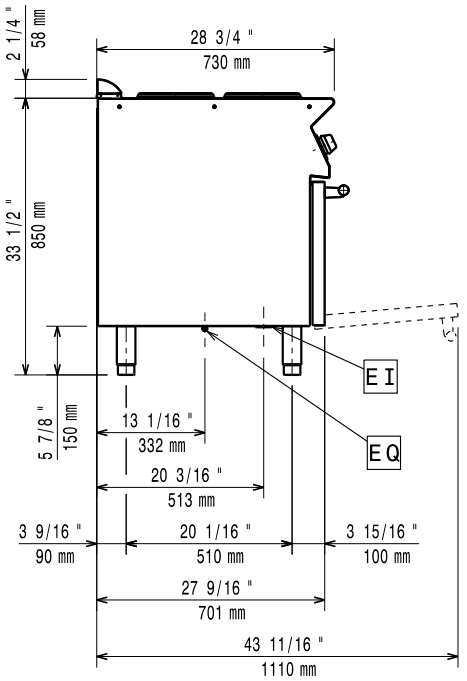

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

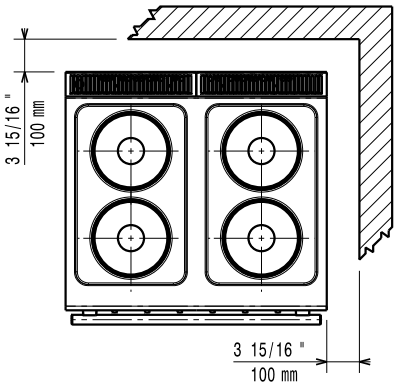

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	16.4 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Radna temperatura pećnice:	100 °C MIN; 300 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	540 mm
Dimenzije pećnice (visina):	300 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	650 mm
Neto težina:	80 kg
Transportna težina:	95 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.76 m³
Grupa certifikata:	EH74O
Snaga prednjih ploča:	2.6 - 2.6 kW
Snaga stražnjih ploča:	2.6 - 2.6 kW
Dimenzija prednjih ploča:	Ø 230 Ø 230
Dimenzija stražnjih ploča:	Ø 230 Ø 230