Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 4-ploče kvadratne, električni štednjak

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371017 (E7ECEH4Q00) Električno kuhalo, 4 kvadratne ploče (2,6kW svaka)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Uređaj se treba postaviti na otvoreno postolje, nosače mosne konstrukcije ili sustav konzola. Četiri četvrtaste ploče za zagrijavanje jačine 2,6 kW od lijevanog željeza, hermetički pričvršćene za jednodijelnu gornju ploču. Vanjske stranice od nehrđajućega čelika uz obradu Scotch-Brite. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prianjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Četiri kvadratna ploče 2,6 kW svaka, su hermetički spojene sa gornjom plohom (izrađenom u jednom komadu).
- Specijalni dizajn kontrolnih regulatora štiti od ulaska vode.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.


ODOBRENJE:

Opcijska dodatna oprema


• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• 2- ispune od lijevanog željeza za električno kuhalo	PNC 206168	❑
• Slavina za vodu s okretnom ručkom (produžetak slavine za vodu nije uključen)	PNC 206289	❑
• Produžetak za ugradnju slavine za vodu	PNC 206291	❑
• Nastavak za dimnjak 800 mm	PNC 206304	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑

Modularna horizontalna linija 700XP 4-ploče kvadratne, električni štednjak

Prednja/e

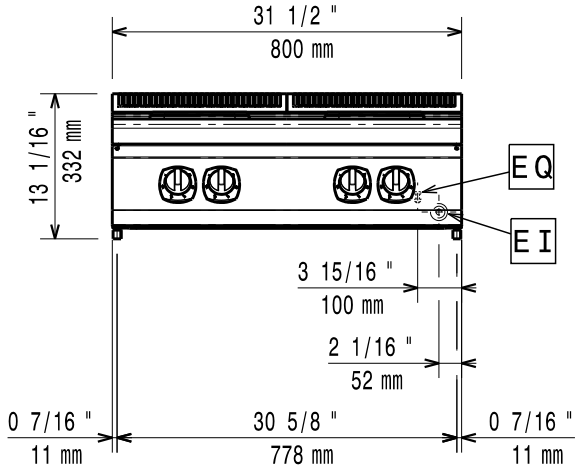


Bočna/o

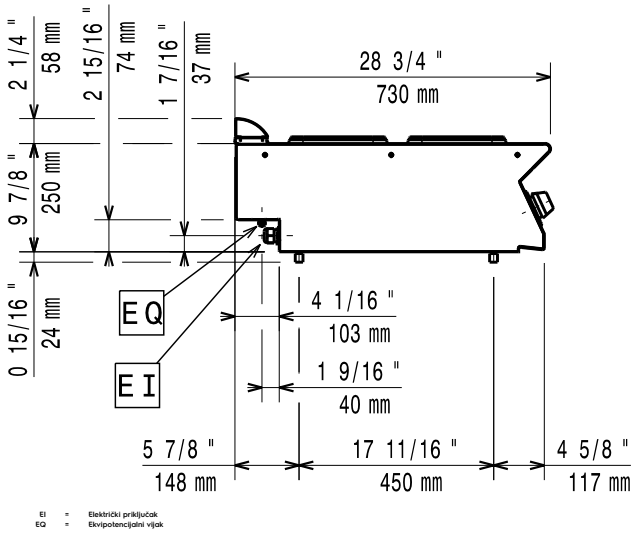

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

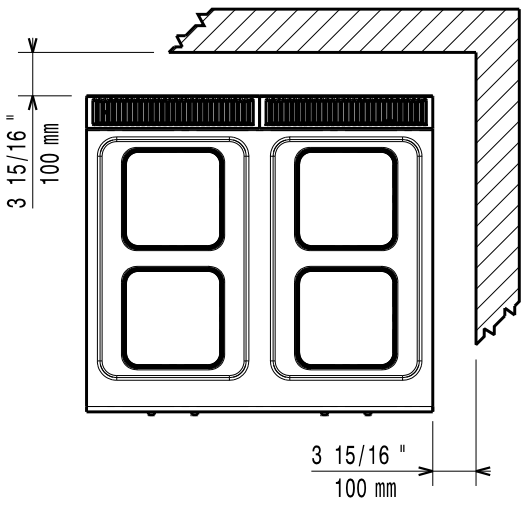

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Ukupna snaga:	10.4 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Neto težina:	40 kg
Transportna težina:	48 kg
Transportna visina:	520 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.37 m³
Grupa certifikata:	EH74T
Snaga prednjih ploča:	2.6 - 2.6 kW
Snaga stražnjih ploča:	2.6 - 2.6 kW
Dimenzija prednjih ploča:	230x230 230x230
Dimenzija stražnjih ploča:	230x230 230x230