Electrolux PROFESSIONAL

# Modularna horizontalna linija 700XP 4-plamenika plinski štednjak na otvorenom postolju 800mm

**STAVKA #:**

**MODEL #**

**NAZIV #**

**SIS #**

**AIA #**



**371178 (E7GCGH4CO0)** 4- plamenika (5,5kW svaki) plinski štednjak na otvorenom postolju

## Kratke specifikacije

**Br. stavke:**

Plamenici uz tehnologiju cvjetnog plamena visoke učinkovitosti s regulatorom plamena i zaštićenim pilot svjetlom. Uređaj za prepoznavanje plamena kao standard na plamenicima za zaštitu od slučajnog gašenja. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom. Nosači posuda od izdržljivog lijevanog željeza. Jednodijelna prešana radna ploča od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Oštri rubovi pod pravim kutom omogućavaju spajanje jedinica u ravnini.
Otvoreno postolje za spremanje lonaca, tava, limova itd. Izrađena od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom. Isporučuje se s nogama podesivim po visini od 50 mm.

**ODOBRENJE:**

## Glavne značajke

- Jedinica se ugrađuje ispod drugih gornjih modela linije 700.
- Jedinica se isporučuje s nogicama izrađenim od nehrđajućeg čelika, promjera 50mm, s prilagodljivom visinom.
- Otvoreno postolje za pohranu lonaca, tava, posuda itd.
- Vrata sa ručkama, ladice, setovi za grijanje i vodilice za GN posude mogu se odvojeno naručiti.
- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Četiri plamenika 5,5kW svaki, tehnologijom "cvjetajućeg" plamena prilagođavaju se različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Zaštita od vode IPx4.

## Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Izrađen od nehrđajućeg čelika sa Scotch Brite završnom obradom za zadovoljavanje najviših higijenskih standarda

## Opcijska dodatna oprema

| | | |
|---|---|---|
| • Kromirana rešetka 2/1GN | PNC 164250 | ❑ |
| • Pribor za brtvljenje spojeva | PNC 206086 | ❑ |
| • Odvod plinova - promjer 150 mm | PNC 206132 | ❑ |
| • Adapter za dimnjak - promjer 150 mm | PNC 206133 | ❑ |
| • Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači | PNC 206135 | ❑ |
| • Komplet noga s prirubnicama | PNC 206136 | ❑ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm | PNC 206148 | ❑ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm | PNC 206150 | ❑ |
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm | PNC 206151 | ❑ |

| | | |
|---|---|---|
| • Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm | PNC 206152 | ❑ |
| • Prednji rukohvat 800 mm | PNC 206167 | ❑ |
| • Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača) | PNC 206176 | ❑ |
| • Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača) | PNC 206177 | ❑ |
| • Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača) | PNC 206178 | ❑ |
| • Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/ zamrzivača) | PNC 206179 | ❑ |
| • Veliki rukohvat (polica) 800mm | PNC 206186 | ❑ |
| • Prednji rukohvat 1200mm | PNC 206191 | ❑ |
| • Prednji rukohvat 1600mm | PNC 206192 | ❑ |
| • Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) | PNC 206210 | ❑ |
| • Desni i lijevi bočni rukohvati | PNC 206240 | ❑ |
| • Par okvira s vodilicama gastroposuda (za 4 GN 1/1) za otvoreno postolje | PNC 206244 | ❑ |
| • Središnji nosač za ugradnju ladica i nosača gastroposuda (na 800/1200mm postolja) i vrata (na 1200mm postolja). | PNC 206245 | ❑ |
| • Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm | PNC 206246 | ❑ |
| • Par bočnih sokla | PNC 206249 | ❑ |
| • Električni grijač za postolje | PNC 206259 | ❑ |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka | PNC 206260 | ❑ |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta | PNC 206261 | ❑ |
| • Pokrovna ploča za 1 plamenik- glatka | PNC 206264 | ❑ |
| • Par bočnih sokla za ugradnju na beton | PNC 206265 | ❑ |
| • Slavina za vodu s okretnom ručkom (produžetak slavine za vodu nije uključen) | PNC 206289 | ❑ |
| • Produžetak za ugradnju slavine za vodu | PNC 206291 | ❑ |
| • Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika | PNC 206297 | ❑ |
| • Nastavak za dimnjak 800 mm | PNC 206304 | ❑ |
| • Stražnji rukohvat 800 mm - Marine | PNC 206308 | ❑ |
| • Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). | PNC 206363 | ❑ |
| • Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) | PNC 206367 | ❑ |
| • Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) | PNC 206368 | ❑ |
| • Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) | PNC 206369 | ❑ |
| • Stražnji panel - 800 mm (700/900) | PNC 206374 | ❑ |
| • Stražnji panel 1000 mm (700/900) | PNC 206375 | ❑ |
| • Stražnji panel - 1200 mm (700/900) | PNC 206376 | ❑ |
| • Rešetka za dimnjak, 500 mm (700/900 linija) | PNC 206402 | ❑ |
| • Set ot G.25.3 (NI) plinske mlaznice za 700 top i samostojeće uređaje na pećnici, plinske štednjake | PNC 206460 | ❑ |
| • Regulator pritiska za plinske uređaje | PNC 927225 | ❑ |


CE




Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

# Modularna horizontalna linija 700XP 4-plamenika plinski štednjak na otvorenom postolju 800mm

Prednja/e

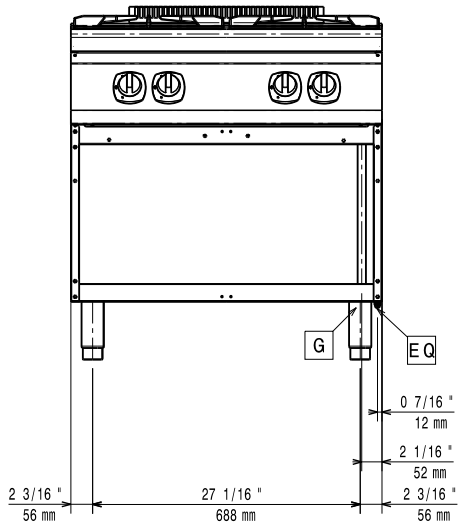



Bočna/o

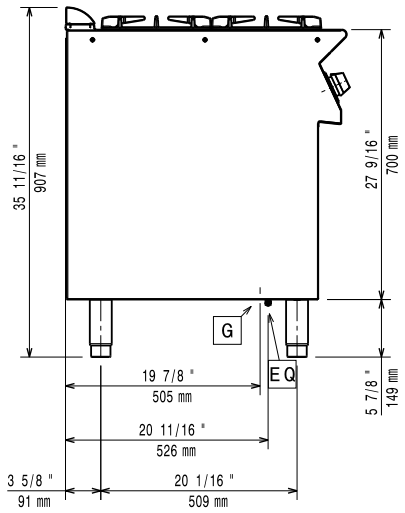


**G = Priključak plina**

Gornja/e

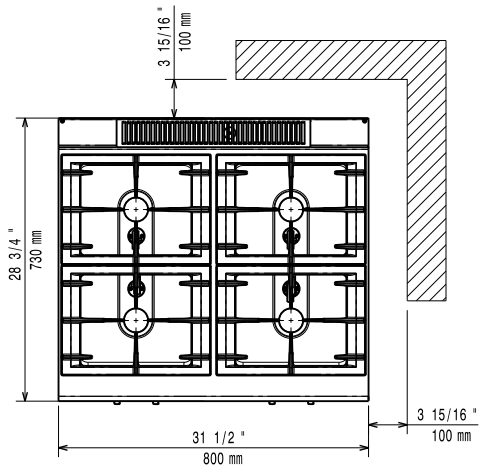


## Plin

| | |
|---|---|
| **Snaga plina:** | 22 kW |
| **Standardna priprema za plin:** | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| **Opcija vrste plina:** | LPG, gradski plin |
| **Ulaz plina:** | 1/2" |

## Ključne informacije:

Ukoliko je uređaj postavljen iznad ili uz uređaj/ komad namještaja osjetljivog na temperaturu ili slično, potreban je sigurnosni razmak od 150 mm ili se alternativno može instalirati neka vrsta toplinske izolacije.

| | |
|---|---|
| **Vanjske dimenzije, širina:** | 800 mm |
| **Vanjske dimenzije, dubina:** | 730 mm |
| **Vanjske dimenzije, visina:** | 850 mm |
| **Neto težina:** | 50 kg |
| **Transportna težina:** | 67 kg |
| **Transportna visina:** | 1080 mm |
| **Transportna širina:** | 820 mm |
| **Transportna dubina:** | 860 mm |
| **Transportni volumen:** | 0.76 m³ |
| **Snaga prednjih plamenika:** | 5.5 - 5.5 kW |
| **Snaga stražnjih plamenika:** | 5.5 - 5.5 kW |
| **Grupa certifikata:** | N7CG |
| **Dimenzija stražnjih plamenika - mm:** | Ø 60 Ø 60 |
| **Dimenzija prednjih plamenika - mm:** | Ø 60 Ø 60 |



Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.29