



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 4-plamenika, plin, na Električnoj pećnici

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371003 (E7GCGH4CE0)

4 plamenika (5,5 kW svaki)
plinski štednjak na
električnoj pećnici (6 kW)

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Ugrađuje se na nogice od nehrđajućeg čelika u rasponu do 50 mm visine. Visokoučinkoviti plamenici s tehnologijom „cvjetajućeg plamena“ s regulatorom plamena i zaštićenim pilot plamenom. Plamenici su opremljeni uređajem protiv zatajenja plamena kako bi se spriječilo slučajno gašenje plamena. Unutrašnjost pećnice od nehrđajućeg čelika ima vodilice na tri razine za 2/1 GN police (2 parne posude). Rebrasta ploča pećnice. Vanjske stranice od nehrđajućeg čelika uz obradu Scotch-Brite. Nosači za posude od izdržljivog lijevanog željeza. Radna površina prešana iz jednog dijela od nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm. Pravokutni bočni rubovi omogućuju savršeno prijanjanje susjednih uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.
- Četiri plamenika 5,5kW svaki, tehnologijom "cvjetajućeg" plamena prilagođavaju se različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Postolje uređaja je klasična električna pećnica pozicionirana ispod osnovne ploče. komora od nehrđajućeg čelika sa tri razine vodilica za 2/1 GN rešetke (2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice prilagodljiv na temperaturu od 140°C do 300°C.
- Dvoobložna vrata pećnice sa prešanim unutarnjim panelom za izolaciju topline.
- Zaštita od vode IPx4.
- Kontrolni prekidači osiguravaju jednoličnu, kontinuiranu rotaciju od minimalne do maksimalne razine snage.

Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
professional.hr@electroluxprofessional.com

Uključena dodatna oprema


- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

Opcijska dodatna oprema


- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206260 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta PNC 206261 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206264 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Slavina za vodu s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206297 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐

- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače -1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700 PNC 206387 ☐
- Rešetka za dimnjak, 500 mm (700/900 linija) PNC 206402 ☐
- Set ot G.25.3 (NI) plinske mlaznice za 700 top i samostojeće uređaje na pećnici, plinske štednjake PNC 206460 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Univerzalna posuda za prženje s ručkom od nehrđajućeg čelika, promjer 280 mm), pogodna za indukcijska kuhala i sve ostale izvore topline PNC 653598 ☐

Prednja/e

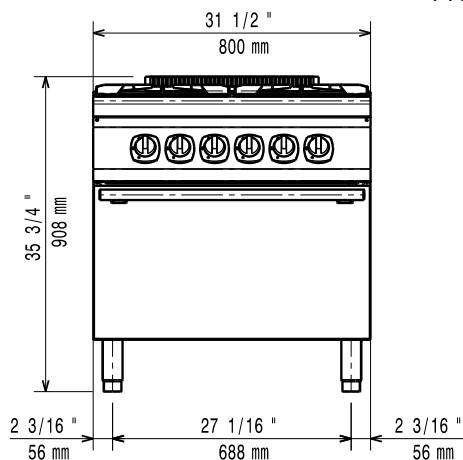


Bočna/o

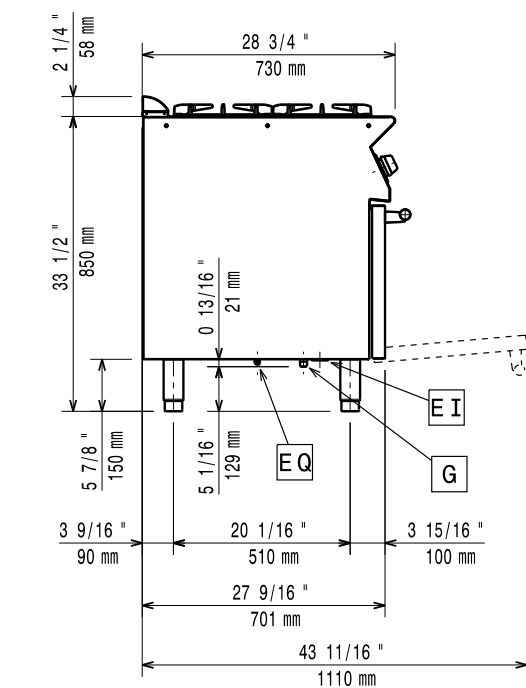

EI = Električni priključak
G = Priključak plina

Gornja/e

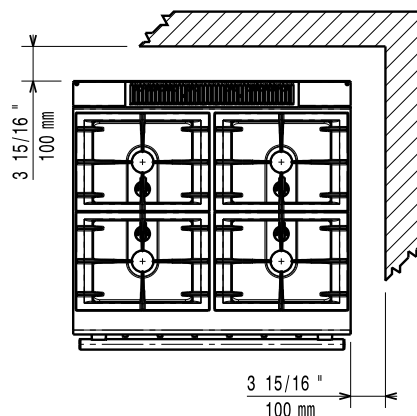

Električki

Napon napajanja:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Spojeno opterećenje:	6 kW
Ukupna snaga:	6 kW

Plin

Snaga plina:	22 kW
Standardna priprema za plin:	Prirodni plin G20 (20mbar)
Opcija vrste plina:	LPG, gradski plin
Ulaz plina:	1/2"

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prerez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita

Ulazna toplina pećnice:	6 kW
Radna temperatura pećnice:	140 °C MIN; 300 °C MAX
Dimenzije pećnice (širina):	540 mm
Dimenzije pećnice (visina):	300 mm
Dimenzije pećnice (dubina):	650 mm
Neto težina:	88 kg
Transportna težina:	102 kg
Transportna visina:	1080 mm
Transportna širina:	820 mm
Transportna dubina:	860 mm
Transportni volumen:	0.76 m ³
Snaga prednjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Snaga stražnjih plamenika:	5.5 - 5.5 kW
Grupa certifikata:	N7CG
Dimenzija stražnjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60
Dimenzija prednjih plamenika - mm:	Ø 60 Ø 60