



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 4-plinska plamenika na Plinskoj pećnici

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371002 (E7GCGH4CG0)

4 plamenika (5,5 kW svaki)  
plinski štednjak na plinskoj  
pećnici (6kW)

### Glavne značajke

- Uređaj mora imati nogice od nehrđajućeg čelika, prilagodljive visinom do 50 mm.
- Četiri plamenika 5,5kW svaki, tehnologijom "cvjetajućeg" plamena prilagođavaju se različitim veličinama lonaca.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Dva nosača velikih lonaca od lijevanog čelika (nehrđajući čelik kao opcija) uz veliki centralni križ za uporabu od velikih do najmanjih lonaca.
- Nosač lonaca u lijevanom čeliku periv je u perilici posuđa.
- Plamenici opremljeni sa regulatorom plamena.
- Senzor za plamen na svakom plameniku kako bi se izbjeglo istjecanje plina kada se greškom ugasi plamen.
- Zaštićeni pilot plamen.
- Postolje je standardna plinska pećnica sa grijačima od nehrđajućeg čelika, i samostabilizirajućim plamenom pozicioniranim ispod bazne ploče. Komora od nehrđajućeg čelika ima 3 vodilice za smještaj 2/1 GN rešetke (2 posude za paru) i rebrastu emajliranu željeznu ploču.
- Termostat pećnice ima prilagodbu od 110°C do 270°C.
- Dvoobložna vrata pećnice sa prešanim unutarnjim panelom za izolaciju topline.
- Zaštita od vode IPx4.
- Kontrolni prekidači osiguravaju jednoličnu, kontinuiranu rotaciju od minimalne do maksimalne razine snage.

### Konstrukcija

- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

**Uključena dodatna oprema**


- 1 x Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250

**Opcijska dodatna oprema**


- Kromirana rešetka 2/1GN PNC 164250 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 150 mm PNC 206132 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 150 mm PNC 206133 ☐
- Set 4 kotača - 2 zakretna sa kočnicama, obavezno se instalira nosač baze i kotači PNC 206135 ☐
- Komplet noga s prirubnicama PNC 206136 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 800mm PNC 206148 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1200mm PNC 206151 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1600mm PNC 206152 ☐
- Prednji sokl za element od 800 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206176 ☐
- Prednji sokl za element od 1000 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206177 ☐
- Prednji sokl za element od 1200 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206178 ☐
- Prednji sokl za element od 1600 mm (nije predviđen za postolje hladnjaka/zamrzivača) PNC 206179 ☐
- Komplet 4 noge za ugradnju na beton (nisu predviđene za 900 line samostojeći grill) PNC 206210 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1 modula, promjer 150 mm PNC 206246 ☐
- Par bočnih sokla PNC 206249 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206260 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - rebrasta PNC 206261 ☐
- Pokrovna ploča za 1 plamenik - glatka PNC 206264 ☐
- Par bočnih sokla za ugradnju na beton PNC 206265 ☐
- Mješalica vode s okretnom rukom (produžetak slavine za vodu nije uključen) PNC 206289 ☐
- Produžetak za ugradnju slavine za vodu PNC 206291 ☐
- Rešetka od nehrđajućeg čelika za dva plamenika PNC 206297 ☐
- Nastavak za dimnjak 800 mm PNC 206304 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Nosač za wok posudu za otvorene plamenike (700/900). PNC 206363 ☐
- Nosači postolja za nogice ili postolja - 800 mm (700/900) PNC 206367 ☐

- Nosači postolja za nogice ili kotači - 1200 mm (700/900) PNC 206368 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 1600 mm (700/900) PNC 206369 ☐
- Nosači postolja za nogice ili kotače - 2000mm (700/900) PNC 206370 ☐
- Stražnji panel - 800 mm (700/900) PNC 206374 ☐
- Stražnji panel 1000 mm (700/900) PNC 206375 ☐
- Stražnji panel - 1200 mm (700/900) PNC 206376 ☐
- Set za gradski plin dizne (G150) za plinske uređaje linije 700 PNC 206387 ☐
- Par bočnih pokrovnih panela, visina 700 mm, širina 700 mm PNC 216000 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

Prednja/e

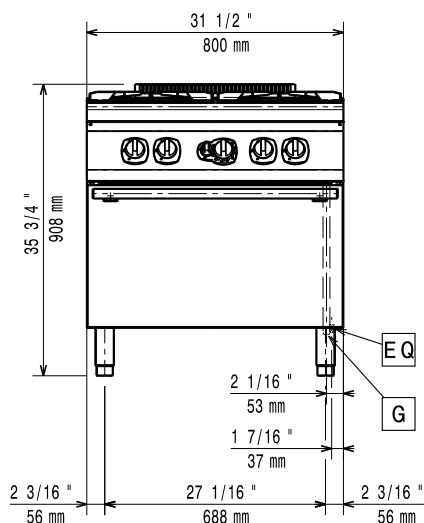


Bočna/o

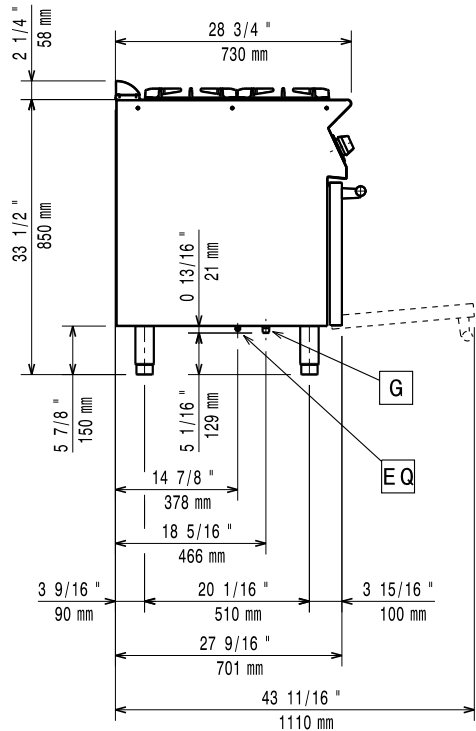

G = Priključak plina

Gornja/e

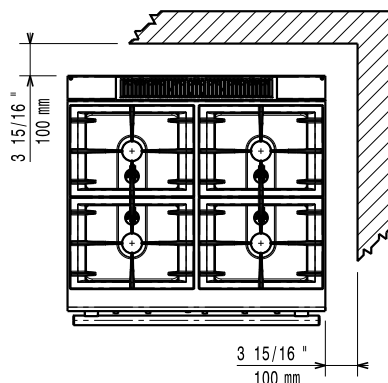

## Plin

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 28 kW                      |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG, gradski plin          |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

## Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira iznad ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

### Radna temperatura

pećnice: 110 °C MIN; 270 °C MAX

Dimenzije pećnice (širina): 540 mm

Dimenzije pećnice (visina): 300 mm

Dimenzije pećnice (dubina): 650 mm

Neto težina: 80 kg

Transportna težina: 100 kg

Transportna visina: 1080 mm

Transportna širina: 820 mm

Transportna dubina: 860 mm

Transportni volumen: 0.76 m<sup>3</sup>

Snaga prednjih plamenika: 5.5 - 5.5 kW

Snaga stražnjih plamenika: 5.5 - 5.5 kW

Grupa certifikata: N7CG

Dimenzija stražnjih plamenika - mm: Ø 60 Ø 60

Dimenzija prednjih plamenika - mm: Ø 60 Ø 60