



Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elek. žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371332
(E7IILDAOMCA)

Pola modula električna žarna ploča s rebrastom kromiranim brušenom površinom, nagnuta, termostatska kontrola, strugač uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Rebrasta površina presvučena brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, prešana u jednom komadu, izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Sigurnosni termostati i termostatska kontrola.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Infracrveni grijači smješteni ispod površine kuhanja.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za rebraste ploče uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Kompletna ploča za pripremu je rebrasta.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme je 12mm debljine brušeni krom za savršene rezultate roštilja i jednostavnu uporabu.

ODOBRENJE:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
vadim.khoroshun@electroluxprofessional.com

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420

Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Prednji sokl za element od 200 mm PNC 206174 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐

Preporučeni deterdženti

- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠĆIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elek. žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Prednja/e




Bočna/o

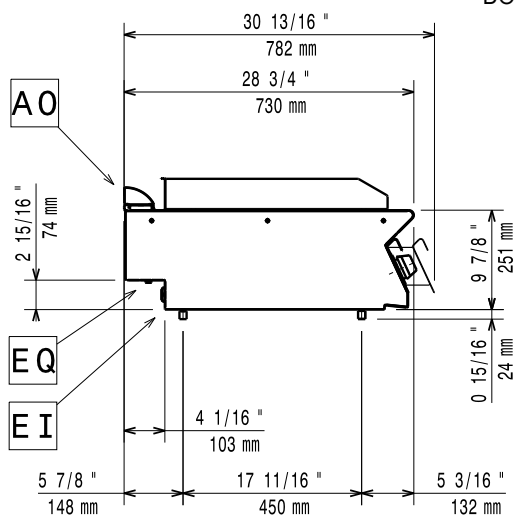

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

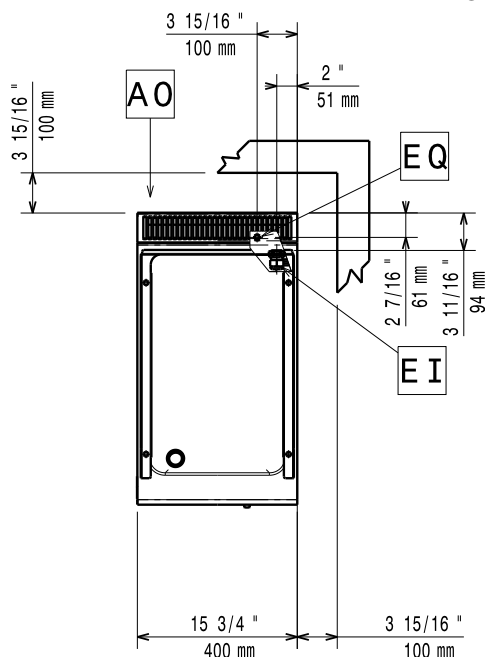

Električki

Napon napajanja:	400 V/3 ph/50-60 Hz
Priprema za:	
Električna snaga, maks.:	4.2 kW
Ukupna snaga:	4.2 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Radna temperatura MIN:	120 °C
Radna temperatura MAK:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	40 kg
Transportna težina:	39 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m ³
Širina površine kuhanja:	330 mm
Dubina površine kuhanja:	540 mm



Modularna horizontalna linija
700XP 400mm Elek. žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.08.03