

## Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elekt. žarna ploča, glatka brušena, krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**371325  
(E7IIKDAOMCA)**

Pola modula električna žarna ploča s  
glatkom brušenom krom površinom,  
nagnuta, termostatska kontrola, strugač  
uključen

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Glatka površina sa brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, prešana u jednom komadu, izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Sigurnosni termostati i termostatska kontrola.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Infracrveni grijači smješteni ispod površine kuhanja.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za glatku ploču uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme je 12mm debljine brušeni krom za savršene rezultate roštilja i jednostavnu uporabu.

ODOBRENJE:

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255

**Opcijska dodatna oprema**

- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Prednji sokl za ugradnju na beton - 1000mm PNC 206150 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐

**Preporučeni deterdženti**

- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elekt. žarna ploča, glatka brušena, krom

Prednja/e




Bočna/o

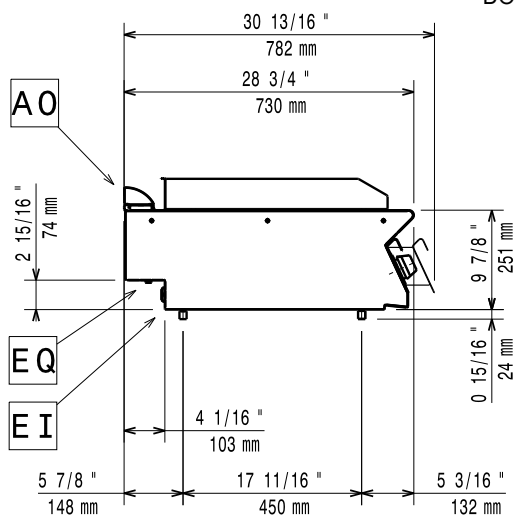

EI = Električki priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

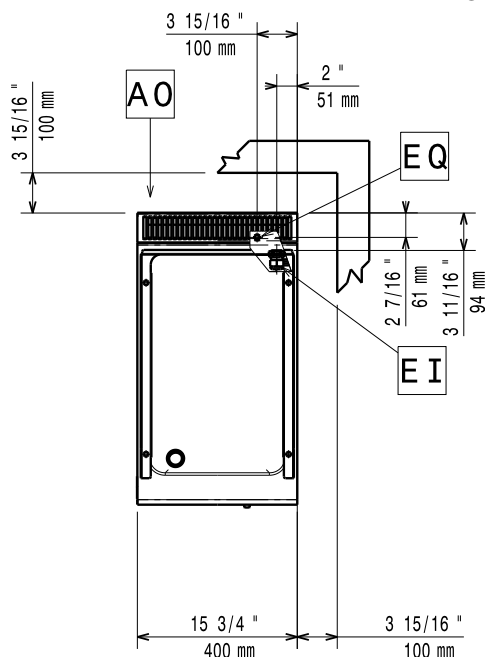

### Električki

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Napon napajanja:         | 400 V/3 ph/50-60 Hz |
| Električna snaga, maks.: | 4.2 kW              |
| Ukupna snaga:            | 4.2 kW              |

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Radna tempertura MIN:      | 120 °C             |
| Radna temperatura MAKS:    | 280 °C             |
| Vanjske dimenzije, širina: | 400 mm             |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 730 mm             |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm             |
| Neto težina:               | 40 kg              |
| Transportna težina:        | 41 kg              |
| Transportna visina:        | 530 mm             |
| Transportna širina:        | 460 mm             |
| Transportna dubina:        | 820 mm             |
| Transportni volumen:       | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Širina površine kuhanja:   | 330 mm             |
| Dubina površine kuhanja:   | 540 mm             |



Modularna horizontalna linija  
700XP 400mm Elekt. žarna ploča, glatka brušena, krom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.11.03