

## Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elekt, žarna ploča, ravna brušena, krom, , vodoravna

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #

**371328  
(E7IINDAOMCA)**

Pola modula električna žarna ploča s  
glatkom kromiranim brušenom površinom za  
kuhanje, vodoravna, termostatska kontrola,  
strugač i čep za odvod uključen

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Glatka površina presvučena brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, prešana u jednom komadu, izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Sigurnosni termostati i termostatska kontrola.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Infracrveni grijači smješteni ispod površine kuhanja.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za glatku ploču uključeno kao standardna oprema.
- Prikladan za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme je 12mm debljine brušeni krom za savršene rezultate roštilja i jednostavnu uporabu.

ODOBRENJE:

**Uključena dodatna oprema**

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Čep za vodoravnu žarnu ploču PNC 206296

**Opcijska dodatna oprema**


- Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255 ☐
- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐
- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Čep za vodoravnu žarnu ploču 700 PNC 206453 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elekt, žarna ploča, ravna brušena, krom, , vodoravna

Prednja/e

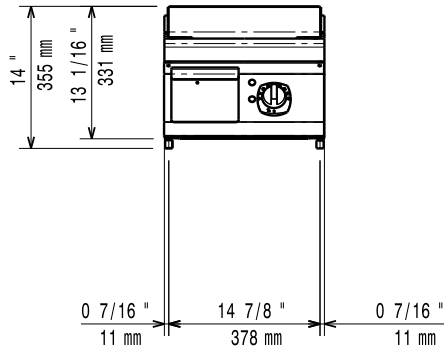


Bočna/o

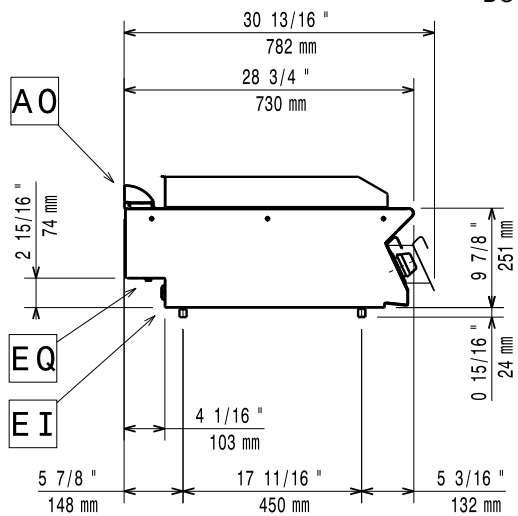

EI = Električki priključak  
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

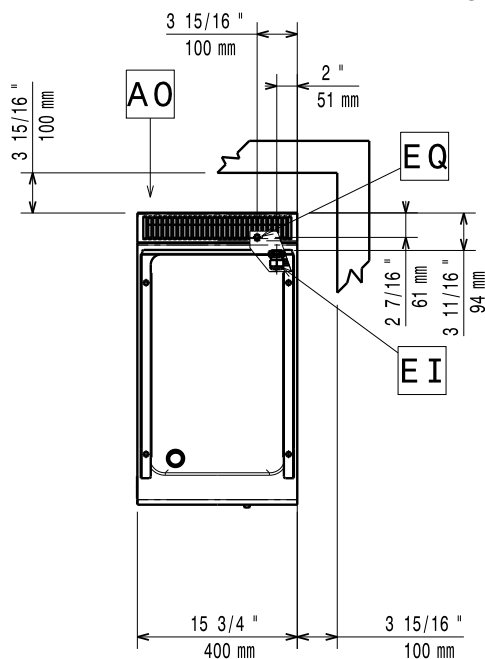

### Električki

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Napon napajanja:         | 400 V/3 ph/50/60 Hz |
| Priprema za:             | 380-400V 3~ 50/60Hz |
| Električna snaga, maks.: | 4.2 kW              |
| Ukupna snaga:            | 4.2 kW              |

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Radna temperatura MIN:     | 120 °C |
| Radna temperatura MAK:     | 280 °C |
| Vanjske dimenzije, širina: | 400 mm |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 730 mm |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm |
| Neto težina:               | 40 kg  |
| Transportna težina:        | 41 kg  |
| Transportna visina:        | 530 mm |
| Transportna širina:        | 460 mm |
| Transportna dubina:        | 820 mm |
| Transportni volumen:       | 0.2 m³ |
| Širina površine kuhanja:   | 330 mm |
| Dubina površine kuhanja:   | 540 mm |



Modularna horizontalna linija  
700XP 400mm Elekt, žarna ploča, ravna brušena, krom, , vodoravna

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.12