Electrolux PROFESSIONAL

Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elekt, žarna ploča, ravna brušena, krom, , vodoravna

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371328 (E7IINDAOMCA)	Pola modula električna žarna ploča s glatkom kromiranom brušenom površinom za kuhanje, vodoravna, termostatska kontrola, strugač i čep za odvod uključen

Kratke specifikacije

Br. stavke:

Može se instalirati na otvoreno postolje ili na mosnu konstrukciju. Glatka površina presvučena brušenim kromom. Raspon temperature od 120°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masti i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha, prešana u jednom komadu, izrađena od nehrđajućeg čelika debljine 1,5mm. Oštri rubovi za savršeno spajanje dvaju uređaja.

ODOBRENJE:

Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litrski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Sigurnosni termostat i termostatska kontrola.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Temperaturni raspon od 120° do 280°C.
- Infracrveni grijači smješteni ispod površine kuhanja.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za glatku ploču uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

Konstrukcija

- Potpuno glatka površina za pripremu hrane.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme je 12mm debljine brušeni krom za savršene rezultate roštilja i jednostavnu uporabu.

Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elekt, žarna ploča, ravna brušena, krom, , vodoravna

Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za glatku žarnu ploču PNC 164255
- 1 x Čep za vodoravnu žarnu ploču PNC 206296

Opcijska dodatna oprema


• Strugalo za glatku žarnu ploču	PNC 164255	❑
• Pribor za brtvljenje spojeva	PNC 206086	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 800 mm	PNC 206137	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm	PNC 206138	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm	PNC 206139	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm	PNC 206140	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm	PNC 206141	❑
• Nosač za "mosni" sustav - 400 mm	PNC 206154	❑
• Nastavak za dimnjak 400 mm	PNC 206303	❑
• Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine	PNC 206307	❑
• Stražnji rukohvat 800 mm - Marine	PNC 206308	❑
• Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul)	PNC 206346	❑
• Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija)	PNC 206400	❑
• Čep za vodoravnu žarnu ploču 700	PNC 206453	❑
• Zvonasti poklopac za žarnu ploču	PNC 206455	❑
• Prednji rukohvat - 400mm	PNC 216046	❑
• Prednji rukohvat - 800mm	PNC 216047	❑
• Prednji rukohvat - 1200mm	PNC 216049	❑
• Prednji rukohvat - 1600mm	PNC 216050	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm	PNC 216185	❑
• Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm	PNC 216186	❑
• Par bočnih panela za stolne uređaje	PNC 216277	❑

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.


2026.10.30

Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Elekt, žarna ploča, ravna brušena, krom, , vodoravna

Prednja/e

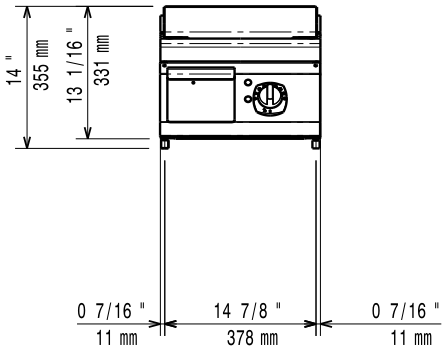


Bočna/o

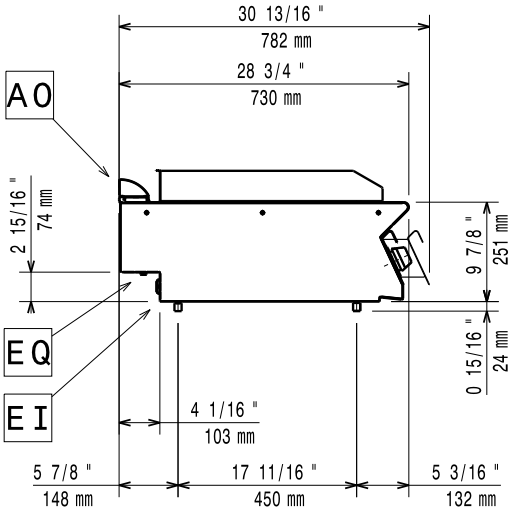

EI = Električki priključak
EQ = Ekvipotencijalni vijak

Gornja/e

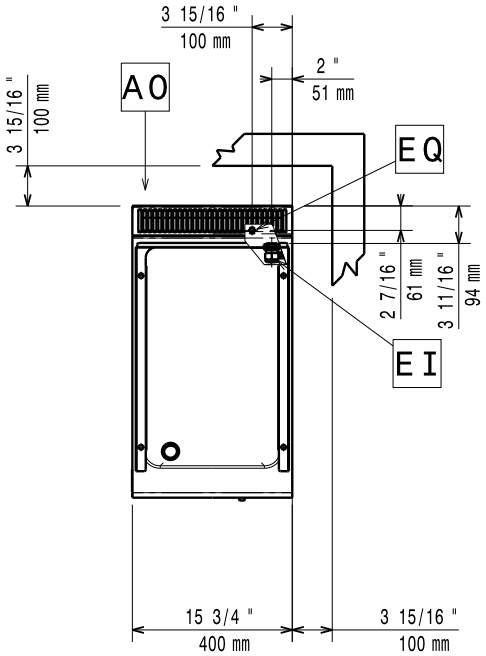

Električki

Napon napajanja:	400 V/3 ph/50/60 Hz 380-400V 3~ 50/60Hz
Priprema za:	3.8-4.2kW
Električna snaga, maks.:	4.2 kW
Ukupna snaga:	4.2 kW

Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

Radna tempertura MIN:	120 °C
Radna temperatura MAKS:	280 °C
Vanjske dimenzije, širina:	400 mm
Vanjske dimenzije, dubina:	730 mm
Vanjske dimenzije, visina:	250 mm
Neto težina:	40 kg
Transportna težina:	41 kg
Transportna visina:	530 mm
Transportna širina:	460 mm
Transportna dubina:	820 mm
Transportni volumen:	0.2 m³
Širina površine kuhanja:	330 mm
Dubina površine kuhanja:	540 mm

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2026.10.30