



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Plinska žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

STAVKA #:

MODEL #

NAZIV #

SIS #

AIA #



371323 (E7IILAAOMCA)

Polu modula plinska žarna ploča s rebrastom brušenom krom površinom, nagnuta, termostatska kontrola, strugač uključen

### Kratke specifikacije

#### Br. stavke:

Može se instalirati na otvorenoj bazi ili na mosnu konstrukciju. Rebrasta površina sa brušenim kromom. Prikladna za uporabu uz prirodni plin ili LPG plin. Raspon temperature od 100°C do 280°C. Ladice za sakupljanje masnoća i tekućina. Vanjski paneli od nehrđajućeg čelika sa obradom Scotch Brite. Radna ploha izrađena od jednog prešanog komada nehrđajućeg čelika AISI304 debljine 1,5mm. Oštri rubovi bočnih stranica za savršeno prijanjanje tijekom instalacije.

### Glavne značajke

- Uređaj se instalira na otvorena postolja (ormariće s otvorenim postoljem), mosnu konstrukciju ili na konzolne sustave.
- Velika odvodna rupa na žarnoj ploči omogućava odtok masnoće u 1-litarski spremnik koji se nalazi ispod ploče.
- Veliki spremnik masnoće može se naručiti kao dodatna oprema i ugraditi ispod gornjeg elementa, iznad otvorenog postolja.
- Zaštitno povišenje od nehrđajućeg čelika na stražnjoj strani i bočnim stranicama. Jednostavno se može ukloniti zbog čišćenja.
- Piezo upaljač za dodatnu sigurnost.
- Plinski uređaji za uporabu za gradski i prirodni plin, konverzijske dizne u prilogu kao standard.
- Zaštita od vode IPx4.
- Prednja zona za miješanje.
- Raspon temperature od 100°C do 280°C.
- Grubo brušena krom površina je visoko otporna na grebanja i olakšava čišćenje na kraju radnog dana.
- Strugalo za rebraste ploče uključeno kao standardna oprema.
- Prikladni za instalaciju na radnu plohu.

### Konstrukcija

- Kompletne ploče za pripremu je rebrasta.
- Svi vanjski paneli od nehrđajućeg čelika s površinskom obradom Scotch Brite.
- Radna ploha prešana u jednom komadu nehrđajućeg čelika debljine 1,5 mm.
- Model ima pravokutne bočne rubove kako bi se uravnotežili susjedni uređaji i izbjegle zamke nečistoća u prorezima.
- Površina pripreme je 12mm debljine brušeni krom za savršene rezultate roštilja i jednostavnu uporabu.

### Uključena dodatna oprema

- 1 x Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420

### Opcijska dodatna oprema

- Pribor za brtvljenje spojeva PNC 206086 ☐
- Odvod plinova - promjer 120 mm PNC 206126 ☐
- Adapter za dimnjak - promjer 120 do 130 mm PNC 206127 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 800 mm PNC 206137 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1000 mm PNC 206138 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1200 mm PNC 206139 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1400 mm PNC 206140 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 1600 mm PNC 206141 ☐
- Nosač za "mosni" sustav - 400 mm PNC 206154 ☐

ODOBRENJE:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[professional.hr@electroluxprofessional.com](mailto:professional.hr@electroluxprofessional.com)

- Nastavak za dimnjak 400 mm PNC 206303 ☐
- Bočni rukohvat za elemente linije 700 - Marine PNC 206307 ☐
- Stražnji rukohvat 800 mm - Marine PNC 206308 ☐
- Dimnjak za elemente širine 1/2 modula, promjer 120 mm PNC 206310 ☐
- Spremnik za skupljanje masti/ulja za 700 liniju žarne ploče (1/2 modula i puni modul) te 900 liniju žarne ploče (puni modul) PNC 206346 ☐
- Rešetka za dimnjak, 400 mm, (700/900 linija) PNC 206400 ☐
- Strugalo za rebraste žarne ploče PNC 206420 ☐
- Zvonasti poklopac za žarnu ploču PNC 206455 ☐
- NIJE ZA B/A TRŽIŠTE- NL PNC 206466 ☐
- Prednji rukohvat - 400mm PNC 216046 ☐
- Prednji rukohvat - 800mm PNC 216047 ☐
- Prednji rukohvat - 1200mm PNC 216049 ☐
- Prednji rukohvat - 1600mm PNC 216050 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 400 mm PNC 216185 ☐
- Široki rukohvat / polica za odlaganje - 800 mm PNC 216186 ☐
- Par bočnih panela za stolne uređaje PNC 216277 ☐
- Regulator pritiska za plinske uređaje PNC 927225 ☐

#### **Preporučeni deterdženti**


- C41 SREDSTVO ZA BRZO ODMAŠČIVANJE HI-TEMP, 1 pakiranje od šest komada 1 lt. boce (raspršivač uključen) PNC 0S2292 ☐




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modularna horizontalna linija 700XP 400mm Plinska žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Prednja/e

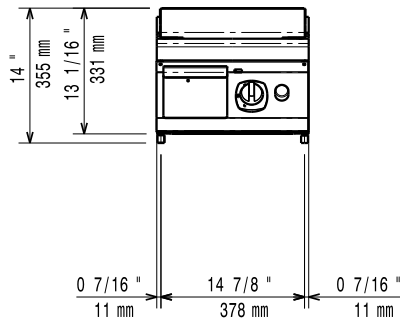


Bočna/o

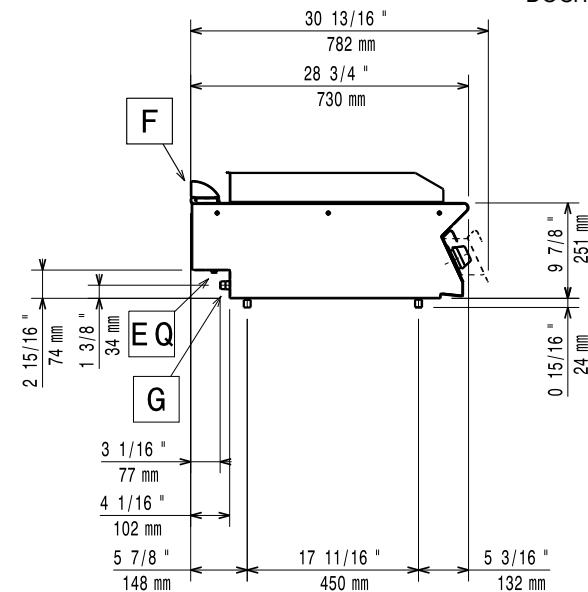

EQ = Ekvipotencijalni vijak  
G = Priključak plina

Gornja/e

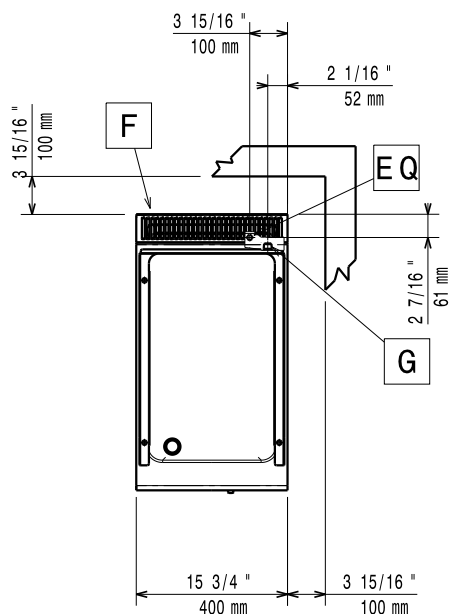

### Plin

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Snaga plina:                 | 7 kW                       |
| Standardna priprema za plin: | Prirodni plin G20 (20mbar) |
| Opcija vrste plina:          | LPG                        |
| Ulaz plina:                  | 1/2"                       |

### Ključne informacije:

Ukoliko se uređaj instalira nasuprot ili pored osjetljivog na temperaturu namještaja ili slično, sigurnosni prorez od 150mm treba biti poštovan ili instalirana termička zaštita.

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Radna temperatura MIN:     | 100 °C             |
| Radna temperatura MAK:     | 280 °C             |
| Vanjske dimenzije, širina: | 400 mm             |
| Vanjske dimenzije, dubina: | 730 mm             |
| Vanjske dimenzije, visina: | 250 mm             |
| Neto težina:               | 40 kg              |
| Transportna težina:        | 43 kg              |
| Transportna visina:        | 530 mm             |
| Transportna širina:        | 460 mm             |
| Transportna dubina:        | 820 mm             |
| Transportni volumen:       | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Širina površine kuhanja:   | 330 mm             |
| Dubina površine kuhanja:   | 540 mm             |



Modularna horizontalna linija  
700XP 400mm Plinska žarna ploča, rebrasta, brušeni krom

Tvrtka zadržava pravo promjene bez prethodne najave.  
Sve informacije bile su točne u vrijeme tiskanja.

2025.11.29